

Техническая информация

MT 3000-5 OFFSET



PowerFeeder MT 3000-5 Offset

Special Class

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Производительность до 1200 т/ч
- > Объем приемного бункера до 15 т
- > Вес 24 285 кг
- > Мощность двигателя: 160/142 кВт при 2000 об/мин
- > Рабочая скорость: 25 м/мин

MT 3000-5 Offset - новое поколение:
эффективный, надежный и комфортабельный

Высокопроизводительный перегружатель MT 3000-5 Offset – это прекрасный инструмент, обеспечивающий стабильно высокую производительность, непрерывную и бесконтактную загрузку асфальтоукладчиков. Он оснащен ленточным конвейером с возможностью поворота на 55°. Это существенно расширяет спектр применения изделия. Выпустив перегружатель MT 3000-5 Offset, компания VÖGELE сделала сразу два шага в будущее: Новая эргономика органов управления, больше автоматизированных процессов, сокращение времени подготовительно-заключительных работ, снижение шума и количества выхлопных газов.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Эквивалент Euro Stage V, US EPA Tier 4f	Эквивалент Euro Stage IIIa, US EPA Tier 3
Силовая часть		
Двигатель		
> Версия	6-цилиндровый дизельный двигатель с жидкостным охлаждением	
> Изготовитель	Deutz	
> Тип	TCD 6.1	TCD 2012
Мощность		
> номинальная	160 кВт при 2000 об/мин (по DIN)	142 кВт при 2000 об/мин (по DIN)
> Режим ECO	152 кВт при 1800 об/мин	134 кВт при 1800 об/мин
Информация о выбросах		
> Система обработки отработавших газов	DOC, DPF, SCR	
Топливный бак	450 л	
Ходовая часть		
Гусеничные ленты		
> Версия	с резиновыми башмаками	
> Опорная площадь	3060 x 305 мм	
Скорость		
> Рабочая	до 25 м/мин, плавно регулируемая	
> Транспортная	до 4,5 км/ч, плавно регулируемая	
Бункер		
Вместимость	15 т	
Ширина	3680 мм	
Высота загрузки	600 мм (над дном бункера))	
Упорные ролики для самосвала		
> Стандарт	на маятниковой подвеске	
Дополнительный бункер		
Вместимость	18 до 25 т	
	(бункер устанавливается в приемном бункере асфальтоукладчика)	

Агрегаты питателя	
Шнековые транспортеры	
> Версия	2, в перегрузочном бункере
> Стандарт	цилиндрические шнековые транспортеры
> Диаметр	300 мм
> Привод	гидравлические независимые приводы
> Скорость лент	100 об/мин
Ленточные конвейеры	
> Версия	2 бесконечных резиновых ленточных конвейера
> Привод	гидравлические независимые приводы
> Ширина ленты	1100 мм
> Нагреватель	инфракрасный плоскостной излучатель, приводится в действие дизельным двигателем
> Поворотный конвейер	поворачивается гидравлическим способом
> Угол поворота	55° вправо и влево
> Дальность действия	от наружного края перегружателя до центра точки разгрузки: 3500 мм
высота передачи материала	
> Стандарт	макс. 3600 мм
> Опция	макс. 3900 мм
Производительность ленточного конвейера	
> Версия	макс. 1200 т/ч*
Транспортные размеры и вес	
Ширина	
> Версия	3 м
Длина	
> Версия	14,71 м
Высота	
> Версия	3,1 м
Вес	
> Версия	24 285 kg

Обозначения: DOC = дизельный катализатор окисления, DPF = сажевый фильтр, SCR = катализатор селективного восстановления,
*в зависимости от смеси

ВИД СБОКУ И СПЕРЕДИ

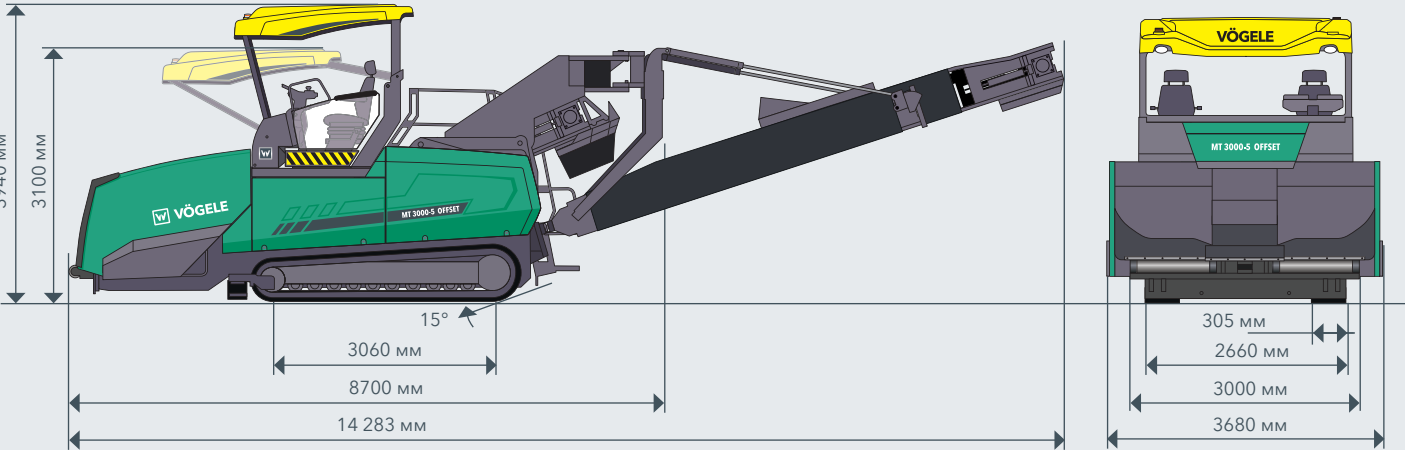

ПРЕИМУЩЕСТВА MT 3000-5 OFFSET

- > Поворотный и наклонный ленточный конвейер перегружателя MT 3000-5 Offset открывает перед пользователем широкие возможности
- > Новая система управления, адаптированная и оптимизированная для PowerFeeder ErgoPlus 5
- > Простая коммуникация между машинистом перегружателя и водителем грузовика благодаря системе PaveDock Assistant
- > Еще более простой контроль различных функций, например мониторинг значимых зон при помощи дополнительных камер
- > Feed Assist позволяет сохранять нужные процессы нажатием кнопки, а затем при необходимости автоматически выполнять их повторно – для более эффективной и безопасной работы
- > Оптимизированная дизельная система нагрева надежно удерживает нужную температуру смеси с самой первой партии
- > Новая концепция техобслуживания и сервиса облегчает доступ ко всем местам машины, в которых проводятся ее техобслуживание, регулировка и очистка

ОСНАЩЕНИЕ	MT 3000-5 Offset
> Простая и эргономичная концепция управления ErgoPlus 5	■
> Многосекционный жидкостный охладитель	■
> Площадка машиниста ErgoPlus 5 с жесткой крышей	■
> Эргономичные кресла машиниста с подогревом	□
> Лобовое стекло со стеклоочистителями	□
> Feed Assist для автоматизации рутинных задач	■
> Высокопроизводительный трехфазный генератор	■
> Галогенные рабочие фары	■
> Светодиодные рабочие фары	□
> Штепсельная розетка с заземляющим контактом, включая 2 розетки для подключения светового баллона	■
> Световые баллоны для работы в ночное время	□
> Передняя заслонка с гидроприводом	■
> Съемный бункер для гусеничного укладчика	□
> Конические подающие шнеки	□
> Очистные скребки для ленточных конвейеров имеют электрический подогрев и гидравлический механизм складывания	■
> Работающий от дизельного двигателя подогрев конвейера с бесконтактными плоскими излучателями	■
> Автомат рулевого управления, механический или ультразвуковой	□
> Электронное регулирование расстояния между машинами, с лазерным управлением	□
> Система коммуникации PaveDock Assistant	□
> Дополнительное оснащение для применения в составе комплекса InLine Pave	□
> Моющая установка с баком и катушкой со шлангом	■
> Автоматическая система очистки	□

Этот список представляет собой выдержку из комплекта поставки. ■ Базовая комплектация □ Опция
Базовая комплектация и опции могут различаться в зависимости от региона сбыта.

JOSEPH VÖGELE AG

Joseph-Vögele-Str. 1
67075 Ludwigshafen
Germany

T: +49 621 8105-0
F: +49 621 8105-461
M: marketing@voegele.info

➤ www.voegele.info

