

Teknik bilgiler

SUPER 800-5 P



Paletli Finiřer SUPER 800-5 P

Mini Sınıf

ÖNE ÇIKAN TEKNİK ÖZELLİKLER

- > Serme genişliđi 0,5 (daraltma pabuçları ile) - 3,5 m (uzatmalar ile)
- > Serme kapasitesi 300 ton/saat
- > Geçiş genişliđi 1,4 m
- > Motor gücü: 55,4/54 kW, 2200 dev/dak.

P

Küçük formatta büyük sınıf: Yeni SUPER 800-5 P

SUPER 800-5 P ile VÖGELE yeni neslin ilk Mini Class finişerini tanıtıyor. AB 200 ve AB 220 genişleyen tablalarla kombine olarak 0,5 m ve 3,5 m arası serme genişlikleri sunuyor ve böylelikle dar inşaat uygulamaları için uygundur.

Önceki modele göre "Tire 5" modeli, yeni ve iyileştirilmiş hazne mekanizması, yeni ErgoBasic 5 operatör sistemini veya serme için önemli olan tüm alanlara daha iyi bir görüş sunan optimize edilmiş operatör platformu gibi sayısız yenilikler barındırıyor.



TEKNİK VERİLER	EU Kademe 5 eşdeğer, US EPA Tier 4f	EU Kademe 3a eşdeğer, US EPA Tier 3
Güç Ünitesi		
Motor		
> Uygulama	4-silindirli dizel motor, sıvı soğutmalı	
> Üretici	Deutz	
> Tipi	TCD 2.9 L4	TD 2.9 L4
Gücü		
> Nominal gücü	55,4 kW, 2200 U/dak.	54 kW, 2200 U/dak.
> ECO-kademesi	54,7 kW, 1800 U/dak.	49 kW, 1800 U/dak.
Emisyon bilgileri		
> Eksoz gazının sonradan arıtılması	DOC, DPF	
> Garanti edilen ses gücü seviyesi	L _{WA} = 104 dB(A) (2000/14/EG, EN ISO 3744; EN 500-6)	
> Operatör stantlarındaki ses basınç seviyesi	L _{PA} ≤ 85 dB(A) (EN ISO 11201; EN 500-6)	
Yakıt tankı	80 litre	
Taşıma Ünitesi		
Paletler		
> Uygulama	kauçuk ile kaplanmıştır	
> Temas yüzeyi	1500 x 180 mm	
> Palet gergi ayarı	yaylı gerdirme	
> Palet makarası yağlama	yağlama gerektirmez	
Yürüyüş tahriki	hidrolik, her bir palet için ayrı tahrik sistemi ve elektronik kontrol vardır	
Hızlar		
> Serme	30 m/dakika hızına kadar kademesiz olarak ayarlanabilir	
> Nakliye	3,6 km/saat hızına kadar kademesiz olarak ayarlanabilir	
Malzeme Haznesi		
Hazne kapasitesi	5,8 ton	
Genişlik	3090 mm	
Besleme yüksekliği	590 mm (malzeme haznesinin altından)	
İtme makaraları		
> Standart	sarkaç askılı, hazne duvarlarıyla yukarı katlanabilir	
Konum	boyuna 100 mm ayarlanabilir, sola doğru 50 cm kaydırılabilir	

Konveyörler ve Helezonlar**Konveyörler**

> Uygulama	1 adet, değiştirilebilir besleyici çubuklar; kısa süreli olarak tersine döndürülebilir
> Tahrik	hidrolik
> Hızı	20 m/dakikaya kadar sonsuz ayarlanabilir (manuel veya otomatik)

Helezonlar

> Uygulama	2 adet, değiştirilebilir helezon yaprakları, helezon dönüşü tersine çevrilebilir
> Çapı	300 mm
> Tahrik	hidrolik, her helezon grubu için ayrı tahrik

Helezonların yüksekliği

> Standart	10 cm'ye kadar mekanik olarak ayarlanabilir
> Opsiyon	hidrolik olarak 10 cm'ye kadar ayarlanabilir

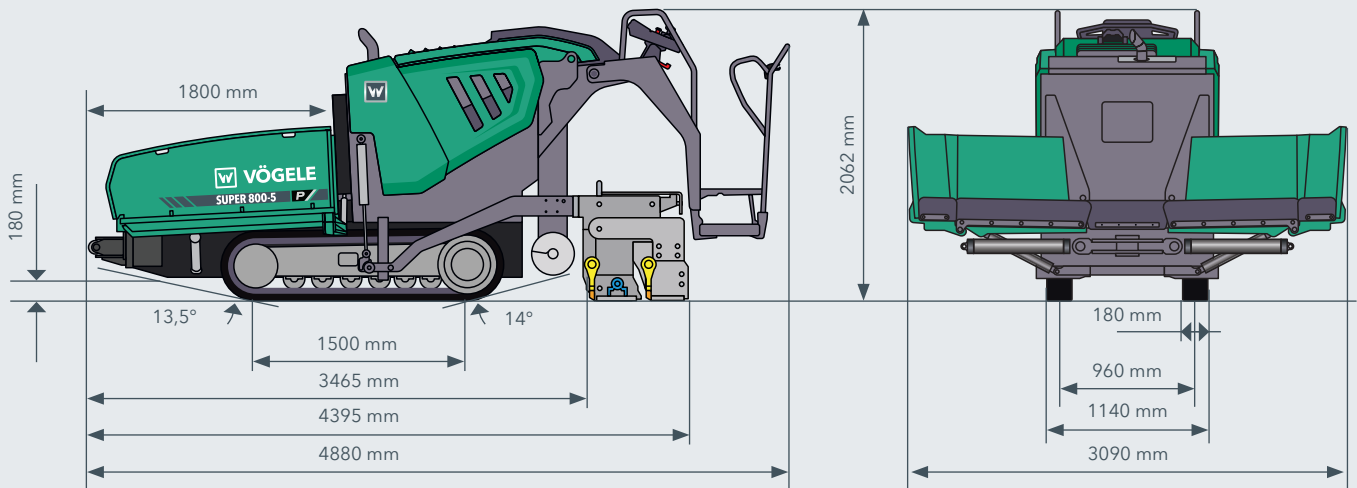
Tabla Seçenekleri

	AB 200	AB 220
Ana genişlik	1,1 ile 2 m	1,2 ile 2,2 m
Maksimum genişlik	3,2 m	3,5 m
Minimum genişlik	0,5 m	
Tabla seçenekleri	V, TV	
Serme kalınlığı	20 cm ye kadar	
Tabla ısıtması		
> Uygulama	rezistanslar ile elektrikli ısıtma	
> Güç kaynağı	trifaze AC jeneratör	

Boyutlar (nakliye) ve Ağırlıklar

Geçiş genişliği	1,4 m
Uzunluk	Tablalı ana makine
> AB 200/220	4,4 m
Ağırlık	Tablalı ana makine
> AB 200 V	6180 kg
> AB 200 TV	6500 kg
> AB 220 V	6500 kg
> AB 220 TV	6600 kg

Açıklamalar: DOC = Dizel Oksitlenme Katalizörü, DPF = Dizel Atık Zerrecikleri Filtresi, AB = Hidrolik açılan tabla, V = Vibrasyon, TV = Tamper ve vibrasyon

YANDAN VE ÖNDEN GÖRÜNÜM

SUPER 800-5 P'NİN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

- > Çok sayıda serme çalışması için 0,5 – 3,5 m arası geniş serme aralığı
- > Yeni katlama mekanizmalı malzeme haznesi ve yükseltilmiş operatör platformu sayesinde operatör için optimum görüş
- > Yeni hazne mekanizması finişeri her iki taraftan asimetrik olarak donatmayı sağlar
- > Yeni ErgoBasic 5 operatör konsepti sayesinde iyileştirilmiş ve sezgisel kullanım
- > Ergonomik eğim ayarına sahip ErgoBasic 5 sürücü kumanda konsolu
- > Auto Grade Basic otomatik kalınlık ve eğim kontrolünün kullanımı ErgoBasic 5 tabla operatör konsoluna entegre edilmiştir
- > Takım tutuculu bırakma paketi, eşya filesi, şişe tutucusu, kıyafet askısı ve mobil cihazlar için şarj bağlantısı
- > Yüksekliği ayarlanabilen 24 V LED aydınlatması kullanımı kolaylaştırır ve karanlıkta yüksek güvenlik sağlar
- > Çalışma alanının gece mükemmel şekilde aydınlatılması için projektör
- > Operatör platformunun, seviye göstergesinin ve helezon tünelinin aydınlatılması için ışık paketi
- > Vibrasyonlu ve ayrıca tamper ve vibrasyonlu (V, TV) AB 200 ve AB 220 genişleyen tabla

DONANIM

SUPER 800-5 P

- > Güçlü trifaze jeneratör
- > Kolay ve ergonomik ErgoBasic 5 kullanım konsepti
- > Renkli ekranlı ErgoBasic 5 operatör konsolu
- > Operatör standı hava koşullarına karşı koruma
- > 24 V'li 4 çalışma lambaları
- > Gece görevleri için yüksekliği ayarlanabilen 4 LED projektör (24 V)
- > Helezon tüneli aydınlatması ve seviye kontrol silindirlerinin aydınlatılması
- > Ayak bölmesinin ve operatör platformuna girişin aydınlatılması
- > Salınım yataklı osilasyonlu itme makaraları
- > 5,8 ton hacimli malzeme haznesi
- > Ayrı ayarlanabilen yan panelli malzeme haznesi
- > Helezonların manuel yükseklik ayarı
- > Helezonların hidrolik yükseklik ayarı
- > Helezon kumandası için mekanik sensör
- > Helezon kumandası için ultrason sensör
- > Tabla desteği (hidrolik)
- > Auto Grade Basic otomatik kalınlık ve eğim kontrolü
- > Çeşitli düzleme ve eğim kontrolü sensörleri
- > Tank ve hortum makaralı otomatik kapatmalı temizleme sistemi
- > Bırakma paketi



Liste teslimat kapsamının sadece bir özetini içerir.
Standart donanım ve opsiyonlar satış bölgesine göre farklılık gösterebilir.

■ Standart donanım □ opsiyonel olarak

JOSEPH VÖGELE AG

Joseph-Vögele-Str. 1
67075 Ludwigshafen
Germany

T: +49 621 8105-0
F: +49 621 8105-461
M: marketing@voegele.info

➤ www.voegele.info

