


技术参数 | 履带底盘移动式筛分设备

MOBISCREEN MS 12 Z



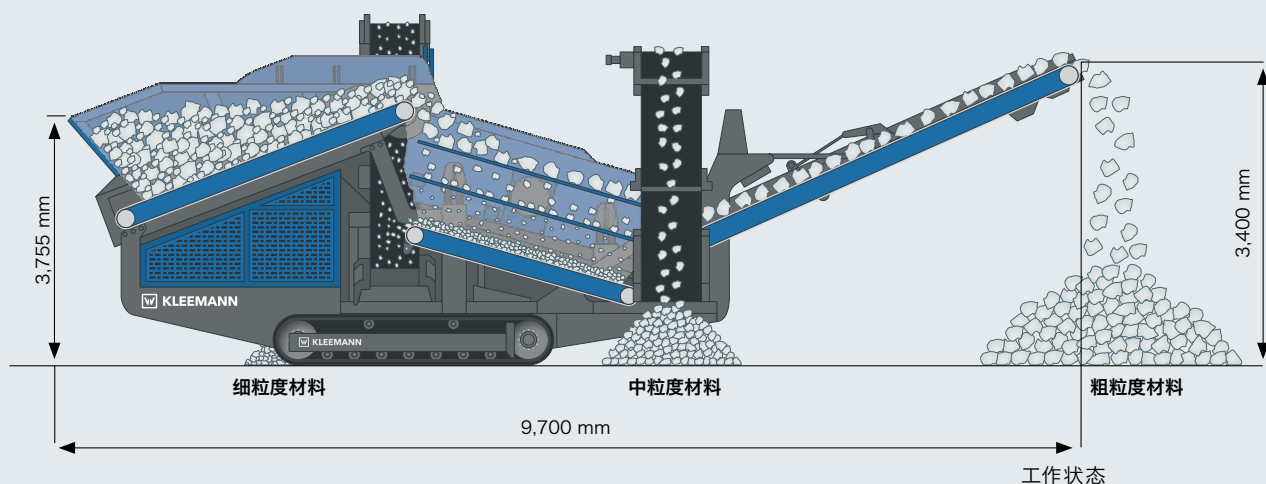

技术亮点

- ▣ 双层筛分机
- ▣ 柴油 — 液压驱动
- ▣ 重型筛
- ▣ 最大喂料尺寸: 300 mm

MS 12 Z 技术参数

喂料装置		中料皮带机	
喂料能力约达 (t/h)	200	宽 × 长 (mm)	1,400 × 2,600
最大喂料尺寸 (mm)	300	卸料高度约 (mm)	3,500
喂料高度 (mm)	3,755	粗料皮带机	
料斗容量 (m ³)	4	宽 × 长 (mm)	1,050 × 4,600
喂料皮带机		卸料高度约 (mm)	3,400
宽 × 长 (mm)	1,200 × 3,200	驱动	
型式 (选配)	可变速度	驱动理念	柴油 — 液压驱动
筛分装置		卡特彼勒发动机 (Tier 3, 4i, 4f) 功率 (kW)	75
型式	双层振动筛分机	运输	
上层 宽 × 长 (mm)	1,220 × 2,750	运输高度约 (mm)	3,200
下层 宽 × 长 (mm)	1,220 × 2,590	运输长度约 (mm)	9,700
转料皮带机		运输宽度约 (mm)	2,500
宽 × 长 (mm)	1,050 × 2,200	运输宽度约 (kg)	15,500
细料皮带机			
宽 × 长 (mm)	650 × 7,000		
卸料高度约 (mm)	3,500		