




技术参数 | 履带底盘移动式筛分设备

# MOBISCREEN MS 20 D



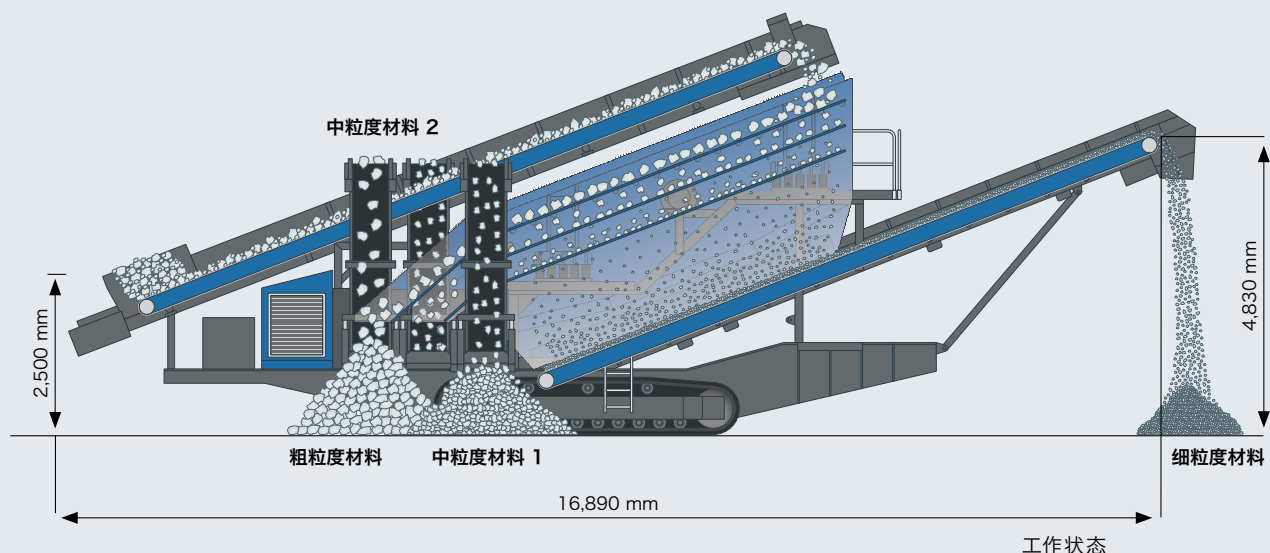

### 技术亮点

- ▣ 三层筛分机
- ▣ 柴油机电驱动
- ▣ 可生产 4 种料的成品筛
- ▣ 最大喂料尺寸: 150 mm

### MS 20 D 技术参数

<b>喂料装置</b>		<b>中料皮带机 2</b>	
喂料能力约达 (t/h)	650	宽 × 长 (mm)	650 × 7,500
最大喂料尺寸 (mm)	150	卸料高度约 (mm)	3,040
喂料高度 (mm)	2,500	<b>粗料转运皮带机</b>	
料斗容量 (m <sup>3</sup> )	-	宽 × 长 (mm)	650 × 3,000
<b>喂料皮带机</b>		<b>粗料皮带机</b>	
宽 × 长 (mm)	1,400 × 12,500	宽 × 长 (mm)	650 × 7,500
型式 (选配)	可变速度	卸料高度约 (mm)	3,040
<b>筛分装置</b>		<b>驱动</b>	
型式	三层振动筛分机	驱动理念	柴油机 — 电驱动
宽 × 长 (mm)	2,050 × 6,000	发动机功率 (kW)	226
<b>细料皮带机</b>		发电机 (kVA)	175
宽 × 长 (mm)	1,200 × 11,000	<b>运输</b>	
卸料高度约 (mm)	4,830	工作重量约 (kg)	57,000
<b>中料转运皮带机</b>		机器拆分便于运输	
宽 × 长 (mm)	650 × 3,000		
<b>中料皮带机 1</b>			
宽 × 长 (mm)	650 × 7,500		
卸料高度约 (mm)	3,200		