A WIRTGEN GROUP COMPANY

VÖGELE

Гусеничный асфальтоукладчик

SUPER 800-5 P

ИДЕАЛЬНЫ ВО ВСЕХ КЛАССАХ

Для каждой задачи – подходящий асфальтоукладчик

Полная линейка машин для дорожного строительства фирмы VÖGELE не имеет аналогов в отрасли. Будь то внутриквартальная улица или скоростная автомагистраль, взлетно-посадочная полоса аэропорта или гоночная трасса, строительство дороги или ремонт дорожного покрытия, укладка толстых или тонких слоев, горячие или холодные смеси – для каждой задачи дорожного строительства заказчик найдет нужную ему модель в нашей линейке асфальтоукладчиков.
Машины поколения «-5» от VÖGELE – это воплощение передовых технологий.

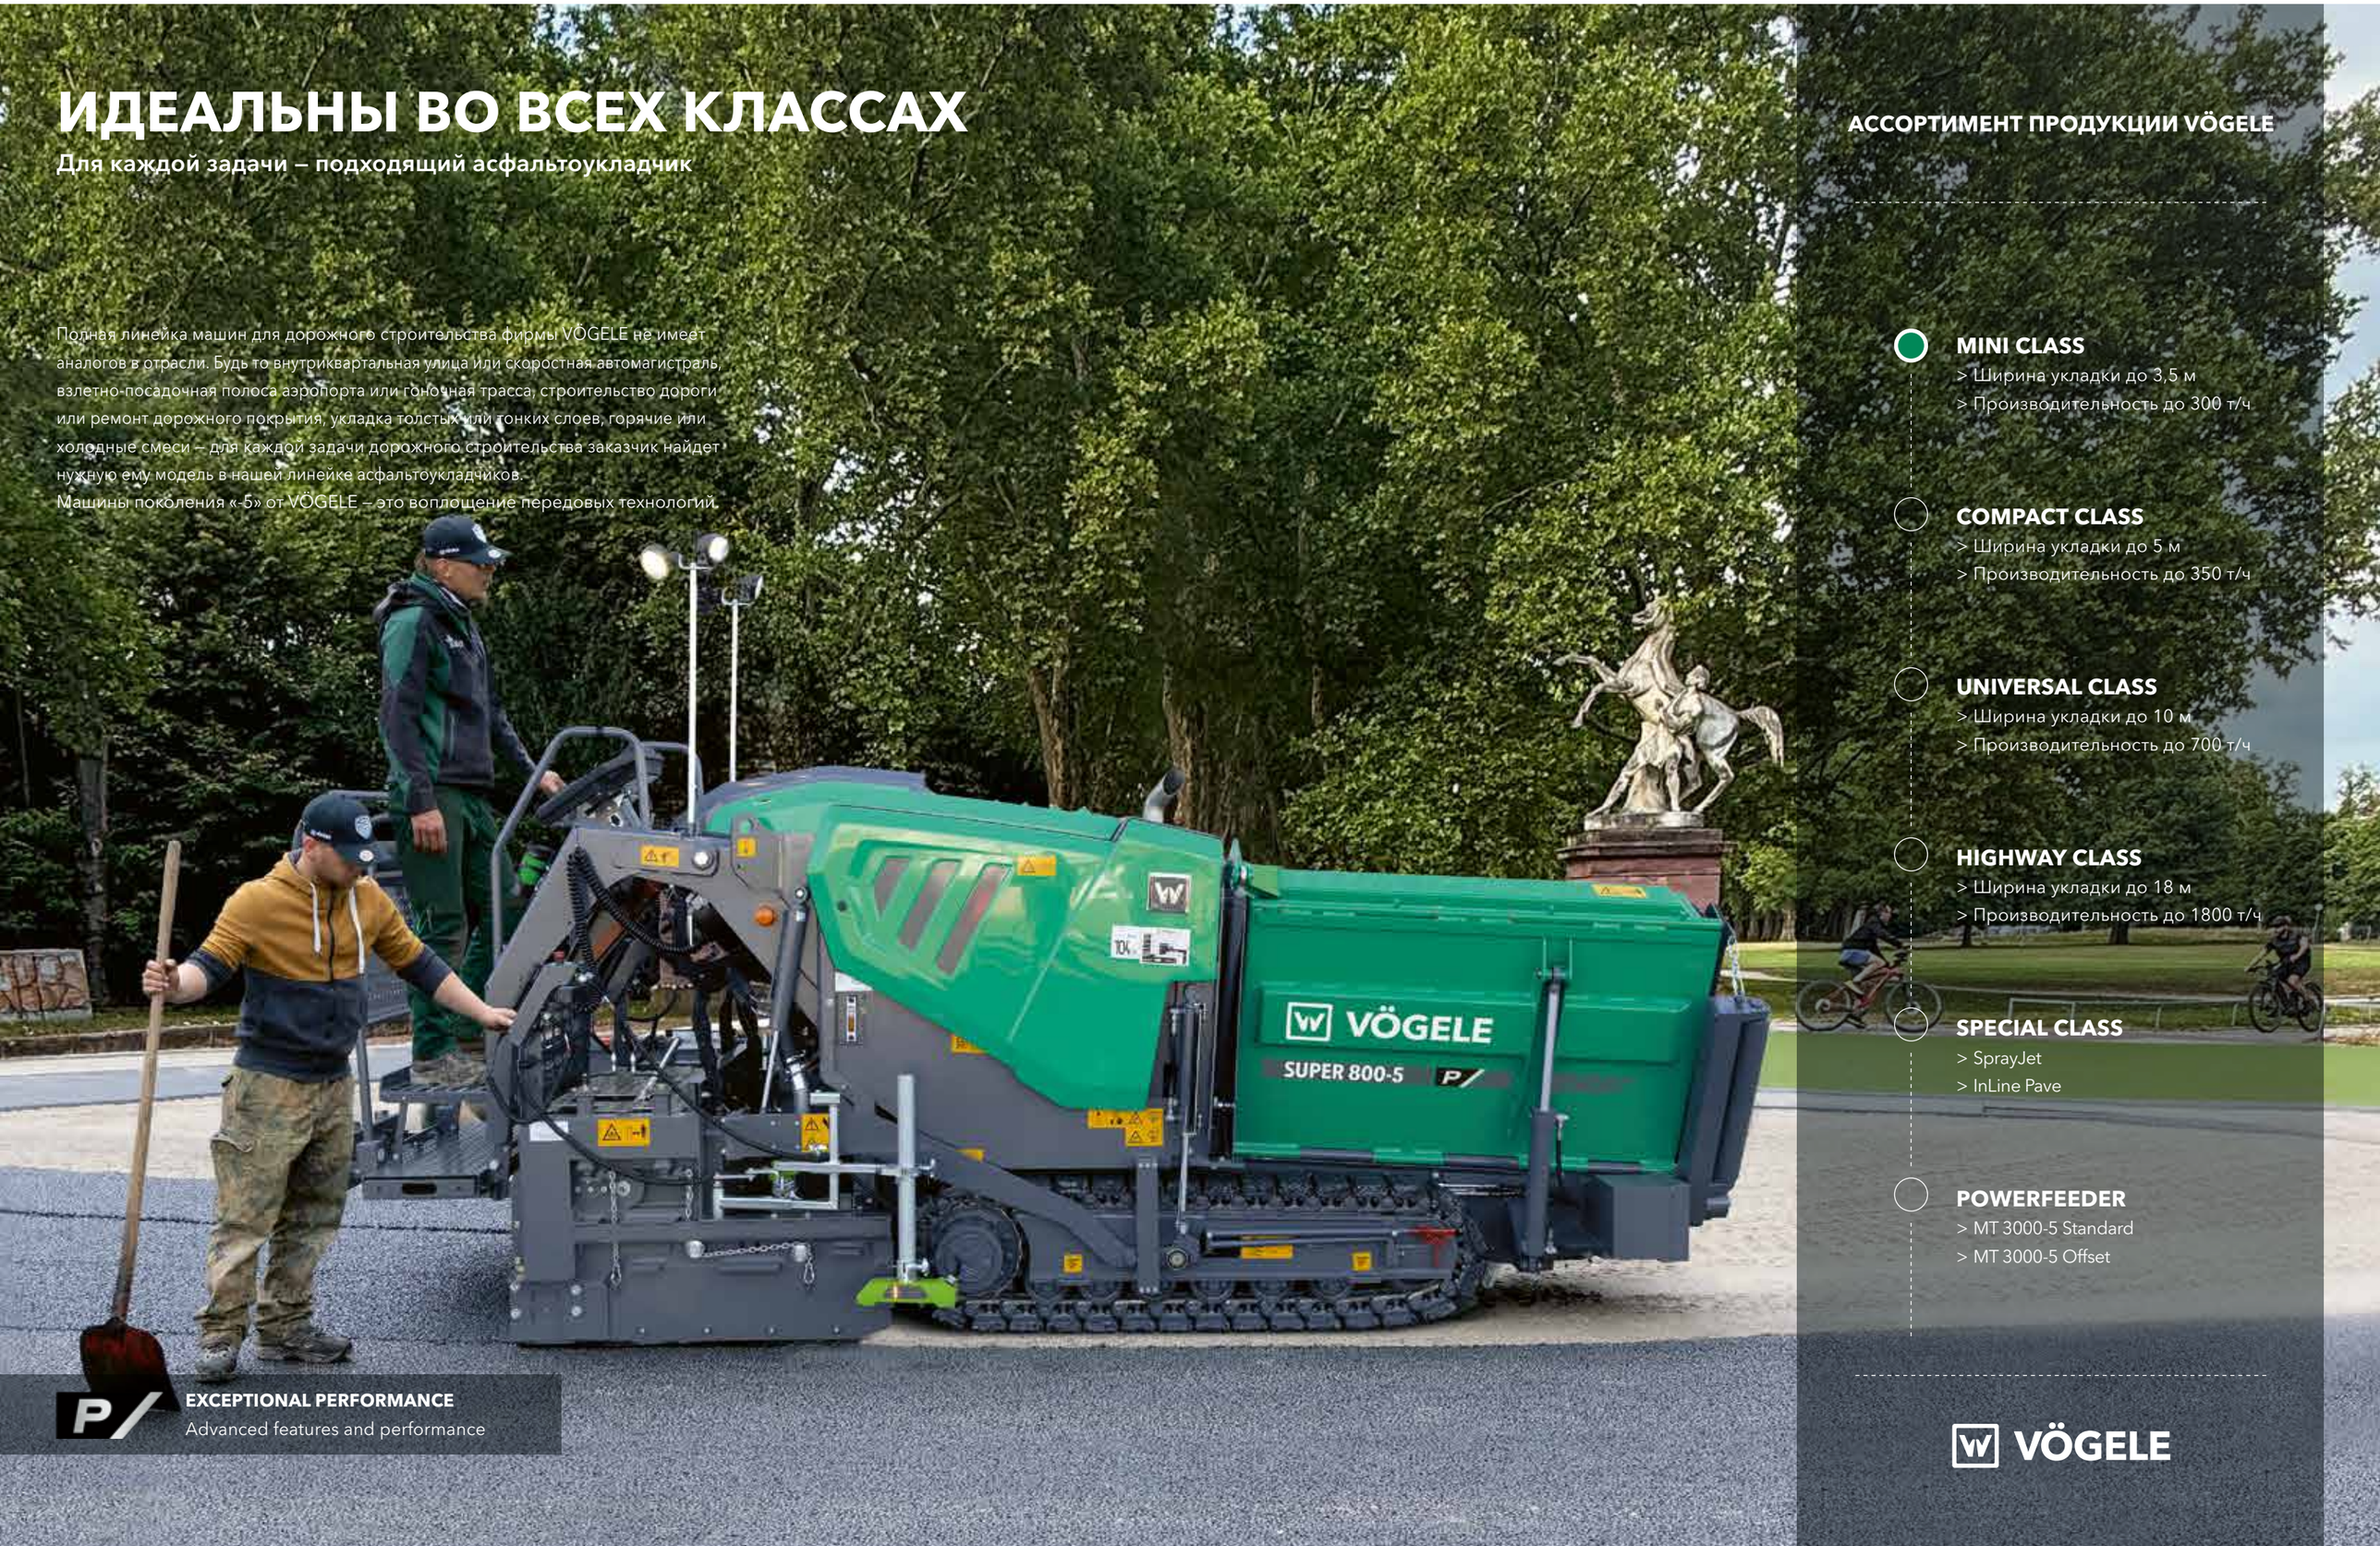

EXCEPTIONAL PERFORMANCE
Advanced features and performance

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ VÖGELE

MINI CLASS
> Ширина укладки до 3,5 м
> Производительность до 300 т/ч

COMPACT CLASS
> Ширина укладки до 5 м
> Производительность до 350 т/ч

UNIVERSAL CLASS
> Ширина укладки до 10 м
> Производительность до 700 т/ч

HIGHWAY CLASS
> Ширина укладки до 18 м
> Производительность до 1800 т/ч

SPECIAL CLASS
> SprayJet
> InLine Pave

POWERFEEDER
> MT 3000-5 Standard
> MT 3000-5 Offset

VÖGELE

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Идеально оснащены

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

01 Бункер с новым механизмом

> Бункер для смеси уменьшенной высоты с новым механизмом складывания и покатый капот улучшают обзорность для машиниста.

> Загрузочное отверстие увеличенной ширины упрощает перегрузку смеси из самосвала.

02 Больше безопасности

> Дополнительные ручки на панели управления ErgoBasic 5 и увеличенная площадка машиниста с защитными дугами сбоку делают управление машиной еще безопаснее.

ПРИВОД

03 Современная технология привода

> Высокая производительность и экономичность благодаря дизельному двигателю мощностью 55,4 кВт с функцией ECO.

> Стабильность прямолинейного движения и точность управления благодаря регулируемым приводам.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОМ

04 Инновационная система управления смесью

> Новый механизм приемного бункера делает возможной асимметричную загрузку укладчика с обеих сторон.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

05 Удобная ErgoBasic 5

> Простое управление благодаря интуитивно понятной и инновационной концепции управления.

> На дисплее четко и понятно отображаются все важные данные о машине, в том числе сервисные сообщенияя.

> При помощи панели управления на рабочем органе можно быстро и легко настраивать все функции укладки.

> Площадка машиниста увеличенного размера и высоты обеспечивает комфорт во время работы и хороший обзор пространства перед укладчиком. Панель эргономична: ее можно наклонять и перемещать, чтоб отрегулировать под конкретного машиниста.

> Пакет освещения делает работу ощутимо проще и безопаснее – благодаря подсветке площадки машиниста, шнековой камеры и нивелирующих цилиндров.

06 Система нивелирования Auto Grade Basic

> Простая в использовании система автоматического нивелирования и контроля наклона.

> Система нивелирования Auto Grade Basic встроена в панель управления на рабочем органе ErgoBasic 5.

УКЛАДКА

07 Компактные размеры

> Благодаря своим небольшим размерам подходит для использования в минимальном пространстве.

08 Гибкая ширина укладки

> Большой диапазон ширины укладки (от 0,5 до 3,5 м) позволяет использовать укладчик для множества разных работ по укладке асфальта.

09 Рабочие органы

> Можно сочетать с раздвижными телескопическими плитами AB 200 и AB 220 в вариантах исполнения уплотнительных агрегатов V и TV.

SUPER 800-5 P

Самый маленький асфальтоукладчик нового поколения «-5»

Модель SUPER 800-5 P-Tier является первым мини-асфальтоукладчиком поколения «-5». Этот малый асфальтоукладчик изначально предназначен для выполнения мелких и средних задач, таких как заполнение траншей для каналов или строительство пешеходных и велосипедных дорожек.

SUPER 800-5 P – это чрезвычайно компактный мини-укладчик, который можно использовать в самых разных сферах. Будь то укладка асфальта на узких дорогах, вблизи стен и кромок, между трамвайными путями или внутри зданий – именно в ограниченном пространстве укладчик класса Mini может проявить себя в полной мере.
К сильным сторонам SUPER 800-5 P можно отнести возможность использования в садово-парковом и ландшафтном строительстве. Также этот компактный и маневренный укладчик идеально подходит для укладки асфальта в цехах и подземных паркингах. Благодаря ширине укладки от 0,5 до 3,5 м, модель SUPER 800-5 P оптимальна для работы в ограниченном пространстве.

SUPER 800-5 P оснащен удобной для пользователя системой управления ErgoBasic 5, разработанной специально для данной машины. С ее помощью управлять укладчиком интуитивно и просто. Пакет для хранения, включающий в себя держатели для инструмента, сетку для мелких деталей, подстаканники и держатель для смартфона делает работу комфортнее.

Новый покатый капот обеспечивает неограниченную обзорность пространства перед машинистом. Бункер для смеси уменьшенной высоты с новым механизмом складывания и высокая посадка машиниста тоже улучшают видимость.

КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ERGOBASIC 5

> Новая система управления, созданная специально для SUPER 800-5 P.
> Цветной дисплей с рабочими параметрами и сервисными сообщениями.
> Индивидуально регулируемая панель управления машиниста
> Автоматическая система нивелирования Auto Grade Basic встроена в панель управления на рабочем органе.

НОВЫЙ МЕХАНИЗМ СКЛАДЫВАНИЯ

> Новый бункер для смеси двойного складывания обеспечивает неограниченную обзорность пространства спереди и простоту маневрирования.

ГИБКАЯ ЗАГРУЗКА

> Простая загрузка смеси благодаря просторному бункеру с загрузочным отверстием шириной более 3 м.
> Механизм бункера делает возможной асимметричную загрузку укладчика с обеих сторон.

ОТЛИЧНАЯ РАБОТА В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Компактный, маневренный и понятный

На очень тесных, узких или невысоких стройплощадках на помощь всегда придёт укладчик VÖGELE класса Mini. Компактные размеры и высокая маневренность в сочетании с превосходной обзорностью пространства спереди за счет нового механизма складывания приемного бункера делают этот мини-укладчик идеальной машиной.

Асфальтоукладчик SUPER 800-5 P-Tier отлично проявляет себя при работах на разделительных полосах автострад, на подземных автостоянках и в низких цехах. В рамках реализации таких задач его небольшие размеры, отличная маневренность и высокая производительность имеют решающее значение для эффективного использования. Этот самый маленький укладчик поколения «-5» с продуманными техническими характеристиками успешно справляется даже с самыми сложными задачами.

Благодаря малому габариту по ширине (всего 1,4 м) этот укладчик без проблем впишется в узкие проезды и ворота. Он без труда преодолевает узкие подъездные пути, что позволяет без проблем выполнять укладку покрытия на проезжей части в зданиях, например в подземных паркингах. Габаритная высота чуть более 2 метров позволяет выполнять работы по укладке в зданиях с низкими потолками и под навесами.

Улучшенная обзорность
благодаря покатому капоту и низкому приемному бункеру

Асимметричные боковины бункера
для максимальной гибкости при эксплуатации

Плоский капот и бункер для смеси уменьшенной высоты с новым механизмом складывания, а также высокая посадка машиниста тоже улучшают видимость.

Новый механизм приемного бункера делает возможной асимметричную загрузку укладчика с обеих сторон. Благодаря складным элементам смесь передается на скребковый конвейер даже из зон возле краев.

ГИБКАЯ ЗАГРУЗКА И ОПТИМАЛЬНЫЙ ПОТОК МАТЕРИАЛА

Гибкие возможности при загрузке особенно важны в тех случаях, когда работы производятся в тесных и узких помещениях. Именно для этого был разработан большой приемный бункер асфальтоукладчика SUPER 800-5 P. Его загрузка может производиться с помощью самосвала или экскаватора в зависимости от условий (наличия места).

Большой приемный бункер с боковыми стенками, регулируемыми по отдельности, разработан с учетом наиболее экономичной и оптимальной загрузки. Асимметричные боковины позволяют выполнять загрузку с помощью грузовика даже в том случае, когда грузовик со смесью не может подъехать спереди машины и встать по центру, как, например, при укладке покрытия вдоль стен или других ограничений.

Данный укладчик класса Mini оснащен высокопроизводительной системой транспортировки смеси: вместительный приемный бункер обеспечивает достаточный запас смеси, а широкий туннель для смеси – высокую пропускную способность.

Благодаря большим лопастям шнека обеспечивается равномерное распределение смеси перед рабочим органом.

Вместительный приёмный бункер ёмкостью 5,8 т
с боковыми стенками, регулируемыми по отдельности для оптимальной загрузки

Широкий туннель для материала
обеспечивает высокую пропускную способность смеси

01 Приёмный бункер объёмом 5,8 т
02 Реверсируемый скребковый конвейер
03 Широкий туннель для материала
04 Складной коробчатый стальной лист для укладки с переменной шириной

Благодаря расположению привода ленточного конвейера сзади достигается оптимальная передача усилия и, соответственно, высокая производительность конвейера при незначительном износе материала. Ленточный конвейер работает и в обратном направлении. Таким образом, потеря материала при перемещении машины на строительной площадке исключается. Туннель для материала имеет настолько большие размеры, что можно достичь производительности до 300 т/ч.

VÖGELE > GOOD TO KNOW

Регулируемый по высоте распределительный шнек

Лопасти шнека диаметром 30 см обеспечивают равномерное распределение смеси. Высоту распределительных шнеков можно плавно регулировать во время эксплуатации в пределах 10 см, в качестве опции – с помощью гидравлики.

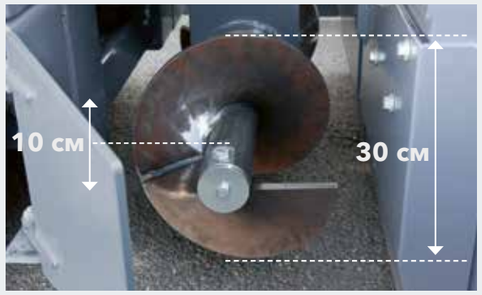

КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ERGOBASIC 5

Простая, удобная и эргономичная

При создании SUPER 800-5 P концепция управления была полностью обновлена. Новая ErgoBasic 5 разработана на базе ErgoPlus 5 специально для данного мини-укладчика.

На панели управления машиниста в прямом доступе находятся все нужные функции. Они разбиты на логичные группы. На дисплее отображаются все важные данные о машине. Также на него выводятся сервисные сообщения и сообщения об ошибках.

Панель управления на рабочем органе тоже создана с опорой на ErgoPlus 5. На ней представлены все важные настройки рабочего органа. Новшеством является то, что функции нивелирования тоже встроены в панель управления на рабочем органе. Таким образом, на удобной панели собраны все функции, которые нужны оператору рабочего органа.

Пакет для хранения, включающий в себя держатель для лопаты, метлы и т. д., сетку для мелких деталей, четыре подстаканника и держатель для смартфона, делает работу комфортнее.

ErgoBasic 5 – это высочайшая степень удобства для пользователя и эргономичности. Так, например, панель управления машиниста с регулируемым наклоном и положением обеспечивает оптимальную позицию машиниста.

01 Панель управления машиниста ErgoBasic 5

> Важнейшие рабочие параметры машины можно просматривать на новом цветном дисплее.
> Положение и наклон панели управления ErgoBasic 5 на платформе машиниста регулируются в полном соответствии с потребностями пользователей.
> Питание мобильных оконечных устройств.

02 Панели управления на рабочем органе ErgoBasic 5

> Панель управления на рабочем органе ErgoBasic 5 позволяет выполнять быструю и простую настройку всех функций, имеющих важное значение для процесса укладки.
> Органы управления системой нивелирования Auto Grade Basic встроены в панель управления на рабочем органе ErgoBasic 5.

03 Автоматическая система нивелирования Auto Grade Basic

> Автоматическая система нивелирования для идеальных результатов укладки.
> Широкий выбор датчиков обеспечивает универсальность.
> Управление всеми функциями отличается простотой и удобством для пользователя.
> Укладка с точным соблюдением предварительно заданных поперечных профилей
> Постоянный мониторинг введенных параметров укладки.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ МАШИНИСТА ERGOBASIC 5

Практичная и понятная

Хороший обзор: Функции легко обозримы, расположены логично и с учетом практических требований, очевидно сходство с панелью управления ErgoPlus 5. Так, были последовательно заимствованы дизайн кнопок и символы. Их согласовали с функциями мини-укладчика.

Рабочие параметры машины можно просматривать и настраивать на новом цветном дисплее. Предупреждения и сообщения об ошибках выводятся на жидкокристаллический дисплей.

01 Движение

Здесь собраны все функции, имеющие отношение к движению асфальтоукладчика. Это главный выключатель хода, селектор для выбора рабочих режимов и поворотный регулятор скорости укладки. С помощью функции точного управления направлением движения (правая сторона панели управления машиниста) можно предварительно задавать требуемый угол поворота гусеничных тележек на протяженных поворотах с постоянным радиусом. Если эта функция не отключена, укладчик автоматически движется с заданным углом поворота тележек.

02 Управление смесью и приемный бункер

С левой стороны находятся кнопки для подачи материала на скребковый конвейер и шнек. Органы управления приемным бункером находятся на панели управления машиниста справа.

03 Рабочий орган

В эту группу функций вошли все элементы управления рабочего органа. В частности, к ним относятся: регулировка высоты и ширины рабочего органа, разгрузка рабочего органа, регулировка угла наклона и включение нагревателя рабочего органа.

04 Дисплей

В верхнем уровне меню цветного дисплея находятся все важные данные о машине, например уровень заполнения топливного бака, скорость укладки, число оборотов двигателя, функция выравнивания руля. Также здесь отображаются сервисные сообщения и сообщения о неисправностях.

VÖGELE > GOOD TO KNOW

Надежное управление в ночное время

Для того чтобы машинист мог безопасно управлять укладчиком в ночное время, с наступлением темноты автоматически включается неслепящая фоновая подсветка.

ВЫНОСНОЙ ПУЛЬТ ERGOBASIC 5 НА РАБОЧЕМ ОРГАНЕ

Простота и безопасность работы со всеми функциями рабочего органа является решающим фактором для получения высококачественного асфальта. Поэтому мы доработали пульт дистанционного управления рабочим органом ErgoBasic, созданный специально для системы управления укладчика SUPER 800-5 P.

Панель с клавиатурой нового пульта дистанционного управления рабочим органом ErgoBasic 5 имеет логичную структуру, соответствующую последовательности операций. Прочный корпус делает ее устойчивой к суровым условиям на стройплощадке. Для часто используемых функций на панели управления рабочего органа предусмотрены защищенные от воды кнопки с тактильным откликом.

Встроенное нивелирование

Автоматическая система нивелирования Auto Grade Basic и все важные настройки рабочего органа собраны на одной панели

Еще проще в обращении

Благодаря плоской форме панели управления на рабочем органе она легко помещается в любое место

01 Настройки подачи смеси: скребковый конвейер и шнек
Скорость распределительного шнека просто и быстро регулируется нажатием кнопки. Также в автоматическом режиме скребковый конвейер можно ненадолго отключить.

02 Настройки рабочего органа
Через панель управления на рабочем органе можно задать все основные настройки рабочего органа. Так, например, здесь можно поднять или опустить рабочий орган, а также выдвинуть или втянуть любую его сторону.

03 Автоматическая система нивелирования Auto Grade Basic
Управление Auto Grade Basic осуществляется исключительно при помощи новой панели управления на рабочем органе ErgoBasic 5. На дисплее панели управления можно считывать заданное и фактическое значения для датчика нивелирования.

VÖGELE > GOOD TO KNOW

Для каждой стороны рабочего органа имеется своя система дистанционного управления. Крепление посредством магнитного зажима и подключение спиральными кабелями обеспечивают машинисту большой радиус действия. Так он всегда может выполнять действия из наилучшей позиции, что особенно важно при работе на маленьких с тройплощадках.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА НИВЕЛИРОВАНИЯ AUTO GRADE BASIC

Компания VÖGELE доработала автоматическую систему нивелирования, чтобы она подходила к концепции управления ErgoBasic 5 укладчиков класса Mini. Новая автоматическая система нивелирования Auto Grade Basic полностью встроена в систему управления машиной и таким образом идеально подходит для SUPER 800-5 P.

Автоматическая система нивелирования Auto Grade Basic отличается особой простотой и интуитивным управлением, благодаря чему даже операторы с небольшим опытом работы могут легко обучиться правильному обращению с ней. Благодаря ей мини-укладчики могут уложить покрытие с нужным профилем на любом основании. Управление Auto Grade Basic осуществляется исключительно при помощи новой панели управления на рабочем органе ErgoBasic 5.

Конечно же, VÖGELE предлагает широчайший выбор практичных датчиков, позволяющих использовать автоматическую систему нивелирования Auto Grade Basic для выполнения самых разных задач.

Датчики можно менять быстро и легко, поскольку Auto Grade Basic распознает каждый подключенный датчик автоматически. Это упрощает процесс настройки для пользователя.

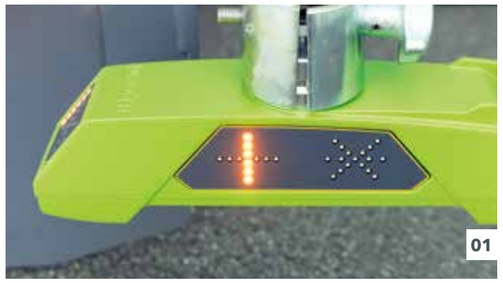

01

02

01 Размещенные на датчике хорошо видимые светодиодные индикаторы, так называемые нивелирные крестики, в непрерывном режиме информируют оператора рабочего органа о том, соответствуют ли фактические значения заданным.

02 Auto Grade Basic можно дооснастить датчиками разных типов в соответствии с широкими возможностями применения машины. Ассортимент включает в себя широкий выбор ультразвуковых датчиков: от механических до бесконтактных.

03 Управление Auto Grade Basic осуществляется исключительно при помощи новой панели управления на рабочем органе ErgoBasic 5. На дисплее панели управления можно просматривать заданное и фактическое значения, чувствительность и режим сканирования датчика нивелирования.

03

VÖGELE > GOOD TO KNOW

Доступные датчики

Датчик поперечного наклона
Датчик поперечного наклона точно определяет поперечный профиль и точно настраивает рабочий орган в соответствии с ним. Диапазон измерений: между + и -10 %.

Механический датчик высоты
Для считывания расстояния до поверхности механический датчик высоты может оборудоваться щупами с лыжами длиной 30 см, 1 м и 2 м.

Ультразвуковой однолучевой датчик
Ультразвуковой однолучевой датчик излучает ультразвуковой сигнал. За счет этого он воспроизводит сканируемую базу в формате «1:1», т. е. без нахождения среднего значения. Датчик можно использовать и для сканирования грунта, и для сканирования копирной струны.

Ультразвуковой многолучевой датчик
Ультразвуковой многолучевой датчик с четырьмя датчиками очень универсален. Благодаря нахождению среднего значения он может компенсировать короткие неровности сканируемой базы.

01

02

03

04

05

06

ПЛОЩАДКА МАШИНИСТА ERGOBASIC 5

Эргономичность, порядок и комфорт

Чтобы машинист не растерял концентрацию к концу длинной смены, его рабочее место обязательно должно быть эргономичным. Важным фактором здесь является обустройство площадки машиниста. Площадка машиниста ErgoBasic 5 хорошо обозрима и соответствует строгим требованиям по охране труда.

Превосходный обзор дополнительно повышает уровень безопасности. Со своего рабочего места машинист может контролировать абсолютно все: выгрузку смеси из самосвала в бункер, транспортировку смеси и запас смеси перед рабочим органом. Умная конструкция системы управления ErgoBasic 5 демонстрирует, что инновационной техникой можно управлять эргономично, интуитивно и с комфортом.

01 Хороший обзор

> Хороший обзор для машиниста благодаря приемному бункеру с новым механизмом складывания и площадкой машиниста увеличенной высоты.

> Автоматически раскладывающаяся ступенька помогает машинисту расположиться на достаточной высоте, а значит, получить идеальную обзорность.

02 Индивидуально регулируемая панель управления

> Эргономичная панель управления идеально адаптируется под ваши потребности: простым нажатием на рычаг слева угол пульта принимает одно из трех возможных значений.

> При нажатии на рычаг справа становится возможным боковое перемещение панели, что позволяет настроить ее еще более индивидуально.

03 Все на своем месте

> Пакет для хранения, включающий в себя держатели для инструмента и сетку для мелких деталей, заботится о порядке и безопасности рабочего органа.

> Питание мобильных оконечных устройств.

> Два подстаканника сбоку.

> Панель управления машиниста можно защитить от преднамеренных повреждений надежной крышкой.

04 Более безопасное управление машиной благодаря продуманным защитным приспособлениям

> Дополнительные ручки на панели управления ErgoBasic 5 и увеличенная площадка машиниста с защитными дугами сбоку делают управление машиной еще безопаснее.

05 Подходит для работы в темное время суток

> Мощный заливающий свет опционального пакета освещения «Плюс» гарантирует идеальную обзорность рабочей зоны и повышает безопасность при работе в темноте.

> Подсветка шнековой камеры и нивелирующих цилиндров обеспечивают отличную обзорность при укладке.

> Для безопасности машиниста область стоп и лестница подъема к площадке машиниста тоже освещены.

06 Встроенная система вентиляции

> Опциональная встроенная вытяжка отводит пары и аэрозоли, источником которых является горячий асфальт, снижая тем самым вредное воздействие на машиниста.

МОЩНЫЙ ПРИВОД

Узел привода укладчика SUPER 800-5 P включает в себя три основных компонента: большой многосекционный радиатор, современный дизельный двигатель с жидкостным охлаждением и раздаточную коробку насосов, прифланцованную прямо к двигателю.

Движущей силой укладчика VÖGELE является мощный дизельный двигатель. Четырёхцилиндровый двигатель развивает мощность 55,4 кВт при частоте вращения 2200 об/мин. Для многих областей применения достаточно использовать режим ECO с экономичным расходом топлива. При этом мощность укладчика останется достаточно высокой – 54,7 кВт, а благодаря частоте вращения всего 1800 об/мин машина будет работать особенно тихо.

Многосекционный радиатор большого размера способствует тому, чтобы узел привода постоянно эксплуатировался с максимальной производительностью. Благодаря инновационному воздухопроводу и управляемому вентилятору температура остается в оптимальном диапазоне, что значительно влияет на срок службы дизельного двигателя и рабочей жидкости гидросистемы. Еще одно преимущество: эксплуатация машины возможна во всех климатических зонах мира. Питание всех потребителей рабочей жидкости гидросистемы осуществляется напрямую через редуктор гидронасосов. Насосы и клапаны объединены в одном месте и поэтому максимально доступны для выполнения работ по техническому обслуживанию.

VÖGELE > GOOD TO KNOW

Система нейтрализации отработавших газов и альтернативное топливо (HVO)

Двигатели экологического стандарта V очищают отработавшие газы при помощи дизельного катализатора окисления (DOC) и сажевого фильтра (DPF). Кроме того, SUPER 800-5 P может работать на альтернативном топливе, таком как HVO*.

НА ГУСЕНИЦАХ – С ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТЬЮ

Высококачественные независимые гидравлические приводы являются неотъемлемой частью концепции привода VÖGELE. Они обеспечивают высокую степень производительности и экономичности наших укладчиков.

> Электронная система управления обоими точно регулировать скорость и точность движения как по прямой, так и в поворотах.

> Мощные независимые приводы, встроенные в ступицы звездочек гусеничных лент, позволяют практически без потерь использовать мощность двигателя для достижения высокой скорости укладки.

> Гусеничная ходовая часть большой длины и с большой опорной площадью лент гарантирует максимальное сцепление и, следовательно, постоянно высокое тяговое усилие даже на самых тяжелых основаниях.

ЕДИНАЯ КОНЦЕПЦИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Единая концепция сервисного обслуживания укладчиков компании VÖGELE позволяет выполнять их техническое обслуживание быстро и просто. Ко всем точкам обслуживания на машине имеется легкий доступ через большие люки. Все гидронасосы размещены на общем редукторе, что очень удобно для их визуального контроля и обслуживания. Износостойкие элементы гарантируют долгий срок службы.

На дисплее панели управления машиниста можно вызвать сервисное меню. В нем можно, например, просмотреть ошибки, сохраненные в памяти машины. Подробные сообщения об ошибках отображаются на дисплее простым текстом. Для диагностики больше не нужен ноутбук или специальный диагностический прибор. Это упрощает считывание сообщений об ошибке и помогает искать ошибки. Также в сервисном меню можно настроить время, язык и систему единиц измерения.

01

02

03

01 Новый выключатель массы аккумуляторной батареи отсоединяет батарею от машины одним движением руки.

02 Раздаточная коробка насосов прифланцована прямо к дизельному двигателю. К двигателю обеспечен беспрепятственный доступ, потребители гидросистемы расположены упорядоченно и ясно. Уровень трансмиссионного масла можно без труда проверить по смотровому стеклу.

03 Укладчик SUPER 800-5 P оборудован распределительным ящиком увеличенного размера, в котором все хорошо видно. Крышка распределительного ящика в открытом положении находится вверху. Это упрощает доступ к предохранителям и центральному блоку реле и предохранителей.

РАЗДВИЖНЫЕ РАБОЧИЕ ОРГАНЫ AB 200 И AB 220

Рабочие органы AB 200 и AB 220 специально разработаны для применения на машине SUPER 800-5 P. Раздвижные рабочие органы целенаправленно подхватывают преимущества этого укладчика класса Mini. С одной стороны, они обеспечивают максимальную подвижность, а с другой – соблюдение особых стандартов качества компании VÖGELE.

При базовой ширине раздвижного рабочего органа AB 200 всего 1,1 м его рабочую ширину можно увеличить до 2 м с помощью гидравлически выдвигаемых секций. Этот рабочий орган предназначен для укладки между путями, на полосах фрезерования и узких тротуарах. Для более купных проектов можно использовать рабочий орган AB 220. При базовой ширине 1,2 м рабочую ширину можно увеличить до 2,2 м с помощью гидравлически выдвигаемых секций. С нераздвижными уширителями максимальная ширина составляет даже 3,5 м.

Благодаря системе сужения ширину укладки можно плавно уменьшать до 0,5 м. Система монтируется один раз, регулировки выполняются легко и просто с площадки машиниста – переналадка не требуется. Заполнение траншей или асимметричная укладка вдоль неподвижной кромки может быть без проблем выполнена с помощью системы сужения, в том числе при использовании битумной ленты.

Изменяемая ширина укладки
от 1,1 до 2,2 м с использованием AB 220

Равномерный подогрев
выглаживающих плит и трамбующего бруса для получения однородной поверхности уложенного слоя

Интервальное включение
попеременно подаёт энергию на каждую половину нагревателя рабочего органа

AB 200

Рабочая ширина
> Плавная регулировка от 1,1 до 2 м
> Максимальная ширина укладки покрытия с уширителями: 3,2 м (2 x 60 см)
> Минимальная ширина укладки покрытия 0,5 м с уменьшителями ширины

Варианты исполнения
> AB 200 V, с вибратором
> AB 200 TV, с трамбующим брусом и вибратором

AB 220

Рабочая ширина
> Плавная регулировка от 1,2 до 2,2 м
> Максимальная ширина укладки покрытия с уширителями: 3,5 м (2 x 65 см)
> Минимальная ширина укладки покрытия 0,5 м с уменьшителями ширины

Варианты исполнения
> AB 220 V, с вибратором
> AB 220 TV, с трамбующим брусом и вибратором

AB 200

AB 200 TV с элементами расширителей (60 см)

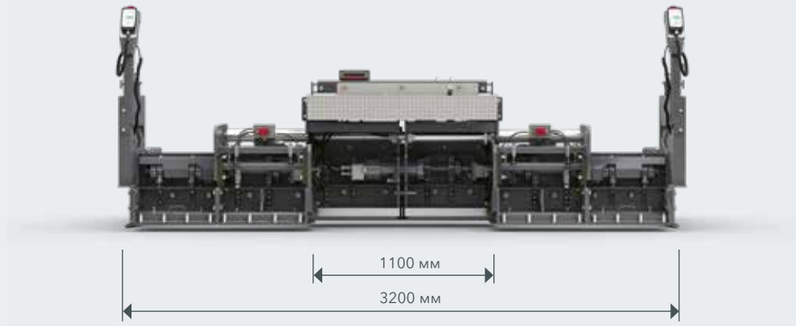

AB 220

AB 220 TV с элементами расширителей (65 см)

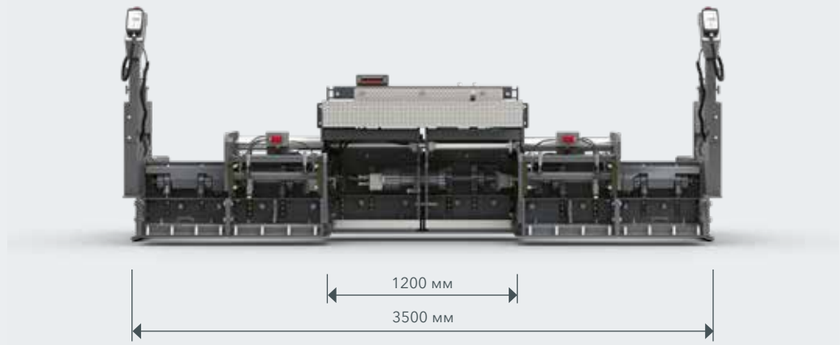

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ ГРУППЫ WIRTGEN GROUP

Сервис, на который можно положиться.

Доверьте весь жизненный цикл своей машины нашей надежной и быстрой службе поддержки. В широком ассортименте наших сервисных услуг обязательно найдутся подходящие решения всех ваших проблем.

Сервисное обслуживание
Мы всегда обеспечиваем обещанный вам уровень сервиса, предлагая простой доступ к быстрой помощи – и на стройплощадке, и в наших профессиональных мастерских. Наши механики прошли профессиональное обучение. Благодаря специнструменту они быстро выполнят все необходимые работы по ремонту, уходу и техобслуживанию. По вашему желанию мы заключим с вами контракт на оказание сервисных услуг с учетом индивидуальных требований.
> www.wirtgen-group.com/service

Запчасти
Оригинальные детали и принадлежности от WIRTGEN GROUP обеспечат полную надежность и неизменно высокий коэффициент готовности ваших машин. Наши специалисты всегда рады проконсультировать вас по быстроизнашивающимся деталям, подходящим для вашей области применения. Заказать наши детали можно легко и просто – в любой момент и в любой точке мира.
> parts.wirtgen-group.com

Обучение
Торговые марки группы WIRTGEN GROUP объединяют товары – передовики в своих областях, опыт применения которых насчитывает не один десяток лет. Этот опыт и наши профессиональные знания служат на благо наших клиентов. На семинарах и тренингах специалисты WIRTGEN GROUP с радостью поделятся своими знаниями с вашими операторами и сервисным персоналом.
> www.wirtgen-group.com/training

ОБЗОР ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Гусеничный укладчик SUPER 800-5 P

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SUPER 800-5 P

> Ширина укладки: 0,5 – 3,2 м

> Производительность: макс. 300 т/ч

> Толщина укладываемого слоя: макс. 20 см

> Транспортная ширина 1,4 м

JOSEPH VÖGELE AG

Joseph-Vögele-Str. 1
67075 Ludwigshafen
Germany

T: +49 621 8105-0
F: +49 621 8105-461
M: marketing@voegele.info

www.voegele.info

Чтобы узнать больше, отсканируйте код.

WIRTGEN GROUP, Branch of John Deere GmbH & Co. KG, акционерное общество Joseph Vögele Aktiengesellschaft и аффилированные с ними компании защищают свою интеллектуальную собственность. В частности, названия WIRTGEN, VÖGELE, HAMM, KLEEMANN, BENNINGHOVEN, CIBER и WITOS, логотип WIRTGEN GROUP Road, ERGOPLUS, NAVITRONIC, NIVELTRONIC, RoadScan, SprayJet, VÖGELE PowerFeeder, PaveDock, AutoSet, ErgoBasic, VÖGELE-EcoPlus, а также множество других наименований продуктов и систем являются товарными знаками, зарегистрированными во многих странах. Данные, иллюстрации и тексты не имеют обязательной силы и могут включать принадлежности, изготовленные по индивидуальному заказу. Компания оставляет за собой право без предупреждения вносить технические изменения.
Параметры производительности зависят от условий эксплуатации. © **JOSEPH VÖGELE AG** 2026 – № WX3360094 RU-03/26 – V00