

Техническая информация

SUPER 1403



Колесный асфальтоукладчик SUPER 1403

Класс «Универсальный»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

- > Максимальная рабочая ширина 6 м
- > Максимальная производительность укладки 600 тонн/ч
- > Транспортная ширина 2,55 м
- > Мощность двигателя: 101 кВт при 2000 об/мин

Асфальтоукладчик SUPER 1403 - обеспечивающий качество дорожного покрытия

Новый асфальтоукладчик SUPER 1403 оснащен современным двигателем John Deere. Эта машина поднимает планку для асфальтоукладчиков, благодаря шасси и системами обработки материалов, которые отличаются столь же высокой надежностью, как и инновационные высокотехнологичные компоненты. Основным преимуществом асфальтоукладчика SUPER 1403 является его колесная ходовая часть с раздельными гидравлическими приводами, установленными в задних колесах и одной паре его передних колес (6x4). Передние колеса смонтированы на тележках, обеспечивающих постоянный контакт с грунтом.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	SUPER 1403
Силовая установка	
Двигатель	
> Версия	4-цилиндровый дизельный двигатель с жидкостным охлаждением
> Производитель	John Deere
> Тип	4045 PTE
Мощность	
> Номинальная	101 кВт при 2000 об/мин
> Экологический режим	94 кВт при 1800 об/мин
Информация о вредных выбросах	
> Стандарты на состав отработавших газов	R96, EU Stage 3a, US EPA Tier 3
Топливный бак	220 литров
Ходовая часть	
Передние колеса	
> Версия	4, на качающейся подвеске
> Шины	упругие сплошные резиновые шины
> Размер шин	22/12 - 16 дюймов
Задние колеса	2, шины
> Размер шин	14.00 R 25
Привод	для каждого колеса предусмотрен отдельный гидравлический привод
> Стандартный	2 задних колеса и 2 передних колеса (6x4)
Скорость движения	
> Укладка	до 18 м/мин, плавно регулируемая
> Транспортировка	до 12 км/ч, плавно регулируемая
Радиус поворота по внешней колее	мин. 3,5 м (с использованием рулевого управления Pivot Steer)
Бункер для смеси	
Вместимость	13 т
Ширина	3267 мм
Высота загрузки	560 мм
Упорные ролики на маятниковой подвеске	
> Стандартные	колеблющиеся
Положение	могут смещаться вперед на 150 мм
Питатель	
Скребковый конвейер	
> Версия	2, со сменными скребками, движение конвейера может менять направление на короткое время
> Привод	для каждого конвейера предусмотрен отдельный гидравлический привод
> Скорость движения	25 м/мин.

Питатель		
Распределительные шнеки		
> Версия	2, со сменными лопастями и обратимым направлением вращения шнека	
> Диаметр	400 мм	
> Привод	для каждого распределительного шнека предусмотрен отдельный гидравлический привод	
> Частота вращения	до 65 об/ми, плавно регулируемая (вручную или автоматически)	
Высота шнека		
> Версия	плавно регулируемая механически в пределах 15 см	
Смазка		
	точки централизованной смазки	
Выглаживающая плита	AB 480	AB 570
Базовая ширина	от 2,55 до 4,8 м	от 3 до 5,7 м
Максимальная ширина	6 м	5,7 м
Уплотняющая система	TV	
Толщина слоя	до 30 см	
Нагрев выглаживающей плиты		
> Версия	электрический, посредством стержневых нагревателей	
> Энергообеспечение	трехфазный генератор переменного тока	
Размеры (транспортные) и масса		
Длина		
> Версия	асфальтоукладчик с выглаживающей плитой	
> AB 480 TV	6,04 м	
Масса		
> Версия	асфальтоукладчик с выглаживающей плитой	
> AB 480 TV	для ширины укладки до 4,8 м: 15 250 кг / для ширины укладки до 6 м: 16 100 кг	

Обозначения: AB = раздвижная телескопическая плита, TV = с трамбовкой и вибраторами

ВИД СБОКУ И СПЕРЕДИ

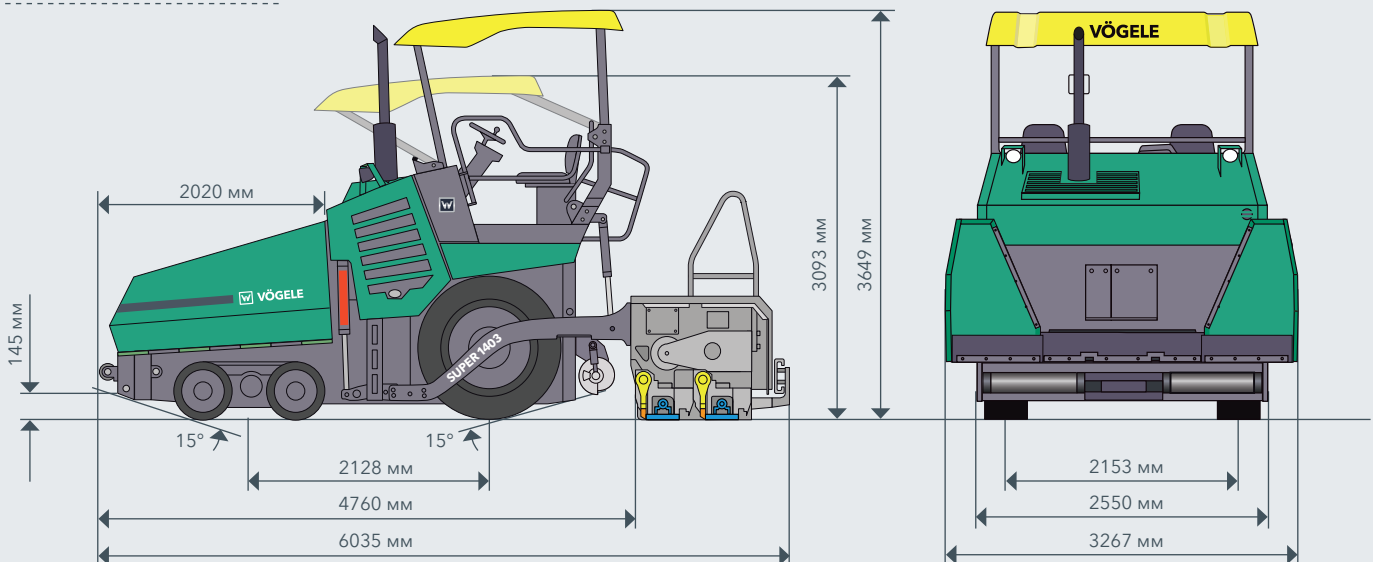

ОСОБЕННОСТИ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКА SUPER 1403

- > Асфальтоукладчик класса «Универсал» с широким диапазоном применения и шириной укладки до 6 м
- > Мощный и надежный благодаря современному двигателю John Deere мощностью 101 кВт
- > Максимальная передача мощности благодаря отдельным гидравлическим приводам, предусмотренным для задних колес и для одного комплекта передних колес
- > Система Traction Assist, предусмотренная для асфальтоукладчика SUPER 1403, помогает достичь оптимального тягового усилия на любом основании
- > Простота эксплуатации с инновационной и легкой для понимания концепцией управления ErgoBasic
- > Новая и простая в использовании система управления Niveltronic Basic для автоматической системы нивелирования
- > Концепция простого обслуживания, полностью соответствующая требованиям мастерской и обслуживающего персонала
- > Может быть оборудован раздвижными телескопическими плитами AB 480 и AB 570 в версии TV

ОБОРУДОВАНИЕ

> Электронное управление двигателем с экологическим режимом и привод вентилятора с переменной частотой вращения	☒
> Современная жесткая крыша, изготовленная из стеклопластика	☐
> Пульт оператора асфальтоукладчика ErgoBasic и блоки дистанционного управления ErgoBasic для выравнивающей плиты	☒
> 2 фары рабочего освещения, галогенные	☒
> Ограничительные пластины для шнековой камеры, подвешенные на петлях, 2 штуки	☐
> 2 задних колеса и 2 передних колеса являются ведущими (6x4)	☐
> Pivot Steer	☒
> Регулировка шнека по высоте, ручная	☒
> Датчик для управления шнеком, акустический, 2 штуки	☐
> Нивелирование Niveltronic Basic	☐
> Пульт дистанционного управления для системы Niveltronic Basic, 2 штуки	☐
> Различные типы датчиков для системы Niveltronic Basic	☐

Данный список включает в себя исключительно выписку из характеристик поставляемого ассортимента.

☒ Комплект поставки

☐ Дополнительное оборудование

JOSEPH VÖGELE AG

Joseph-Vögele-Str. 1
67075 Ludwigshafen
Germany

T: +49 621 8105-0
F: +49 621 8105-461
M: marketing@voegele.info

 www.voegele.info

