

Колесный Асфальтоукладчик

SUPER 1403



ОТЛИЧНО ВО ВСЕХ КЛАССАХ

Правильный выбор асфальтоукладчика для всех видов работ

Полный диапазон продукции компании VÖGELE считается уникальным в промышленности. Независимо от того, является ли объект подъездной дорогой или автострадой, летным полем или гоночным треком, новостройкой или восстановительной работой, толстым или тонким, горячим или холодным покрытием – заказчики найдут требуемую машину в ассортименте наших асфальтоукладчиков для выполнения каждой из задач, связанных с укладкой асфальта.

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ VÖGELE

КЛАСС «МИНИ»

- > Ширина укладки до 3,5 м
- > производительность до 300 т/ч

КЛАСС «КОМПАКТ»

- > Ширина укладки до 5 м
- > производительность до 350 т/ч

КЛАСС «УНИВЕРСАЛ»

- > Ширина укладки до 10 м
- > производительность до 700 т/ч

КЛАСС «АВТОМАГИСТРАЛЬ»

- > Ширина укладки до 18 м
- > производительность до 1800 т/ч

КЛАСС «СПЕЦИАЛЬНЫЙ»

- > SprayJet
- > InLine Pave

POWERFEEDER

- > MT 3000-5 Standard
- > MT 3000-5 Offset

ОСОБЕННОСТИ

Полностью оборудован



ПРИВОД

01 Концепция привода

- > Мощность и надежность благодаря современному двигателю John Deere мощностью 101 кВт.
- > Максимальная передача тягового усилия благодаря отдельным гидравлическим приводам задних колес и одной пары передних колес.
- > Система контроля тяги Traction Assist, предусмотренная для асфальтоукладчика SUPER 1403, помогает добиться идеального сцепления на любом основании.

УПРАВЛЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ МАТЕРИАЛА

02 Оптимальная подача смеси

- > Большой бункер для материала емкостью 13 тонн обеспечивает оптимальную подачу смеси.

УПРАВЛЕНИЕ

03 Концепция управления ErgoBasic

- > Простота эксплуатации с новаторской и интуитивно понятной концепцией управления ErgoBasic.

КАЧЕСТВО

04 Niveltronic Basic - управление автоматической системой нивелирования

- > Удобные для пользователей управление всеми функциями и контроль из выполнения Niveltronic Basic.
- > Широкий ассортимент датчиков для гибкого использования во всех сферах применения.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

05 Широкий спектр применения

- > Асфальтоукладчик универсального класса (Universal Class) с широким спектром применения и шириной укладки до 6 м.

06 Выглаживающие плиты

- > Возможность комбинации гусеничного укладчика с раздвижными плитами AB 480 и AB 570.

ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА: SUPER 1403

Новый SUPER 1403 задает новые стандарты для дорожных укладчиков. Его шасси и система распределения материала отличаются такой же высокой надежностью, как и инновационные высокотехнологичные компоненты машины.

Главным преимуществом SUPER 1403 является колесная ходовая часть с независимыми гидравлическими приводами задних колес и одной пары передних колес (колесная формула 6х4). Передние колеса установлены на балансирных тележках (боги), что гарантирует их непрерывный контакт с грунтом. Благодаря этому колесный асфальтоукладчик развивает оптимальное тяговое усилие. Асфальтоукладчик SUPER 1403 оснащен мощным и экономичным 4-цилиндровым дизельным двигателем John Deere мощностью 101 кВт.

Эргономичная и ориентированная на практику концепция управления ErgoBasic обеспечивает превосходный обзор машины и простоту управления как самим асфальтоукладчиком, так и выравнивающей плитой. Еще одной характерной

особенностью асфальтоукладчика VÖGELE является удобство технического обслуживания и легкий доступ ко всем ключевым узлам машины. В комбинации с передовыми раздвижными плитами AB 480 и AB 570, укладчик SUPER 1403 способен формировать высококачественное дорожное покрытие различной ширины в диапазоне от 2,55 до 5,7 м, а за счет установки дополнительных уширителей может достигать максимальной ширины укладки 6 м.

Компактные габариты и великолепная маневренность открывают для этого укладчика универсального класса (Universal Class) широчайший спектр применения: от строительства извилистых городских улиц до возведения магистралей.



СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРИВОДА

Эффективность, производительность и низкое потребление топлива

Силовая установка асфальтоукладчика SUPER 1403 состоит из трех основных компонентов: современного дизеля с жидкостным охлаждением, радиатора охлаждения большого размера и раздаточной коробки с фланцевым креплением непосредственно к двигателю.

Источником энергии данной силовой установки VÖGELE является мощный дизельный двигатель John Deere. Четырехцилиндровый дизельный двигатель с жидкостным охлаждением имеет мощность 101 кВт при 2000 об/мин.

Радиатор охлаждения большого размера обеспечивает постоянную полную мощность силовой установки. Новаторский путь прохождения воздуха и вентилятор с переменной частотой вращения поддерживают постоянную температуру в пределах оптимального диапазона. Это вносит существенный вклад в продление срока службы как дизеля, так и гидравлического масла.

Все потребители гидравлической энергии снабжаются гидравлическим маслом непосредственно через раздаточную коробку. Гидравлические насосы и клапаны расположены по центру, что обеспечивает полный доступ к ним для обслуживания.

Мощный трехфазный генератор переменного тока обеспечивает быстрый и однородный прогрев выравнивающей плиты.

Топливный бак объемом 220 литров имеет достаточные размеры, так что нет необходимости в дозаправке даже при длительной работе машины.

- 101 кВт**
Дизельный двигатель John Deere
- Экологический режим**
при 1800 об/мин снижает эксплуатационные расходы
- 220 литров**
емкость топливного бака
- Трехфазный генератор**
переменного тока для быстрого прогрева разглаживающей плиты



■ = гидравлическое масло
■ = охлаждающая жидкость
■ = наддувочный воздух



Радиатор охлаждения большого размера состоит из трех частей. Это обеспечивает поддержание оптимальной температуры охлаждающей жидкости двигателя, наддувочного воздуха и гидравлического масла.

Современный двигатель John Deere теперь позволяет реализовать все функциональные возможности машины из одного источника – WIRTGEN GROUP.

МОБИЛЬНОСТЬ НА КОЛЕСАХ

Обладая высоким тяговым усилием, колесный асфальтоукладчик SUPER 1403 идеально сочетает в себе выдающуюся производительность укладки с максимальной транспортной мобильностью.

SUPER 1403 оснащен мощными отдельными гидроприводами, интегрированными непосредственно в ведущие колеса. Гидравлические приводы предусмотрены для задних колес и одной пары передних колес. Они обеспечивают максимальное тяговое усилие как при укладке асфальта, так и при движении по дорогам общего пользования.

Быстрый перегон техники собственным ходом со скоростью до 12 км/ч – задача, для которой SUPER 1403 подготовлен

оптимальным образом. При выборе транспортного режима («Road Travel») все функции укладки автоматически отключаются. Кроме того, асфальтоукладчик оснащен светотехникой, необходимой и разрешенной для движения по дорогам общего пользования. В результате асфальтоукладчик SUPER 1403 – как и все остальные колесные укладчики VÖGELE – полностью отвечает базовым требованиям для проезда по дорогам общего пользования.

Оптимальное сцепление

даже на сложном грунте за счет активации системы Traction Assist

Исключительная маневренность

благодаря системе Pivot Steer



Передние колеса установлены на балансирных тележках (боги). Они обеспечивают постоянный контакт колес с грунтом также на неровной поверхности.

Исключительная маневренность благодаря системе Pivot Steer: при активации Pivot Steer внутреннее заднее колесо автоматически гидравлически подтормаживается.

Это позволяет минимизировать наружный радиус поворота до 3,5 м для выполнения маневров позиционирования на объекте.



ИДЕАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

распределением материалом обеспечивает идеальное качество укладки

Непрерывный поток материала является ключевым фактором для обеспечения непрерывной и высококачественной укладки. Вот почему при разработке наших асфальтоукладчиков мы придаем такое значение профессиональному управлению распределением материала.

Асфальтоукладчик SUPER 1403 поставляется с высокоэффективной гидравлической системой. Гидравлическая система обеспечивает точный привод для системы транспортировки материала, создавая, таким образом, постоянный запас материала перед рабочим органом.

Прочный и вместительный бункер для смеси имеет емкость 13 т. Благодаря низким и широким бортам бункера процесс подачи смеси в асфальтоукладчик является быстрым и простым.

Особо широкие упорные ролики на маятниковой подвеске обеспечивает удобный подъезд автомобилей для подвоза смеси, не создавая толчков, даже на поворотах.



Большой бункер
для смеси емкостью 13 тонн

Глубокие и широкие
борта бункера для максимального облегчения
подачи материала

Упорные ролики
на маятниковой подвеске для удобного
подъезда без толчков



01 Пропорциональное управление распределительными шнеками и непрерывный контроль за ними гарантирует постоянный запас материала перед рабочим органом в соответствии с действующими требованиями.


Благодаря идеальному распределению смеси, асфальтоукладчик SUPER 1403 обеспечивает оптимальный запас материала перед рабочим органом во всех вариантах укладки. Установлены мощные независимые гидравлические приводы для питателей, обеспечивающие высокую производительность укладки, достигающую до 600 т/ч.

Большой диаметр лопастей шнека (400 мм) обеспечивает отличное распределение смеси, даже при укладке большой ширины.

VÖGELE > ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Регулируемая высота шнека

Высота шнека в комплекте с подшипниковой коробкой и ограничивающими пластинами для шнековой камерой может регулироваться на величину до 15 см по всей ширине укладки. Это оптимизирует запас материала перед рабочим органом, даже при укладке тонких слоев или при изменении толщины слоя.

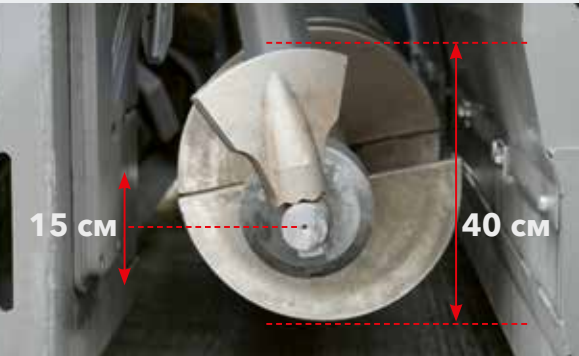



КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ERGOBASIC

Эргономичная, простая и интуитивно понятная

Концепция управления ErgoBasic была разработана на основании опробованной и испытанной системы управления ErgoPlus, однако она сосредоточена на ключевых функциях.

Цель заключалась в том, чтобы разработать систему управления, которая была бы такой же быстрой, точной и интуитивно понятной в использовании, как и система ErgoPlus 3 для машин «Dash 3». Это делает компанию VÖGELE единственным производителем, который предлагает стандартизированную концепцию управления для всех классов асфальтоукладчиков.




ПУЛЬТ ОПЕРАТОРА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКА ERGOBASIC

Предоставление оператору возможности полного контроля

Кратко обо всем: Органы управления функциями расположены в четкой, логичной и практичной компоновке, которая была в значительной степени вдохновлена пультом оператора ErgoPlus. Тип всех органов управления и все используемые символы соответствуют тем, которые используются на пульте ErgoPlus.
При ограниченном количестве функций необходимость в наличии дисплея отсутствует. Состояние всех настроек

указывается в процентах на светодиодных индикаторных полосах, расположенных рядом с органами управления соответствующими функциями.
Светодиодные индикаторы указывают также установленные частоты вращения распределительных шнеков и скорости уплотняющих агрегатов, а также уровень топлива в топливном баке.

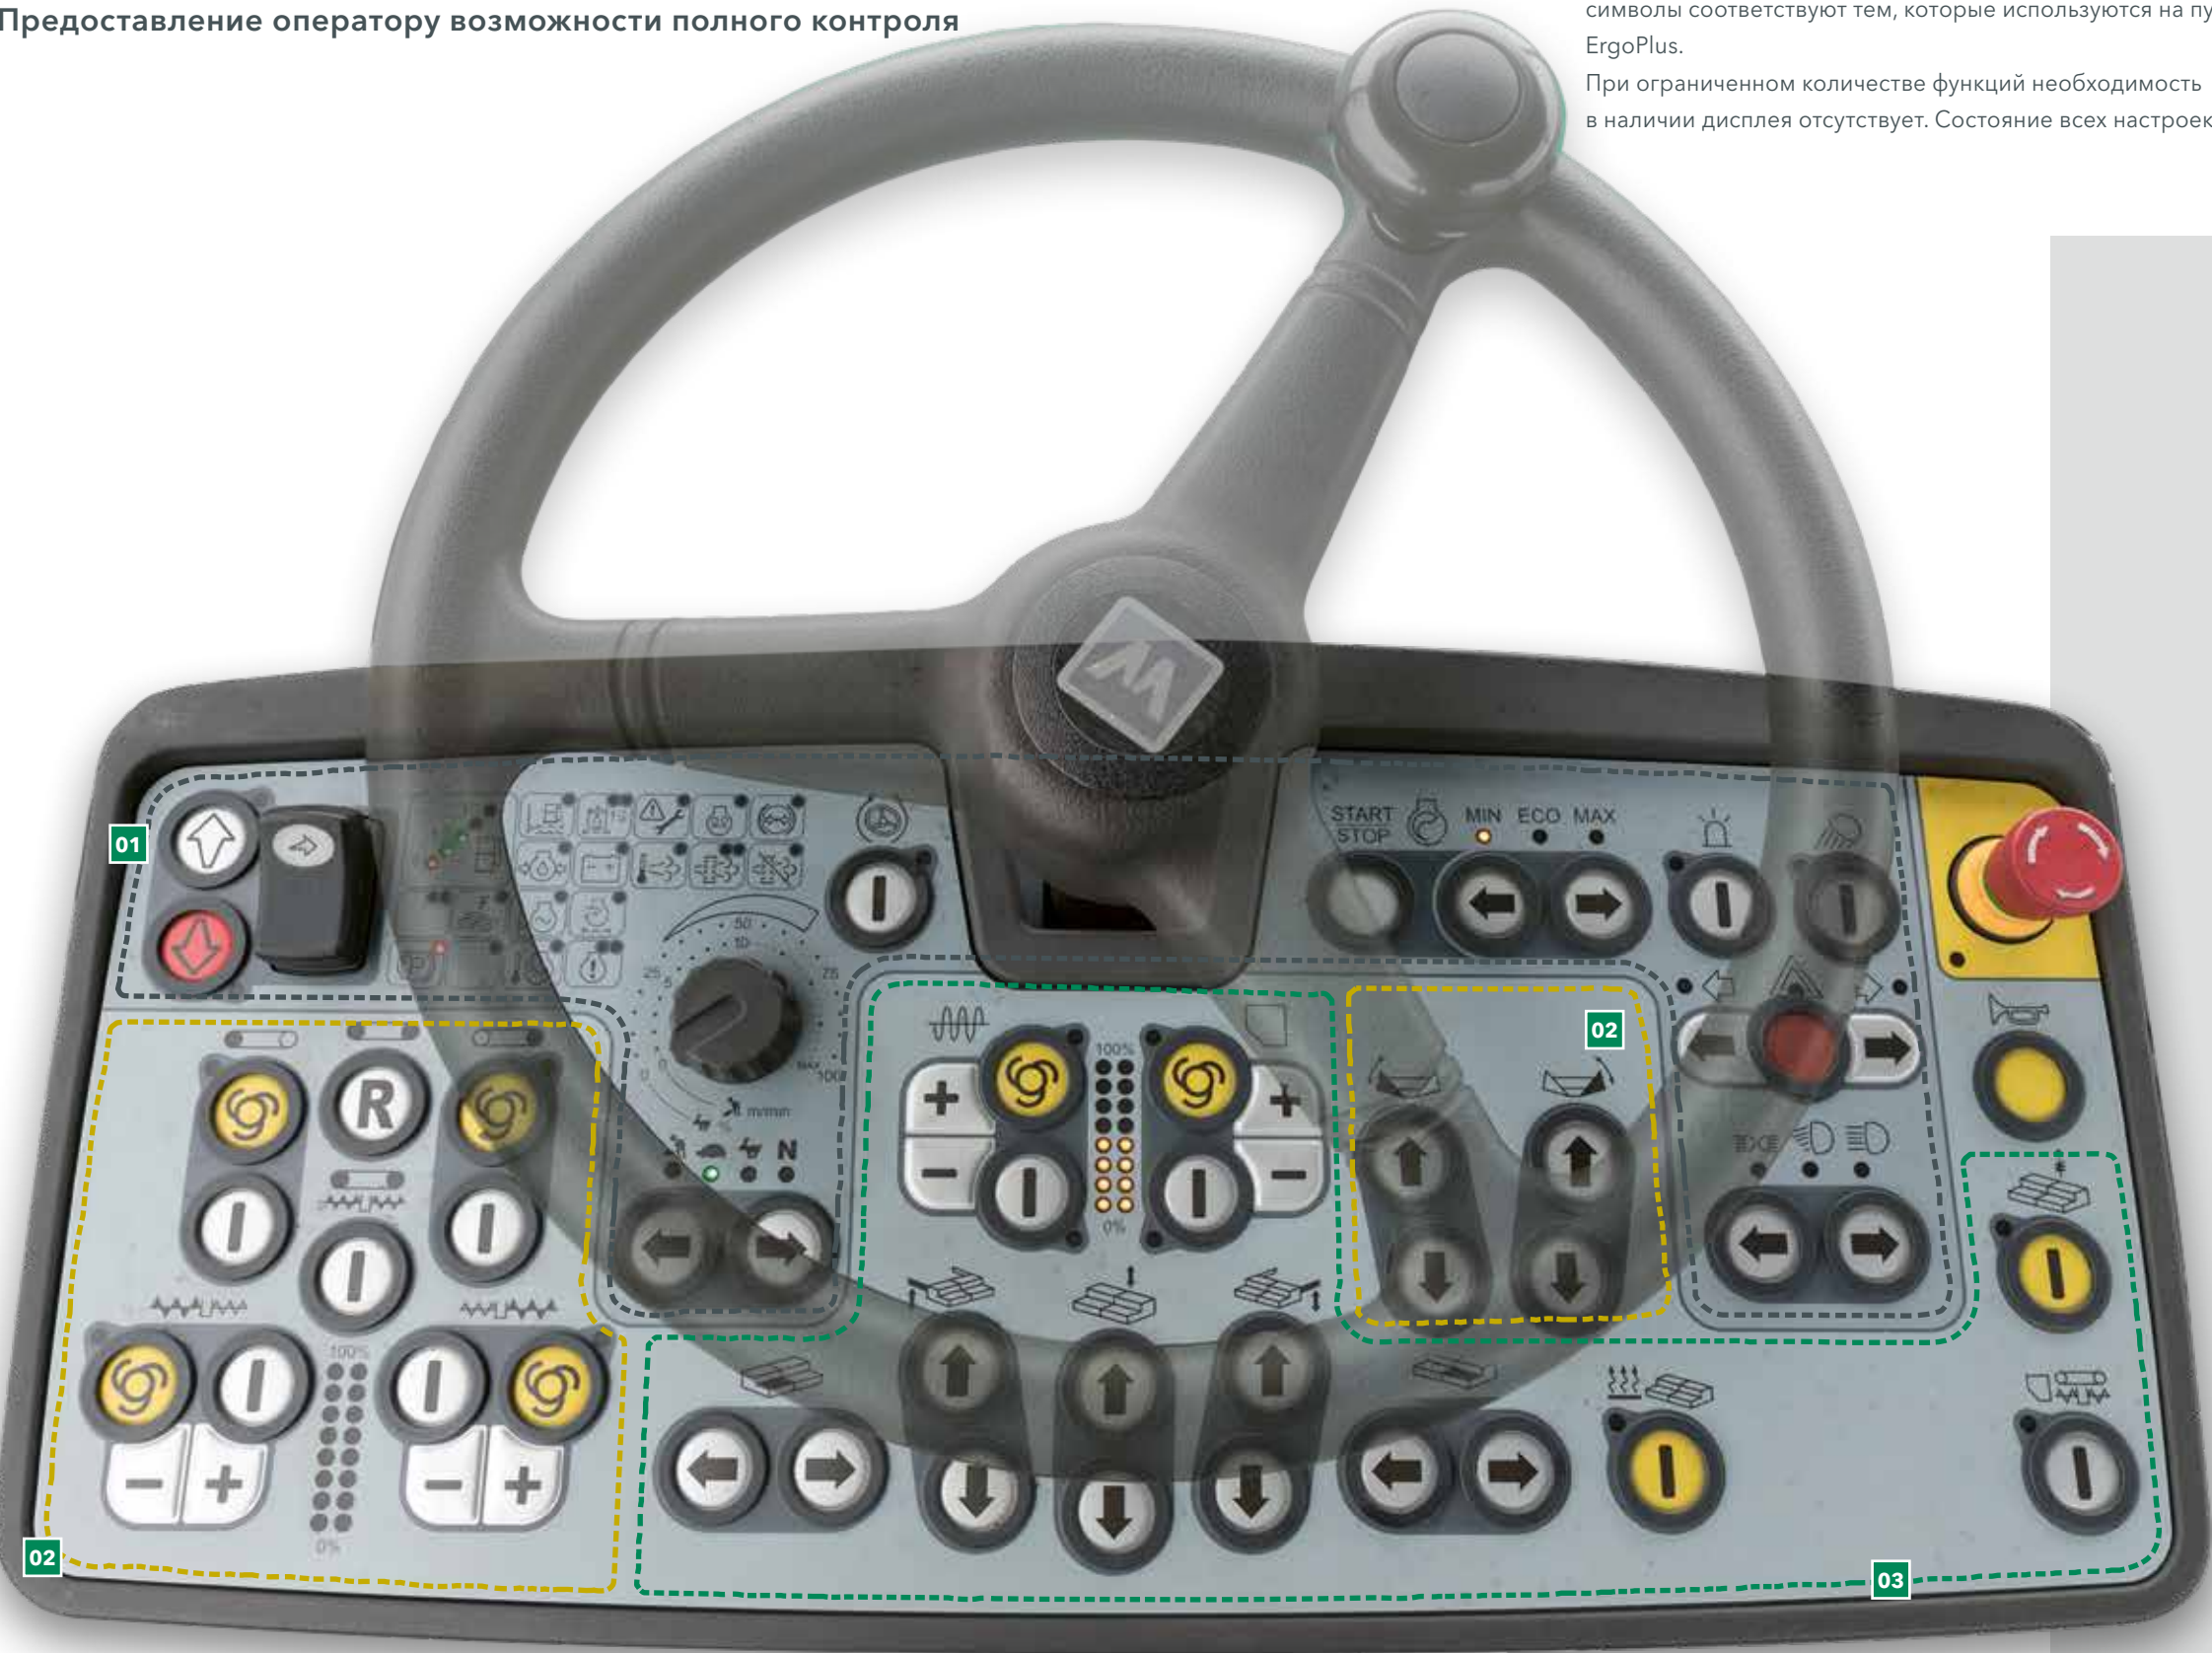

01 Функциональная группа привода и дисплея состояния

Здесь компактно расположены органы управления всеми функциями привода асфальтоукладчика. Дисплеи состояния также отображают общий вид состояния машины.

02 Функциональная группа выравнивающей плиты

Данная функциональная группа включает в себя все функции выравнивающей плиты, такие, как настройки для трамбовки и вибраторов, а также регулирование ширины и угла выравнивающей плиты.

03 Функциональная группа транспортировки материала

Функциональная группа транспортировки материала включает в себя действие бортов бункера, а также скребкового конвейера и распределительного шнека.



Безопасная работа в ночное время

Подсветка без бликов включается автоматически с наступлением темноты, так что оператор асфальтоукладчика может также безопасно работать в ночное время.

ДИСПЛЕИ ПРИВОДА И СОСТОЯНИЯ

Модуль 1

01 Индикаторы функций и состояния

Индикаторы функций и состояния означают, что оператор всегда имеет полный контроль над машиной. Он может, например, узнать непосредственно уровень топлива в баке и выяснить, имеют ли место какие-либо функциональные испытания.

02 Тормоз управления Pivot Steer

Тормоз управления Pivot Steer активируется простым нажатием кнопки в режимах «Позиционирование» (Positioning) и «Укладка» (Pave). При его включении скорость вращения заднего внутреннего колеса автоматически снижается гидравлически при максимальном угле поворота. Это сводит радиус поворота к минимуму.



- 01 Ввиду ограниченного числа функций дисплей не требуется.
- 02 Тормоз управления Pivot Steer включается одним нажатием кнопки.



03 Выбор диапазонов частоты вращения двигателя

Для дизельного двигателя могут быть выбраны следующие три режима: MIN (Минимальный), ECO (Экологический) и MAX (Максимальный). Все, что должен сделать оператор для выбора частоты вращения двигателя, соответствующей тому или иному режиму, это нажать кнопки со стрелками вверх или вниз. В экологическом режиме двигатель выдает достаточную мощность для большинства применений, связанных с укладкой. Работа в экологическом режиме существенно снижает уровень создаваемого шума и расход топлива.

04 Рулевое управление под предварительно установленным углом

Рулевое управление машиной осуществляется с помощью поворотного контроллера, который позволяет оператору асфальтоукладчика точно управлять машиной даже в самых узких местах. Для длинных кривых с постоянным радиусом желаемый угол поворота может быть предварительно установлен при помощи клавиш со стрелками. Движение асфальтоукладчика автоматически поддерживается на заданной траектории до тех пор, пока данная функция не будет отключена, что позволяет оператору асфальтоукладчика беспрепятственно контролировать процесс укладки.

УПРАВЛЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ МАТЕРИАЛА

Модуль 2

01 Реверсивное движение конвейера

Для предотвращения падения смеси с конвейеров во время движения асфальтоукладчика на рабочем участке, направление движения конвейера может быть изменено на противоположное нажатием кнопки. Движение в обратном направлении осуществляется только в течение короткого времени и останавливается автоматически.

02 Автоматические функции обработки/распределения материала

Эти функции обеспечивают автоматический перенос надлежащей смеси и ее распределение перед рабочим органом. Уровень запаса материала перед рабочим органом определяется датчиком материала, и автоматическая система обеспечивает его постоянство. Данная функция активна только во время укладки – если асфальтоукладчик останавливается, осуществляется транспортировка материала.



Направление движения конвейера может быть изменено на противоположное при нажатии кнопки. Транспортировка смеси в обратном направлении автоматически останавливается. Конвейер может быть так же быстро переключен на выполнение работы без нагрузки.



03 Частота вращения распределительных шнеков

Когда асфальтоукладчик работает в автоматическом режиме, и ультразвуковые датчики не подключены, максимальная частота вращения левого и правого распределительных шнеков может быть отдельно приведена в соответствие с шириной укладки при помощи клавиш «плюс» и «минус». Установленное значение отображается в процентах на светодиодных индикаторных полосах.

ФУНКЦИИ ВЫГЛАЖИВАЮЩЕЙ ПЛИТЫ

Модуль 3

01 Выполнение предварительного уплотнения

Скорости уплотняющих агрегатов могут быть установлены непосредственно с пульта управления оператора асфальтоукладчика ErgoBasic. Светодиодные индикаторные полосы от 0 до 100% указывают установленные скорости для трамбовки и вибраторов, позволяя регулировать их непосредственно при возникновении такой необходимости.

02 Настройки выглаживающей плиты

С пульта управления оператора могут также выполняться все настройки, включая подъем или опускание выглаживающей плиты, выдвижение или отвод любой из сторон выглаживающей плиты, и регулировка шага выглаживающей плиты в соответствии с условиями на участке. Это означает, что оператор асфальтоукладчика также имеет постоянный доступ к выглаживающей плите.



01 Выполнение предварительного уплотнения
02 Разгрузка выглаживающей плиты (дополнительно)




03 Screed Assist (дополнительно)

Данная кнопка используется для включения или выключения функции Screed Assist (Разгрузка выглаживающей плиты) (светодиод загорается). Функция Screed Assist является активной только тогда, когда выглаживающая плита находится в плавающем режиме.

04 Функция холостого хода

Функция холостого хода предусмотрена для прогрева или очистки скребковых конвейеров, распределительных шнеков и трамбовки.

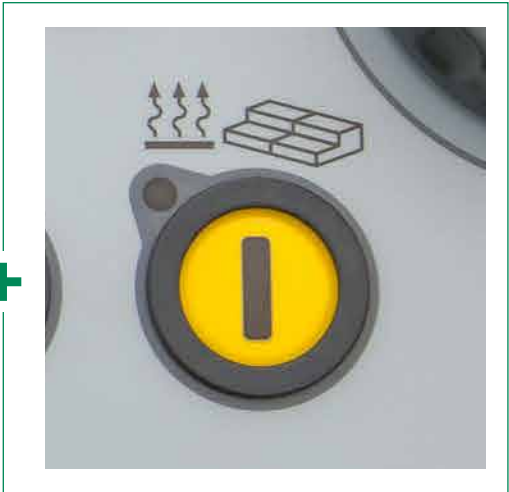

Система подогрева выглаживающей плиты

Для оптимизации уплотнения и получения гладкой текстуры поверхности, все уплотняющие элементы подогреваются по всей ширине выглаживающей плиты. Просто нажать кнопку – это все, что требуется для включения и выключения выглаживающей плиты. Для обеспечения надлежащего функционирования системы подогрева выглаживающей плиты, при ее включении выполняется автоматическая функциональная проверка.

БЛОК ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ERGOBASIC

для выравнивающей плиты

Простое и безопасное выполнение всех функций выравнивающей плиты является ключевым фактором для высококачественного строительства асфальтобетонного основания. По этой причине блок управления для выравнивающей плиты был разработан конкретно для системы управления ErgoBasic новым асфальтоукладчиком SUPER 1403.

Клавиатура дистанционного управления логически скомпонована в соответствии с функциональными процессами. Имея прочную конструкцию, она способна

надежно противостоять жестким условиям на рабочем участке. Работа с ней отличается простотой для понимания и может быть освоена интуитивно за очень короткое время; в частности, потому, что здесь также можно найти символы, используемые в опробованной системе управления ErgoPlus.

Блок дистанционного управления ErgoBasic для выравнивающей плиты позволяет легко и быстро выполнять все функции, связанные с укладкой. Это включает в себя непосредственный доступ к системам транспортировки материала и ультразвуковому датчику для распределительного шнека.



Показано в оригинальном размере



01 Регулирование ширины выравнивающей плиты

Ширину выравнивающей плиты с одной стороны можно регулировать в любое время нажатием кнопки.

Частота вращения распределительных шнеков

Как и оператор асфальтоукладчика, оператор выравнивающей плиты может выбирать для питателей ручной либо автоматический режим. Функция «Reversing Auger Rotation» («Реверсивное вращение распределительного шнека») является весьма полезной и удобной на практике.

Плавающий режим выравнивающей плиты

Смесь нормально распределяется при работе выравнивающей плиты в плавающем режиме, однако оператор может при необходимости выключать плавающий режим – например, для удаления остатков смеси по завершении укладки.

- 01 Настройка распределительных шнеков и скребкового конвейера (в автоматическом/ручном режиме)
- 02 Включение/выключение плавающего режима выравнивающей плиты
- 03 Регулирование ширины выравнивающей плиты с одной стороны
- 04 Регулирование цилиндра буксировочной точки выравнивающей плиты

NIVELTRONIC BASIC

В соответствии с концепцией управления ErgoBasic, компания VÖGELE также разработала Niveltronic Basic – автоматическую систему нивелирования. Она полностью встроена в систему управления машиной и, таким образом, полностью адаптирована к соответствующей модели асфальтоукладчика.

Еще одним важным аспектом системы Niveltronic Basic является ее особенно простое и интуитивно понятное управление, что позволяет даже менее опытным операторам легко ориентироваться в системе.

Это создает идеальные условия для того, чтобы асфальтоукладчик точно выдерживал заданные линии и уровень на любом основании. Каждая сторона выравнивающей плиты управляется отдельным компактным и весьма прочным блоком дистанционного управления Niveltronic Basic.



01



02



03

- 01 Светодиодные визирные перекрестия, также установленные на датчики, обеспечивают непрерывную, четко видимую обратную связь с оператором выравнивающей плиты, указывая, соответствуют ли фактические значения выполненным настройкам.
- 02 Для системы Niveltronic Basic доступно множество типов датчиков, что обеспечивает широкий и разнообразный диапазон использования машины. Ассортимент этих датчиков простирается от механических до бесконтактных ультразвуковых датчиков.
- 03 Предварительно установленные и фактические значения для датчика продольного и поперечного наклона можно видеть на дисплее пульта управления системы Niveltronic Basic.



- 01 Отклонение от заданных значений
- 02 Настройка: Чувствительность датчика
- 03 Выбор: Вид ориентира (грунт, копирная струна, поперечный наклон)
- 04 Быстрая настройка
- 05 Калибровка датчиков

VÖGELE > ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Доступные датчики

Датчик поперечного наклона

Датчик поперечного наклона позволяет точно определять поперечный профиль, а затем выполнять точную укладку, диапазон измерений $\pm 10\%$.

Механический датчик переменного продольного наклона

Механический датчик переменного продольного наклона может быть оборудован лыжами для привязки к грунту на длине 30 см, 1 м и 2 м.

Ультразвуковой многолучевой датчик

Ультразвуковой многолучевой датчик с четырьмя своими чувствительными элементами отличается высокой универсальностью. Выполняя расчет среднего значения, он может компенсировать короткие неровности в привязке.

Big MultiPlex Ski

Лыжа Big MultiPlex Ski компенсирует более длинные неровности. Его балка длиной от 5 до 13 метров может быть оборудована тремя ультразвуковыми многолучевыми датчиками в стандартном исполнении – или, при необходимости, общим числом до пяти.



01



02



03



04



05



06

ПЛАТФОРМА ОПЕРАТОРА ERGOBASIC АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКА

Повышенные эффективность, надежность и удобство

Удобная платформа оператора асфальтоукладчика ErgoBasic обеспечивает беспрепятственный обзор всех наиболее важных участков асфальтоукладчика, таких, как бункер для материала, рулевое управление или выглаживающая плита.

01 Комфортные условия работы

- > Удобная платформа оператора асфальтоукладчика обеспечивает беспрепятственный обзор всех наиболее важных участков асфальтоукладчика, таких, как бункер для материала, рулевое управление или выглаживающая плита. Таким образом, оператор асфальтоукладчика находится в идеальном положении, чтобы контролировать процесс подачи материала непосредственно со своего сиденья.
- > Пульт управления может быть сдвинут по всей рабочей ширине, чтобы операторы могли удобно работать в эргономическом положении по обе стороны от машины.

02 Место для всего, и все на своем месте

- > Платформа оператора асфальтоукладчика оптимизирована и хорошо организована, что предоставляет оператору асфальтоукладчика профессиональное рабочее место. Пульт оператора асфальтоукладчика может быть защищен небьющимся чехлом для предотвращения умышленного повреждения.

03 Жесткая крыша обеспечивает отличную защиту

- > Современная жесткая крыша, изготовленная из стеклопластика, защищает оператора. Она может легко складываться для быстрой подготовки асфальтоукладчика к транспортировке.

04 Рентабельная и удобная для обслуживания конструкция

- > Оператор асфальтоукладчика имеет удобный доступ ко всем точкам обслуживания машины. Все гидравлические насосы, подключенные к раздаточной коробке, чрезвычайно просты в обслуживании благодаря их четкому расположению и легкому доступу к ним. Прочные компоненты, изготовленные из материалов, обладающих высокой износостойкостью, обеспечивают длительный срок службы и сводят к минимуму время простоя машины.

05 Удобная и безопасная ступенька

- > Мостик и удобная центральная ступенька на выглаживающей плите обеспечивают безопасный и удобный доступ к платформе оператора.

06 Простое и безопасное выполнение всех функций выглаживающей плиты

- > Все относящиеся к укладке функции могут быть быстро и легко настроены на блоке дистанционного управления ErgoBasic для выглаживающей плиты.
- > Каждая сторона выглаживающей плиты управляется компактным и весьма прочным блоком дистанционного управления.

РАЗДВИЖНЫЕ ВИБРОПЛИТЫ AB 480 И AB 570


Раздвижные телескопические плиты VÖGELE являются предпочтительным выбором для всех видов работ, где ширина покрытия варьируется, а главным приоритетом является качество дорожного покрытия. Благодаря прочной однотрубной телескопической системе эти выравнивающие плиты могут быть быстро и точно установлены на любую желаемую ширину покрытия.

Для всех уплотняющих и разглаживающих элементов выравнивающей плиты предусмотрен электрический нагрев выравнивающей плиты. Благодаря электрическому нагреву выравнивающая плита практически мгновенно нагревается до рабочей температуры.



Инновационная система нагрева выравнивающей плиты

Для достижения оптимальной эффективности уплотнения и получения гладкой структуры поверхности все уплотняющие элементы нагреваются по всей ширине выравнивающей плиты. Выравнивающие плиты в стандартной комплектации оснащены нагревательными элементами, которые распределяют тепло по плитам. Плиты тщательно изолируются сверху, чтобы 100% тепла направлялось туда, где это необходимо: в зону контакта со смесью. Использована сложная технология управления, позволяющая автоматизировать процесс нагрева выравнивающей плиты.

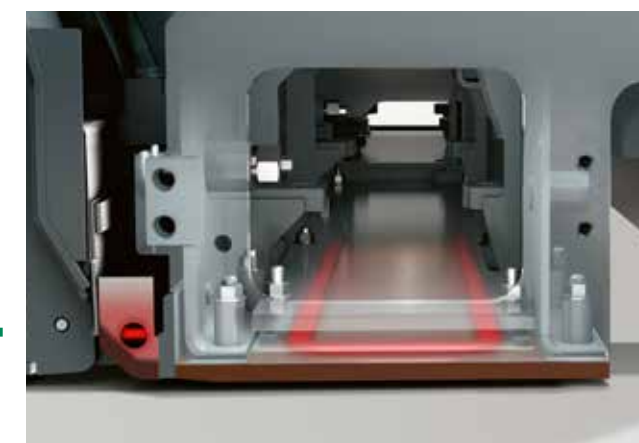



AB 480 TV

Ширина укладки

- > Плавно регулируемая в диапазоне от 2,55 до 4,8 м
- > Максимальная ширина укладки при использовании закрепляемых волнами уширителей:
 - > 6 м (2 x 60 см)

Уплотняющие агрегаты

- > AB 480 TV с трамбовкой и вибраторами

AB 570

Ширина укладки


- > Плавно регулируемая в диапазоне от 3 до 5,7 м

Уплотняющие агрегаты

- > AB 570 TV с трамбовкой и вибраторами

AB 480 TV

Встраивается для достижения максимальной ширины укладки

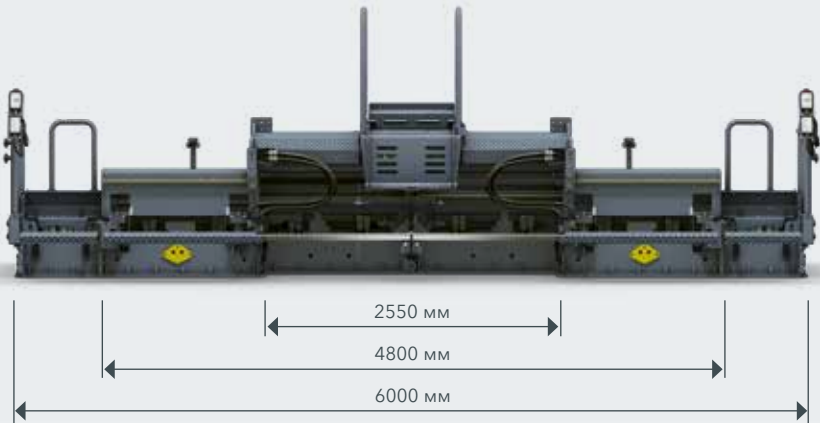

AB 570 TV

Встраивается для достижения максимальной ширины укладки



WIRTGEN GROUP ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ

Служба, на которую можно положиться.

Вы можете быть уверены в надежной и оперативной поддержке с нашей стороны в течение всего жизненного цикла вашей машины. Широкий спектр наших услуг может предложить правильное решение для любой задачи, с которой вы столкнетесь.



Обслуживание

Мы выполняем свои обещания по предоставлению услуг, оказывая быструю и понятную помощь – на рабочем участке или в наших профессиональных мастерских. Наша обслуживающая команда обучена на профессиональном уровне, а наличие специальных инструментов гарантирует быстрое выполнение задач по ремонту, уходу и техническому обслуживанию. По запросу мы можем предоставить вам индивидуальные договоры об обслуживании.

> www.wirtgen-group.com/service



Запасные части

Оригинальные запасные части и принадлежности компании WIRTGEN GROUP гарантируют надежность и эксплуатационную готовность ваших машин в течение длительного времени. Наши специалисты также будут рады проконсультировать вас об оптимальных решениях, касающихся быстроизнашивающихся деталей, в соответствии с вашими требованиями. Наши запасные части постоянно доступны по всему миру, и их можно легко заказать.

> parts.wirtgen-group.com



Обучение

Работники компании WIRTGEN GROUP являются специалистами в своей области с многолетним опытом решения прикладных задач; наши клиенты извлекают выгоду из этого опыта. На наших учебных курсах в компании WIRTGEN GROUP мы с удовольствием передадим вам наши знания, которые будут полезны как операторам, так и обслуживающему персоналу.

> www.wirtgen-group.com/training



Решения в области телекоммуникаций и информатики

Передовая строительная техника и продуманные решения в области телематики в WIRTGEN GROUP идут рука об руку. С помощью Operations Center* – платформы цифровых решений для оптимизации технологических процессов, эксплуатации машинного оборудования и сервисного обслуживания – вы не только упростите планирование технического обслуживания вашей техники, но и также повысите производительность и экономическую эффективность.

> www.wirtgen-group.com/telematics



* В настоящее время платформа John Deere Operations Center™ (ранее WITOS) доступна не во всех странах. За соответствующей информацией обращайтесь в местный филиал или к региональному представителю.

ОБЗОР ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Колесный асфальтоукладчик SUPER 1403



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

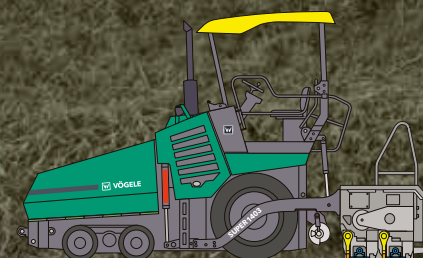

SUPER 1403

> Ширина укладки: макс. 6 м

> Производительность: макс. 600 т/ч

> Толщина слоя: макс. 30 см

> Транспортная ширина: 2,55 м



JOSEPH VÖGELE AG

Joseph-Vögele-Str. 1
67075 Ludwigshafen
Germany

T: +49 621 8105-0

F: +49 621 8105-461

M: marketing@voegele.info

 www.voegele.info



Чтобы узнать больше, отсканируйте код.