


VÖGELE
مجموعة المنتجات



حيث تبدأ الابتكارات

تكنولوجيا من لودفيغسهافن

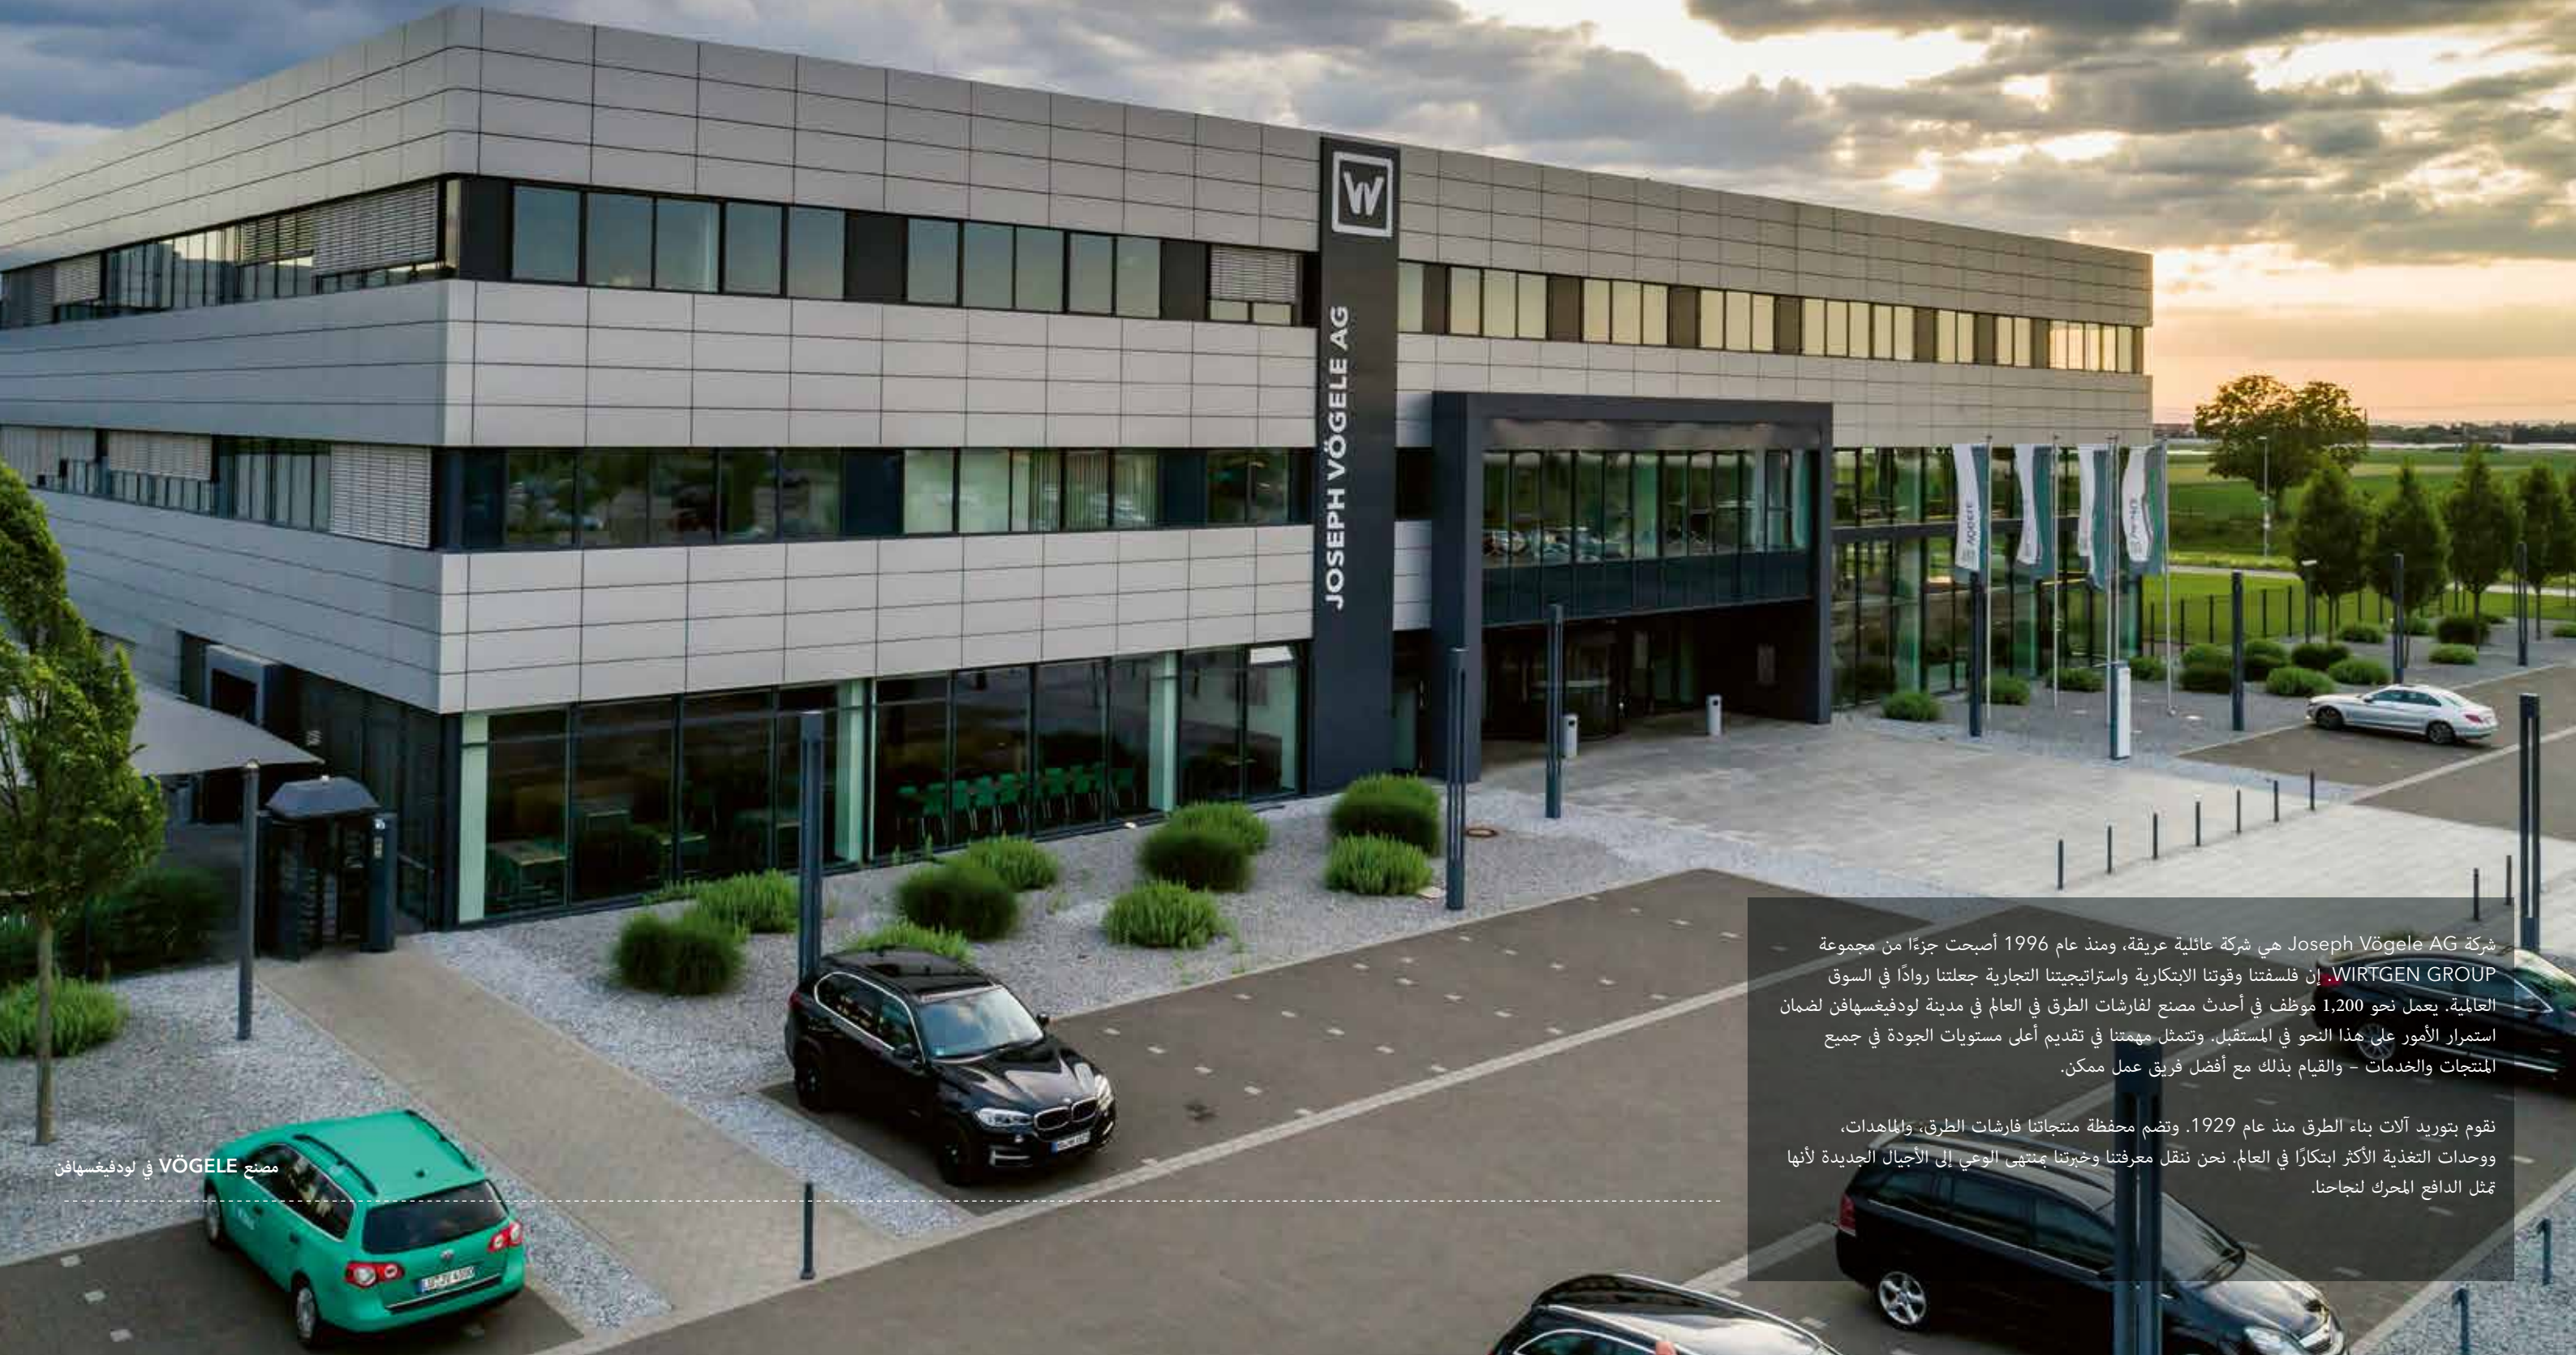

شركة Joseph Vögele AG هي شركة عائلية عريقة، ومنذ عام 1996 أصبحت جزءًا من مجموعة WIRTGEN GROUP. إن فلسفتنا وقوتنا الابتكارية واستراتيجيتنا التجارية جعلتنا روادًا في السوق العالمية. يعمل نحو 1,200 موظف في أحدث مصنع لفارشات الطرق في العالم في مدينة لودفيغسهافن لضمان استمرار الأمور على هذا النحو في المستقبل. وتتمثل مهمتنا في تقديم أعلى مستويات الجودة في جميع المنتجات والخدمات - والقيام بذلك مع أفضل فريق عمل ممكن.

نقوم بتوريد آلات بناء الطرق منذ عام 1929. وتضم محفظة منتجاتنا فارشات الطرق، والمهام، ووحدات التغذية الأكثر ابتكارًا في العالم. نحن ننقل معرفتنا وخبرتنا بمنتهى الوعي إلى الأجيال الجديدة لأنها تمثل الدافع المحرك لنجاحنا.

مثالية في جميع الفئات

الفارشة المناسبة لكل مهمة.

الصفحة

VÖGELE مجموعة منتجات

24 الفئة الخاصة

< SprayJet
< الرصف التتبعي

28 POWERFEEDER

< MT 3000-5 Standard
< MT 3000-5 Offset

34 الماهدات ذاتية التمدد

< عرض رصف حتى 9.75 م

36 الماهدات الثابتة

< عرض رصف حتى 18 م

08 الفئة الصغيرة

< عرض رصف حتى 3.5 م
< معدل الرصف حتى 300 طن/ساعة

12 الفئة المتوسطة

< عرض رصف حتى 5 م
< معدل الرصف حتى 350 طن/ساعة

16 الفئة المتعددة الاستخدام

< عرض رصف حتى 10 م
< معدل الرصف حتى 700 طن/ساعة

20 فئة الطريق السريع

< عرض رصف حتى 18 م
< أقصى معدل للرصف 1,800 طن/ساعة

E Power

الريادة التقنية

تقنية فائقة الجودة بتكنولوجيا مبتكرة

الأداء الاستثنائي

أداء وميزات متطورة

المتانة والثقة

قيمة وقدرة مثبته

X/

P/

G

توفر VÖGELE أيضًا حلولاً رقمية للتحسين الشامل للعمليات، أو التوثيق البسيط لمواقع العمل، أو مراقبة درجة حرارة الرصف. وكما يظهر بوضوح من خلال هذا التنوع، فإننا لا نقوم بتصنيع المنتجات فحسب، بل نقدم أيضًا الحلول لمُنح العملاء التميز ولتعزيز نجاحهم في ظل بيئة تنافسية صعبة.

كما تمهد فارشات X-Tier من جيل „Dash 5“ من VÖGELE الطريق للتطورات التقنية المستقبلية - بأداء مثبت.

تحدد الفارشة وتيرة العمل في أي مشروع لبناء الطرق. لا يمكن تشييد أفضل الطرق في العالم إلا عندما تعمل هذه الآلة بسلاسة، وتقدم جودة عالية، وتكون سهلة التشغيل وبديهية. هذه هي أهدافنا في VÖGELE. بفريق متحمس للغاية. وبفلسفة شركة تضع كل شيء في المرتبة الثانية بعد نجاح عملائنا. وأخيرًا وليس آخرًا، مجموعة منتجات هائلة من الفارشات الحديثة للغاية، و الماهدات، ووحدات التغذية. تغطي المجموعة كل شيء بدءًا من فارشات الفئة الصغيرة إلى آلات فئة الطريق السريع، ويعرض رصف يمتد من 50 سم إلى 18 م.

الفئة الصغيرة

صغيرة وذات كفاءة



● نظرة عامة على الفئة الصغيرة

● MINI 500

● MINI 502

● MINI 500e

● MINI 502e

● SUPER 800-5 P

تضم الفئة الصغيرة الفارشات الصغيرة من VÖGELE، والمصممة لكل من أعمال الإصلاح وتشبيد مسارات الدراجات، وممرات المشاة، والطرق الزراعية، والطرق الفرعية، ومواقف السيارات، والملاعب الرياضية. وهي تقوم بردم الخنادق، ورصف الأسطح في القاعات أو مواقف السيارات تحت الأرض، ويمكن استخدامها في مشاريع تنسيق الحدائق.

حتى 20 سم
سُمك الطبقة

حتى 300 طن/ساعة
معدل الرصف

حتى 3.5 م
عرض الرصف



SUPER 800-5 P	
أقصى عرض للرصف	3.5 م
أقصى معدل للرصف	300 طن/ساعة
سُمك الطبقة	حتى 20 سم
طول النقل (مع 200 AB)	4.4 م
عرض النقل	1.33 م
معايير انبعاثات العادم	المعيار الأوروبي لانبعاثات العادم EU Stage V، ECE R96 (مكافئ للمرحلة الأوروبية 3a)

< محرك ديزل رباعي الأسطوانات يولد قدرة 54 (55.4 كيلوواط)² عند 2,200 دورة في الدقيقة
< أقصى سرعة للرصف: 30 م/دقيقة
< نظام تشغيل ErgoBasic 5
< نظام Auto Grade Basic للتحكم الآلي في المستوى والانحدار
< حاوية كبيرة للمواد بسعة 5.8 طن
< الماهدة ذاتية التمدد AB 200 والماهدة ذاتية التمدد AB 220 مع الهزازات ومع المدك والهزازات (TV، V)
< استخدام مرن بفضل عرض الخلوص البالغ 1.4 م
< درجة دك مسبق عالية من خلال المدك والاهتزاز



MINI 502	
أقصى عرض للرصف	0.25 م - 1.8 م
أقصى معدل للرصف	20 طن/ساعة
سُمك الطبقة	حتى 10 سم
طول النقل (مع طي المشاية لأعلى)	2.66 م
عرض النقل	0.92 م
معايير انبعاثات العادم	المعيار الأوروبي لانبعاثات العادم EU Stage V

< محرك ديزل ثنائي الأسطوانات يولد قدرة 10.2 كيلوواط عند 3,200 دورة في الدقيقة
< عجلتان خلفيتان للدفع وعجلتان أماميتان للتوجيه
< حاوية المواد بسعة 1.5 طن
< أبعاد متوسطة ووزن خفيف لسهولة النقل
< سهولة التعامل تعني إمكانية التحكم بها من قِبَل مشغل واحد فقط
< رصف دقيق، حتى في المنعطفات الضيقة




MINI 500	
أقصى عرض للرصف	0.25 م - 1.8 م
أقصى معدل للرصف	20 طن/ساعة
سُمك الطبقة	حتى 10 سم
طول النقل (مع طي المشاية لأعلى)	2.59 م
عرض النقل	0.9 م
معايير انبعاثات العادم	المعيار الأوروبي لانبعاثات العادم EU Stage V

< محرك ديزل ثنائي الأسطوانات يولد قدرة 10.2 كيلوواط عند 3,200 دورة في الدقيقة
< حاوية المواد بسعة 1.5 طن
< أبعاد متوسطة ووزن خفيف لسهولة النقل
< سهولة التعامل تعني إمكانية التحكم بها من قِبَل مشغل واحد فقط
< الحد الأدنى لدائرة الدوران هو 1 م فقط



MINI 502e	
نوع البطارية / الجهد المقدر	48 فولت / LFP ليثيوم أيون
السعة	15 كيلوواط ساعة / 21.5 كيلوواط ساعة1
قيم عرض الرصف	0.25 م إلى 1.8 م
معدل الرصف بحد أقصى	20 طن/ساعة
سُمك الطبقة بحد أقصى	حتى 10 سم
سرعة الرصف بحد أقصى	حتى 40 م/دقيقة
عرض النقل	0.92 م

< رصف أسفلت خالي من الانبعاثات ومنخفض الضوضاء في الموقع
< تتيج بطارية الليثيوم أيون تشغيل عملية الرصف لمدة تصل إلى يومي عمل
< محركات كهربائية قوية تُحول طاقة بطارية الليثيوم أيون بكفاءة، وجميع المكونات تتطلب طاقة قليلة للغاية
< رصف دقيق، حتى في المنعطفات الضيقة
< سهولة التعامل تعني إمكانية التحكم بها من قِبَل مشغل واحد فقط



MINI 500e	
نوع البطارية / الجهد المقدر	48 فولت / LFP ليثيوم أيون
السعة	15 كيلوواط ساعة / 21.5 كيلوواط ساعة1
قيم عرض الرصف	0.25 م إلى 1.8 م
معدل الرصف بحد أقصى	20 طن/ساعة
سُمك الطبقة بحد أقصى	حتى 10 سم
سرعة الرصف بحد أقصى	حتى 40 م/دقيقة
عرض النقل	0.9 م

< رصف أسفلت خالي من الانبعاثات ومنخفض الضوضاء في الموقع
< تتيج بطارية الليثيوم أيون تشغيل عملية الرصف لمدة تصل إلى يومي عمل
< محركات كهربائية قوية تُحول طاقة بطارية الليثيوم أيون بكفاءة، وجميع المكونات تتطلب طاقة قليلة للغاية
< تضمن الجنائز الكاوشية قوة جر مثالية على طبقة الطريق الاساسية الغير المتجاسكة
< سهولة التعامل تعني إمكانية التحكم بها من قِبَل مشغل

¹ تتوفر اختياريًا بطارية ليثيوم أيون طويلة المدى بسعة 21.5 كيلوواط ساعة

² قدرة الماكينة i للبلدان التي تطبق معيار الانبعاثات الأوروبي للمرحلة V والمعيار الأمريكي EPA Tier 4f

الفئة المتوسطة

متوسطة ومرنة في التحكم



● نظرة عامة على الفئة المتوسطة

● SUPER 1000(i)

● SUPER 1003(i)

● SUPER 1300-3 G

● SUPER 1303-3 G

● SUPER 1300-3(i)

● SUPER 1303-3(i)

هذه هي السيات المميزة لفارشات الفئة المتوسطة. ولهذا، فإن الفارشات المتوسطة من VÖGELE مناسبة بشكل خاص لأعمال البناء الصغيرة إلى متوسطة الحجم ذات الظروف الضيقة، مثل تشييد أو إعادة تأهيل ممرات المشاة والدراجات المشتركة، وشوارع المدن، والطرق الزراعية، وحتى المساحات الصغيرة إلى متوسطة الحجم.


حتى 25 سم
سُمك الطبقة

حتى 350 طن/ساعة
معدل الرصف

حتى 5 م
عرض الرصف


الخط الكلاسيكي

الخط الفائق الجودة



SUPER 1000(i)	
أقصى عرض للرصف	3.9 م
أقصى معدل للرصف	270 طن/ساعة
سُمك الطبقة	حتى 15 سم
طول النقل (مع 340 AB)	4.95 م
عرض النقل	1.85 م
معايير انبعاثات العادم	المعيار الأوروبي لانبعاثات العادم EU Stage V, ECE R96 (مكافئ للمرحلة الأوروبية 3a)

< محرك ديزل رباعي الأسطوانات يولد قدرة 54 (55.4 كيلوواط)1 عند 2,000 دورة في الدقيقة
< أقصى سرعة للرصف: 18 م/دقيقة
< نظام تشغيل ErgoBasic
< نظام Niveltronic Basic للتحكم الآلي في المستوى والانحدار
< حاوية كبيرة للمواد بسعة 10 طن
< الماهدة ذاتية التمدد AB 340 في النسخين V و TV
< نطاق واسع من التطبيقات بدءًا من عرض رصف يبلغ 75 سم فما فوق



SUPER 1003(i)	
أقصى عرض للرصف	3.9 م
أقصى معدل للرصف	230 طن/ساعة
سُمك الطبقة	حتى 15 سم
طول النقل (مع 340 AB)	4.95 م
عرض النقل	1.85 م
معايير انبعاثات العادم	المعيار الأوروبي لانبعاثات العادم EU Stage V, ECE R96 (مكافئ للمرحلة الأوروبية 3a)

< محرك ديزل رباعي الأسطوانات يولد قدرة 54 (55.4 كيلوواط)1 عند 2,000 دورة في الدقيقة
< أقصى سرعة للرصف: 18 م/دقيقة
< نظام تشغيل ErgoBasic
< نظام Niveltronic Basic للتحكم الآلي في المستوى والانحدار
< حاوية كبيرة للمواد بسعة 10 طن
< الماهدة ذاتية التمدد AB 340 في النسخين V و TV
< سرعة النقل حتى 20 كم/ساعة
< قطر الدوران مع Pivot Steer 3.8 م



SUPER 1300-3 G	
أقصى عرض للرصف	5 م
أقصى معدل للرصف	350 طن/ساعة
سُمك الطبقة	حتى 25 سم
طول النقل (مع 340 AB)	4.95 م
عرض النقل	1.85 م
معايير انبعاثات العادم	MAR I, ECE R96 (مكافئ للمرحلة الأوروبية 3a)

< محرك ديزل رباعي الأسطوانات2 يولد قدرة 74 كيلوواط عند 2,000 دورة في الدقيقة
< أقصى سرعة للرصف: 30 م/دقيقة
< نظام تشغيل ErgoBasic
< نظام Niveltronic Basic للتحكم الآلي في المستوى والانحدار
< حاوية كبيرة للمواد بسعة 10 طن
< الماهدة ذاتية التمدد AB 340 في النُسخ T و V و TV
< نطاق واسع من التطبيقات بدءًا من عرض رصف يبلغ 75 سم فما فوق



SUPER 1303-3 G	
أقصى عرض للرصف	4.5 م
أقصى معدل للرصف	250 طن/ساعة
سُمك الطبقة	حتى 25 سم
طول النقل (مع 340 AB)	4.95 م
عرض النقل	1.85 م
معايير انبعاثات العادم	MAR I, ECE R96 (مكافئ للمرحلة الأوروبية 3a)

< محرك ديزل رباعي الأسطوانات2 يولد قدرة 74 كيلوواط عند 2,000 دورة في الدقيقة
< أقصى سرعة للرصف: 30 م/دقيقة
< نظام تشغيل ErgoBasic
< نظام Niveltronic Basic للتحكم الآلي في المستوى والانحدار
< حاوية كبيرة للمواد بسعة 10 طن
< الماهدة ذاتية التمدد AB 340 في النُسخ T و V و TV
< سرعة النقل حتى 20 كم/ساعة
< قطر الدوران مع Pivot Steer 3.8 م



SUPER 1300-3(i)	
أقصى عرض للرصف	5 م
أقصى معدل للرصف	350 طن/ساعة
سُمك الطبقة	حتى 25 سم
طول النقل (مع 340 AB)	4.95 م
عرض النقل	1.85 م
معايير انبعاثات العادم	المعيار الأوروبي لانبعاثات العادم EU Stage V, ECE R96 (مكافئ للمرحلة الأوروبية 3a)

< محرك ديزل رباعي الأسطوانات2 يولد قدرة 74.4 كيلوواط عند 2,000 دورة في الدقيقة
< أقصى سرعة للرصف: 30 م/دقيقة
< نظام تشغيل ErgoPlus 3
< نظام Niveltronic Plus للتحكم الآلي في المستوى والانحدار
< حاوية كبيرة للمواد بسعة 10 طن
< الماهدة ذاتية التمدد AB 340 في النسخين V و TV
< نطاق واسع من التطبيقات بدءًا من عرض رصف يبلغ 75 سم فما فوق



SUPER 1303-3(i)	
أقصى عرض للرصف	4.5 م
أقصى معدل للرصف	250 طن/ساعة
سُمك الطبقة	حتى 25 سم
طول النقل (مع 340 AB)	4.95 م
عرض النقل	1.85 م
معايير انبعاثات العادم	المعيار الأوروبي لانبعاثات العادم EU Stage V, ECE R96 (مكافئ للمرحلة الأوروبية 3a)

< محرك ديزل رباعي الأسطوانات2 يولد قدرة 74.4 كيلوواط عند 2,000 دورة في الدقيقة
< أقصى سرعة للرصف: 30 م/دقيقة
< نظام تشغيل ErgoPlus 3
< نظام Niveltronic Plus للتحكم الآلي في المستوى والانحدار
< حاوية كبيرة للمواد بسعة 10 طن
< الماهدة ذاتية التمدد AB 340 في النسخين V و TV
< سرعة النقل حتى 20 كم/ساعة
< بنظام دفع أمامي (4x6)
< قطر الدوران مع Pivot Steer 3.8 م



¹ قدرة الماكينة 1 للبلدان التي تطبق معيار الانبعاثات الأوروبي للمرحلة V والمعيار الأمريكي EPA Tier 4f.

² يتوافق مع معيار الانبعاثات الأوروبي للمرحلة 3a والمعيار الأمريكي EPA Tier 3.

● نظرة عامة على الفئة المتعددة الاستخدام

● SUPER 1400

● SUPER 1403

● SUPER 1600-3(i)

● SUPER 1603-3(i)

● SUPER 1700-3(i)

● SUPER 1703-3(i)

● SUPER 1800-5 X

● SUPER 1803-5 X

● SUPER 1900-3 G

الميزة البارزة لفارشات الفئة المتعددة الاستخدام هي نطاقها الواسع للغاية من التطبيقات. ويمكنها التعامل مع مهام الرصف على الطرق السريعة بنفس السهولة التي تتعامل بها مع الدوّارات المرورية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى إمكانية دمجها مع تقنية الدك العالي من VÖGELE.




الفئة المتعددة الاستخدام

متعددة الاستخدامات وذات قدرة عالية



SUPER 1600-3(i)	
أقصى عرض للرصف	7 م ¹
أقصى معدل للرصف	600 طن/ساعة
سُمك الطبقة	حتى 30 سم
طول النقل (مع 500 AB)	6 م
عرض النقل	2.55 م
معايير انبعاثات العادم	المعيار الأوروبي لانبعاثات العادم EU Stage V، ECE R96 (مكافئ للمرحلة الأوروبية 3a)



SUPER 1600-3(i)	
أقصى عرض للرصف	7.5 م ¹
أقصى معدل للرصف	600 طن/ساعة
سُمك الطبقة	حتى 30 سم
طول النقل (مع 500 AB)	5.69 م
عرض النقل	2.55 م
معايير انبعاثات العادم	المعيار الأوروبي لانبعاثات العادم EU Stage V، ECE R96 (مكافئ للمرحلة الأوروبية 3a)



SUPER 1403	
أقصى عرض للرصف	6 م
أقصى معدل للرصف	600 طن/ساعة
سُمك الطبقة	حتى 30 سم
طول النقل (مع 480 AB)	6.04 م
عرض النقل	2.55 م
معايير انبعاثات العادم	ECE R96 (مكافئ للمرحلة الأوروبية 3a)




SUPER 1400	
أقصى عرض للرصف	7.5 م ¹
أقصى معدل للرصف	600 طن/ساعة
سُمك الطبقة	حتى 30 سم
طول النقل (مع 480 AB)	5.69 م
عرض النقل	2.55 م
معايير انبعاثات العادم	ECE R96 (مكافئ للمرحلة الأوروبية 3a)

< محرك ديزل رباعي الأسطوانات يولد قدرة 115 كيلوواط عند 2,000 دورة في الدقيقة
< أقصى سرعة للرصف: 18 م/دقيقة
< نظام تشغيل ErgoPlus 3
< نظام Niveltronic Plus للتحكم الآلي في المستوى والانحدار
< حاوية كبيرة للمواد بسعة 13 طن
< الماهدة ذاتية التمدد AB 500 TV
< سرعة النقل حتى 20 كم/ساعة
< الدفع اختياريًا بعجلتين خلفيتين وعجلتين أماميتين (4x6) أو عجلتين خلفيتين و 4 عجلات أمامية (6x6)
< قطر الدوران مع Pivot Steer 3.5 م

< محرك ديزل رباعي الأسطوانات يولد قدرة 115 كيلوواط عند 2,000 دورة في الدقيقة
< أقصى سرعة للرصف: 24 م/دقيقة
< نظام تشغيل ErgoPlus 3
< نظام Niveltronic Plus للتحكم الآلي في المستوى والانحدار
< حاوية كبيرة للمواد بسعة 13 طن
< الماهدات ذاتية التمدد AB 500 TV و AB 600 TV

< فارشة من الفئة المتعددة الاستخدام ذات نطاق واسع من التطبيقات وقيم عرض رصف تصل إلى 6 م
< ذات قدرة عالية وفعالة بفضل المحرك الحديث John Deere بقوة 110 كيلوواط
< أقصى انتقال للقدرة بفضل وحدات الدفع الهيدروليكية المنفصلة والمخصصة للعجلات الخلفية ومجموعة واحدة من العجلات الأمامية
< يساعد نظام Traction Assist المخصص للموديل SUPER 1403 في تحقيق قوة جر مثالية على أي طبقة طريق
< تشغيل سهل مع مفهوم التشغيل ErgoBasic
< يمكن دمجها مع الماهدة ذاتية التمدد AB 480 TV


< فارشة من الفئة المتعددة الاستخدام ذات نطاق واسع من التطبيقات وقيم عرض رصف تصل إلى 7.5 م¹
< ذات قدرة عالية وفعالة بفضل المحرك الحديث John Deere بقوة 110 كيلوواط
< جودة رصف مثالية بسبب الإدارة المثالية للمواد
< مفهوم خدمة سهل، وموجه تمامًا لمتطلبات أفراد الورش والصيانة
< تشغيل سهل مع مفهوم التشغيل سهل الاستخدام وسهل الاستيعاب ErgoBasic
< يمكن دمجها مع الماهدة ذاتية التمدد AB 480 TV

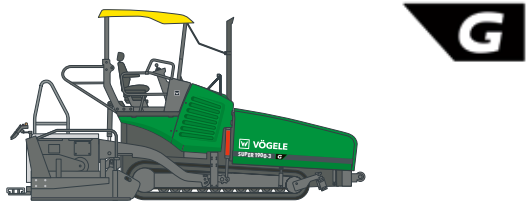

SUPER 1900-3 G	
أقصى عرض للرصف	10 م
أقصى معدل للرصف	1,000 طن/ساعة
سُمك الطبقة	حتى 30 سم
طول النقل (مع 500 AB)	6.71 م
عرض النقل	2.55 م
معايير انبعاثات العادم	MEP Stage III، ECE R96 (مكافئ للمرحلة الأوروبية 3a)


< فارشة الجنازير الزاحفة من الفئة المتعدد الاستخدام ذات نطاق واسع من التطبيقات وقيم عرض رصف تصل إلى 10 م
< مفهوم دفع قوي واقتصادي بمحرك ديزل حديث يولد قدرة 158 كيلوواط عند 2,000 دورة في الدقيقة
< حتى التضاريس الصعبة لا تمثل مشكلة للفارشة SUPER 1900-3 G بفضل جنازيرها القوية وتوجيهها الدقيق
< تضمن بكرات الدفع المتذبذبة الكبيرة جدًا عملية اقتران مريحة وخالية من الصدمات لعربات التغذية حتى في المنعطفات
< حاوية مواد وهيكل طويلان للغاية
< الماهدات ذاتية التمدد AB 480 TV، AB 500 TV، AB 570 TV، AB 600 TV
< الماهدة الثابتة SB 300 HD TV

¹ يتوفر العرض الأقصى للرصف فقط مع معدات إضافية عند الطلب.

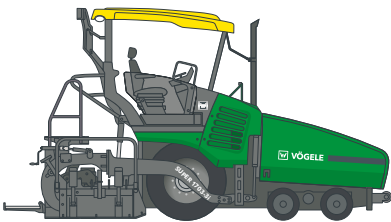


SUPER 1703-3(i)	
أقصى عرض للرصف	6.4 م
أقصى معدل للرصف	700 طن/ساعة
سُمك الطبقة	حتى 30 سم
طول النقل (مع 500 AB)	5.6 م
عرض النقل	2.59 م
معايير انبعاثات العادم	المعيار الأوروبي لانبعاثات العادم EU Stage V, ECE R96 (مكافئ للمرحلة الأوروبية 3a)

- < محرك ديزل رباعي الأسطوانات يولد قدرة 129 كيلوواط عند 2,000 دورة في الدقيقة
- < أقصى سرعة للرصف: 76 م/دقيقة
- < نظام تشغيل ErgoPlus 3
- < نظام Niveltronic Plus للتحكم الآلي في المستوى والانحدار
- < حاوية كبيرة للمواد بسعة 13 طن
- < الماهدات ذاتية التمدد VR 500 V و VF 500 V
- < سرعة النقل حتى 20 كم/ساعة
- < الدفع بعجلتين خلفيتين وعجلتين أماميتين (4x6) أو بشكل اختياري، بعجلتين خلفيتين و 4 عجلات أمامية (6x6)
- < قطر الدوران مع Pivot Steer 3.5 م

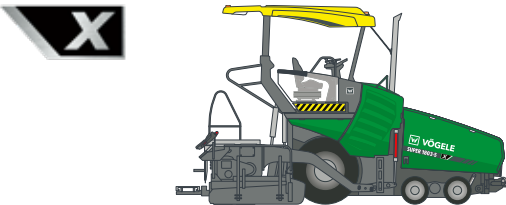


SUPER 1803-5 X	
أقصى عرض للرصف	8.25 م
أقصى معدل للرصف	700 طن/ساعة
سُمك الطبقة	حتى 30 سم
طول النقل (مع 500 AB)	6.06 م
عرض النقل	2.55 م
معايير انبعاثات العادم	المعيار الأوروبي لانبعاثات العادم EU Stage V, ECE R96 (مكافئ للمرحلة الأوروبية 3a)

- < محرك ديزل رباعي الأسطوانات يولد قدرة 129 كيلوواط عند 2,000 دورة في الدقيقة
- < أقصى سرعة للرصف: 18 م/دقيقة
- < نظام تشغيل ErgoPlus 5
- < نظام Auto Grade Plus للتحكم الآلي في المستوى والانحدار ومساعد التوجيه Grade Assist
- < حاوية كبيرة للمواد بسعة 13 طن
- < الماهدات ذاتية التمدد (AB 500 (TV, TP1 و AB 600 TV
- < سرعة النقل حتى 19 كم/ساعة
- < الدفع اختياريًا بعجلتين خلفيتين وعجلتين أماميتين (4x6) أو عجلتين خلفيتين و 4 عجلات أمامية (6x6)
- < قطر الدوران مع Pivot Steer 4.2 م

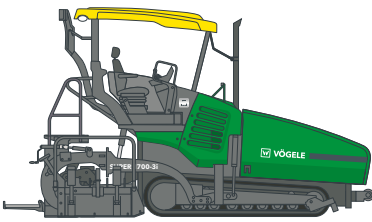

SUPER 1700-3(i)	
أقصى عرض للرصف	6.4 م
أقصى معدل للرصف	700 طن/ساعة
سُمك الطبقة	حتى 30 سم
طول النقل (مع 500 AB)	5.6 م
عرض النقل	2.59 م
معايير انبعاثات العادم	المعيار الأوروبي لانبعاثات العادم EU Stage V, ECE R96 (مكافئ للمرحلة الأوروبية 3a)

- < محرك ديزل رباعي الأسطوانات يولد قدرة 129 كيلوواط عند 2,000 دورة في الدقيقة
- < أقصى سرعة للرصف: 76 م/دقيقة
- < نظام تشغيل ErgoPlus 3
- < نظام Niveltronic Plus للتحكم الآلي في المستوى والانحدار
- < حاوية كبيرة للمواد بسعة 13 طن
- < الماهدات ذاتية التمدد VR 500 V و VF 500 V

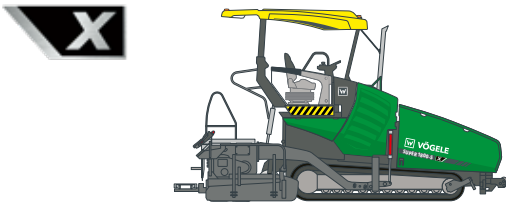

SUPER 1800-5 X	
أقصى عرض للرصف	10 م
أقصى معدل للرصف	700 طن/ساعة
سُمك الطبقة	حتى 30 سم
طول النقل (مع 500 TV)	6.615 م
عرض النقل	2.55 م
معايير انبعاثات العادم	المعيار الأوروبي لانبعاثات العادم EU Stage V, ECE R96 (مكافئ للمرحلة الأوروبية 3a)

- < محرك ديزل رباعي الأسطوانات يولد قدرة 129 كيلوواط عند 2,000 دورة في الدقيقة
- < أقصى سرعة للرصف: 25 م/دقيقة
- < نظام تشغيل ErgoPlus 5
- < نظام Auto Grade Plus للتحكم الآلي في المستوى والانحدار ومساعد التوجيه Grade Assist
- < حاوية كبيرة للمواد بسعة 13 طن
- < الماهدات ذاتية التمدد (AB 500 (TV, TP1, TP2, TP2 Plus و AB 600 (TV, TP1, TP2, TP2 Plus
- < الماهدات الثابتة (SB 300 (TV, TP1, TP2 و SB 300 HD TV



فئة الطريق السريع

في كل مكان وعلى نطاق واسع

● نظرة عامة على فئة الطريق السريع

● SUPER 1900-5 X

● SUPER 2000-3(i)

● SUPER 2003-3(i)

● SUPER 2100-5 X

● SUPER 3000-3(i)

فارشات VÖGELE من فئة الطريق السريع ملائمة تمامًا للعمل على الطرق السريعة والتعامل مع المشاريع الأخرى الكبيرة عالية المتطلبات. إن قيم عرض الرصف والمعدلات الهائلة للرصف، وإمكانية استخدام تقنية الدك العالي، والكثير من القوة كلها جزء لا يتجزأ من المزايا التي تقدمها هذه الفارشات.



حتى 18 م عرض الرصف | حتى 1,800 طن/ساعة معدل الرصف | حتى 50 سم سُمك الطبقة



SUPER 3000-3(i)	
أقصى عرض للرصف	18 م
أقصى معدل للرصف	1,800 طن/ساعة
سُمك الطبقة	حتى 50 سم (SB 300/300 HD/350)
طول النقل (مع AB 600 TV)	7.44 م
عرض النقل	3 م
معايير انبعاثات العادم	المعيار الأوروبي لانبعاثات العادم EU Stage V, ECE R96 (مكافئ للمرحلة الأوروبية 3a)

- < محرك ديزل سداسي الأسطوانات يولد قدرة 354 كيلوواط عند 1,800 دورة في الدقيقة
- < أقصى سرعة للرصف: 25 م/دقيقة
- < نظام تشغيل ErgoPlus 3
- < نظام Niveltronic Plus للتحكم الآلي في المستوى والانحدار
- < حاوية كبيرة للمواد بسعة 18.5 طن
- < المآهدات ذاتية التمدد AB 600 في النُسخ TV, TP1, TP2 و TP2 Plus
- < المآهدات الثابتة SB 300 (TV, TP1, TP2), SB 300 HD TV, SB 350 (TV, TP1, TP2)



SUPER 2100-5 X	
أقصى عرض للرصف	14 م
أقصى معدل للرصف	1,100 طن/ساعة
سُمك الطبقة	حتى 40 سم
طول النقل (مع AB 500 TV)	6.72 م
عرض النقل	2.55 م
معايير انبعاثات العادم	المعيار الأوروبي لانبعاثات العادم EU Stage V, ECE R96 (مكافئ للمرحلة الأوروبية 3a)

- < محرك ديزل سداسي الأسطوانات يولد قدرة 187 كيلوواط عند 2,000 دورة في الدقيقة
- < أقصى سرعة للرصف: 25 م/دقيقة
- < نظام تشغيل ErgoPlus 5
- < نظام Auto Grade Plus للتحكم الآلي في المستوى والانحدار
- < ومساعد التوجيه Grade Assist
- < حاوية كبيرة للمواد بسعة 14 طن
- < المآهدات ذاتية التمدد AB 500 (TV, TP1, TP2, TP2 Plus), AB 600 (TV, TP1, TP2, TP2 Plus)
- < المآهدات الثابتة SB 300 (TV, TP1, TP2), SB 300 HD TV, SB 350 (TV, TP1, TP2)



SUPER 1900-5 X	
أقصى عرض للرصف	11.5 م
أقصى معدل للرصف	900 طن/ساعة
سُمك الطبقة	حتى 40 سم
طول النقل (مع AB 500 TV)	6.68 م
عرض النقل	2.55 م
معايير انبعاثات العادم	المعيار الأوروبي لانبعاثات العادم EU Stage V, ECE R96 (مكافئ للمرحلة الأوروبية 3a)

- < محرك ديزل سداسي الأسطوانات يولد قدرة 149 كيلوواط عند 2,000 دورة في الدقيقة
- < أقصى سرعة للرصف: 25 م/دقيقة
- < نظام تشغيل ErgoPlus 5
- < نظام Auto Grade Plus للتحكم الآلي في المستوى والانحدار
- < ومساعد التوجيه Grade Assist
- < حاوية كبيرة للمواد بسعة 14 طن
- < المآهدات ذاتية التمدد AB 500 (TV, TP1, TP2, TP2 Plus), AB 600 (TV, TP1, TP2, TP2 Plus)
- < المآهدات الثابتة SB 300 (TV, TP1, TP2), SB 300 HD TV



SUPER 2003-3(i)	
أقصى عرض للرصف	7.75 م
أقصى معدل للرصف	1,400 طن/ساعة
سُمك الطبقة	حتى 30 سم
طول النقل (مع VF 600 V)	6.5 م
عرض النقل	3 م
معايير انبعاثات العادم	المعيار الأوروبي لانبعاثات العادم EU Stage V, ECE R96 (مكافئ للمرحلة الأوروبية 3a)

- < محرك ديزل سداسي الأسطوانات يولد قدرة 186 كيلوواط عند 2,000 دورة في الدقيقة
- < أقصى سرعة للرصف: 76 م/دقيقة
- < نظام تشغيل ErgoPlus 3
- < نظام Niveltronic Plus للتحكم الآلي في المستوى والانحدار
- < حاوية كبيرة للمواد بسعة 15 طن
- < المآهدات ذاتية التمدد VF 600 V, VR 600 V و AB 600 TV



SUPER 2000-3(i)	
أقصى عرض للرصف	8.6 م
أقصى معدل للرصف	1,400 طن/ساعة
سُمك الطبقة	حتى 30 سم
طول النقل (مع VF 600 V)	6.5 م
عرض النقل	3 م
معايير انبعاثات العادم	المعيار الأوروبي لانبعاثات العادم EU Stage V, ECE R96 (مكافئ للمرحلة الأوروبية 3a)

- < محرك ديزل سداسي الأسطوانات يولد قدرة 186 كيلوواط عند 2,000 دورة في الدقيقة
- < أقصى سرعة للرصف: 76 م/دقيقة
- < نظام تشغيل ErgoPlus 3
- < نظام Niveltronic Plus للتحكم الآلي في المستوى والانحدار
- < حاوية كبيرة للمواد بسعة 15 طن
- < المآهدات ذاتية التمدد VF 600 V, VR 600 V و AB 600 TV

● نظرة عامة على الفئة الخاصة

● SUPER 1800-3(i) SPRAYJET

● SUPER 2100-3i IP

الفئة الخاصة


ذلك الشيء المميز.



تضم الفئة الخاصة آلات لتطبيقات محددة، مثل فارشة الرش لرصف الطبقات الرقيقة بطريقة «ساخن على ساخن» أو تكنولوجيا آلات InLine Pave لتشييد الأسفلت المدمك.


SUPER 2100-3i IP
لرصف بطريقة «ساخن على ساخن»

SUPER 1800-3(i) SprayJet
فارشة رش لرصف الطبقات الرقيقة

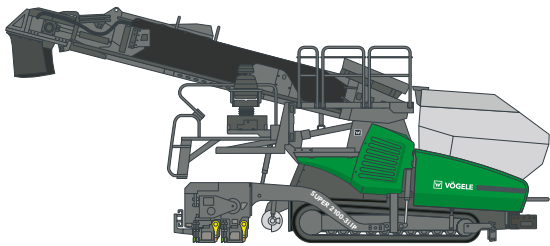

SUPER 2100-3i IP ٬ InLine Pave راصفة طبقة الربط	
أقصى عرض للرش	8.5 م
أقصى معدل للرص	1,100 طن/ساعة *
سُمك الطبقة	حتى 30 سم
عرض النقل	2.55 م
أقصى سرعة للرص	25 م/دقيقة
معايير انبعاثات العادم	المعيار الأوروبي لانبعاثات العادم EU Stage V

- < آلة الرصف بطريقة ”ساخن على ساخن“ للرص الأسفلتي المدمك
- < يدعم الماهدة عالي الدك AB 600 TP2 Plus درجات دك عالية للغاية
- < يمكن لفارشة الطبقة السطحية السير فوق طبقة الربط عالية الدك دون ترك آثار
- < مفهوم التشغيل ErgoPlus 3 مع منصتي تشغيل للفارشة للحصول على أفضل رؤية ممكنة وتشغيل بسيط
- < محرك ديزل سداسي الأسطوانات يولد قدرة 186 كيلوواط عند 2,000 دورة في الدقيقة
- < حاوية إضافية للمواد بسعة 20 طن
- < الماهدة ذاتية التمدد AB 600 TP2 Plus

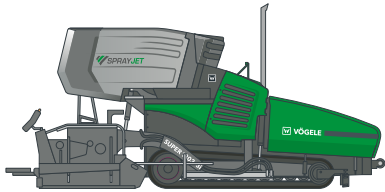

SUPER 1800-3(i) SprayJet	
أقصى عرض للرش	6 م
معدل الرش	0.3 إلى 1.6 كجم/م ² *
أقصى معدل للرص	700 طن/ساعة
عرض النقل	2.55 م
أقصى سرعة للرص	24 م/دقيقة
معايير انبعاثات العادم	المعيار الأوروبي لانبعاثات العادم EU Stage V، ECE R96 (مكافئ للمرحلة الأوروبية 3a)

- < فارشة رش فريدة من نوعها في العالم لرص الطبقات الرقيقة والطبقات السطحية وطبقات الربط التقليدية
- < يتم رش المستحلب في عملية نظيفة ومحكومة بمعدل 0.3 إلى 1.6 كجم/م² *
- < مفهوم التشغيل ErgoPlus 3 لوحدة الرصف والرش
- < تُسهّل الوظائف الأوتوماتيكية تجهيز وحدة الرش، وعملية الرش، والعناية بوحدة الرش
- < محرك ديزل رباعي الأسطوانات يولد قدرة 129 كيلوواط عند 2,000 دورة في الدقيقة 1
- < حاوية مواد بسعة 13 طن
- < الماهدات ذاتية التمدد AB 600 (TV, TP1)، AB 500 (TV, TP1)



¹ بناءً على معيار انبعاثات العادم
* على حسب نوع الخلط

POWERFEEDER نظرة عامة على

MT 3000-5 STANDARD

MT 3000-5 OFFSET

تعتبر وحدة التغذية ضرورية لتحقيق نتائج عالية الجودة باستمرار وبشكل اقتصادي، لاسيما في مواقع العمل الكبيرة. مع MT ٥-٣٠٠٠ Standard PowerFeeder وكذلك MT ٥-٣٠٠٠ Offset PowerFeeder، تقدم VÖGELE تكنولوجيا متطورة تضع معايير جديدة في بناء الطرق الحديثة – سواء من حيث الجودة أو الكفاءة الاقتصادية.

POWERFEEDER

القدرة القصوى لمواقع العمل الكبيرة.




MT 3000-5 Offset

يُسَهِّل السير الناقل القابل للدوران والانحدار مجموعة واسعة من التطبيقات


MT 3000-5 Standard

يتيح مفهوم النقل فائق الحداثة التفريغ بسرعة وبشكل فعال حتى لشاحنات الخلط الكبيرة

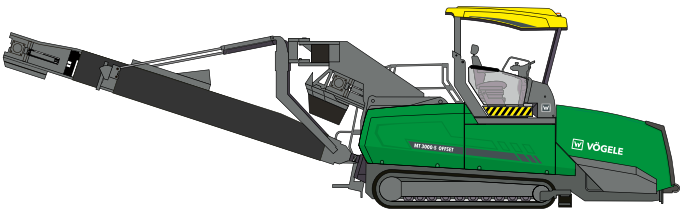

MT 3000-5 OFFSET	
أقصى سعة نقل	1,200 طن/ساعة *
حاوية المواد	15 طن
ارتفاع التغذية	600 مم (قاع حاوية المواد)
عرض النقل	3 م
أقصى سرعة تشغيل	25 م/دقيقة
معايير انبعاثات العادم	المعيار الأوروبي لانبعاثات العادم EU Stage V, ECE R96 (مكافئ للمرحلة الأوروبية 3a)

< مفهوم فائق الحدائق لمناولة المواد من أجل تفريغ شاحنات الخلط بسرعة
< يُسهّل السير الناقل القابل للدوران والانحدار مجموعة واسعة من التطبيقات
< يحافظ نظام التسخين بالديزل على درجة حرارة الخلطة بشكل فعال
< يضمن مفهوم التشغيل ErgoPlus 5 البساطة والأمان في تشغيل الآلة
< مفهوم صيانة وخدمة متطور يسهل الوصول الجيد إلى جميع النقاط ذات الصلة
< أنظمة المساعدة الفعالة تجعل العمل أسهل على المشغل

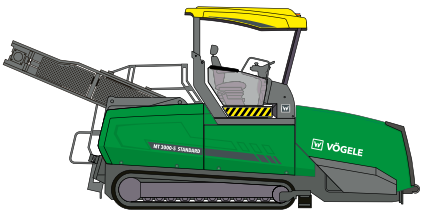

MT 3000-5 STANDARD	
أقصى سعة نقل	1,200 طن/ساعة *
حاوية المواد	15 طن
ارتفاع التغذية	600 مم (قاع حاوية المواد)
عرض النقل	3 م
أقصى سرعة تشغيل	25 م/دقيقة
معايير انبعاثات العادم	المعيار الأوروبي لانبعاثات العادم EU Stage V, ECE R96 (مكافئ للمرحلة الأوروبية 3a)

< مفهوم فائق الحدائق لمناولة المواد من أجل تفريغ شاحنات الخلط بسرعة
< يحافظ نظام التسخين بالديزل على درجة حرارة الخلطة بشكل فعال
< يضمن مفهوم التشغيل ErgoPlus 5 البساطة والأمان في تشغيل الآلة
< مفهوم صيانة وخدمة متطور يسهل الوصول الجيد إلى جميع النقاط ذات الصلة
< أنظمة المساعدة الفعالة تجعل العمل أسهل على المشغل



* على حسب نوع الخلط



المعدات من VÖGELE

المعدات ذاتية التمدد والمعدات الثابتة

المعدات الثابتة

- SB 300
- SB 300 HD
- SB 350

المعدات ذاتية التمدد

- AB 135
- AB 200
- AB 220
- AB 340
- AB 480
- AB 500
- AB 570
- AB 600
- VF 500
- VF 600
- VR 500
- VR 600

تقدم المعدات الثابتة من VÖGELE نتائج عالية الجودة تمامًا وتتسم بالاستواء المثالي. فهي تتيح رصف أسطح الطرق بدون وصلات بقيم عرض تصل إلى 18 م. يمكن تهيئة المعدات الثابتة SB 350 و SB 300 HD بمحرك أولي وهزازات (TV) وكذلك بمحرك أولي وواحد أو اثنين من مدكات الضغط العالي (TP1 و TP2). تم تصميم SB 300 HD خصيصًا لرصف الخلطات غير البيتومينية عند رصف الطبقات الأساسية الأولى.

تتسم المعدات ذاتية التمدد من VÖGELE بقابلية مواءمة خاصة، مما يجعلها مثالية للرصف بقيم عرض مختلفة وعلى الطرق المتعرجة. وهي تغطي نطاقًا واسعًا جدًا من التطبيقات، حيث تتعامل مع قيم عرض رصف تتراوح من 0.5 م إلى 9.75 م. واعتمادًا على نوع الفارشة المستخدمة، يمكن تجهيزها بأنظمة دك مختلفة. ويمتد نطاق معدات الدك من أبسط نسخة للماهدة مع الهزازات (V) إلى أقوى المعدات عالية الدك مع المدك الأولي (T) وعدد 2 دك ضغط عالي (P2).





AB 340	
العرض الأساسي	1.8 م
نطاق عرض التمدد الذاتي	3.4 م
أقصى عرض للرصف	5 م ¹
أنظمة الرص	TV V



AB 220	
العرض الأساسي	1.2 م
نطاق عرض التمدد الذاتي	2.2 م
أقصى عرض للرصف	3.5 م ¹
أنظمة الرص	TV V



AB 200	
العرض الأساسي	1.1 م
نطاق عرض التمدد الذاتي	2 م
أقصى عرض للرصف	3.2 م ¹
أنظمة الرص	TV V



AB 135	
العرض الأساسي	0.8 م
نطاق عرض التمدد الذاتي	1.35 م
أقصى عرض للرصف	1.8 م
أنظمة الرص	V

< سُمك الطبقة: حتى 25 سم¹
< عرض وصلات الماهدة الاضافية المتاحة: 25 سم، 40 سم، 55 سم، 80 سم
< تعديل ميكانيكي/هيدروليكي لضبط عيار التاج من 2%- إلى 4%+
< يمكن إنشاء قطاعات شكل M أو W أو قطاعات مكافئة
< يتم تسخين ألواح الماهدات والمدك الاولي بواسطة قضبان التسخين الكهربائي
< نظام متغير لتقليل عرض الرصف من 0.5 م إلى 1.2 م متاح

< سُمك الطبقة: حتى 20 سم¹
< عرض وصلات الماهدة الاضافية المتاحة: 25 سم، 50 سم، 65 سم
< يتم تسخين ألواح الماهدات والمدك الاولي بواسطة قضبان التسخين الكهربائي
< تعديل ميكانيكي لضبط عيار التاج من 2%- إلى 4%+
< نظام متغير لتقليل عرض الرصف من 0.5 م إلى 1.2 م متاح

< سُمك الطبقة: حتى 20 سم¹
< عرض وصلات الماهدة الاضافية المتاحة: 35 سم، 60 سم
< يتم تسخين ألواح الماهدات والمدك الاولي بواسطة قضبان التسخين الكهربائي
< تعديل ميكانيكي لضبط عيار التاج من 2%- إلى 4%+
< نظام متغير لتقليل عرض الرصف من 0.5 م إلى 1.2 م متاح

< سُمك الطبقة: حتى 10 سم
< عرض وصلات الماهدة الاضافية المتاحة: 35 سم، 60 سم
< ألواح الماهدات تسوية مسخنة بواسطة سخان غاز ذي 3 شعلات مع إشعال إلكتروني
< تعديل ميكانيكي لضبط عيار التاج من 2%- إلى 4%+
< نظام متغير لتقليل عرض الرصف من 0.25 م إلى 0.8 م متاح



¹ حسب نوع الفارشة

-5



AB 600	
العرض الأساسي	3 م
نطاق عرض التمدد الذاتي	6 م
أقصى عرض للرصف	9.75 م ¹
أنظمة الرص	TP2 Plus TP2 TP1 TV

< سُمك الطبقة: حتى 30 سم¹
< عرض وصلات الماهدة الإضافية المتاحة: 37.5 سم، 75 سم، 125 سم
< تعديل ميكانيكي لضبط عيار التاج من 2.5% إلى 5%+
< يمكن إنشاء قطاعات شكل M أو W أو قطاعات مكافئة
< يتم تسخين ألواح الماهدات والمدك الاولي ومدكات الضغط العالي بواسطة قضبان التسخين الكهربائي
< شوط المدك:
< قياسي: 4 مم
< قابل للتعديل هيدروليكيًا: 2 و 4 مم أو 8 مم

-5




AB 500	
العرض الأساسي	2.55 م
نطاق عرض التمدد الذاتي	5 م
أقصى عرض للرصف	8.75 م ¹
أنظمة الرص	TP2 Plus TP2 TP1 TV

< سُمك الطبقة: حتى 30 سم¹
< عرض وصلات الماهدة الإضافية المتاحة: 37.5 سم، 75 سم، 125 سم
< تعديل ميكانيكي لضبط عيار التاج من 2.5% إلى 5%+
< يمكن إنشاء قطاعات شكل M أو W أو قطاعات مكافئة
< يتم تسخين ألواح الماهدات والمدك الاولي ومدكات الضغط العالي بواسطة قضبان التسخين الكهربائي
< شوط المدك:
< قياسي: 4 مم
< قابل للتعديل هيدروليكيًا: 2 و 4 مم أو 8 مم



AB 600	
العرض الأساسي	3 م
نطاق عرض التمدد الذاتي	6 م
أقصى عرض للرصف	9.5 م ¹
أنظمة الرص	TP2 Plus TP2 TP1 TV

< سُمك الطبقة: حتى 30 سم¹
< عرض وصلات الماهدة الاضافية المتاحة: 25 سم، 75 سم، 125 سم
< تعديل ميكانيكي لضبط عيار التاج من 2.5% إلى 5%+
< يمكن إنشاء قطاعات شكل M أو W أو قطاعات مكافئة
< يتم تسخين ألواح الماهدات والمدك الاولي ومدكات الضغط العالي بواسطة قضبان التسخين الكهربائي
< شوط المدك قابل للتعديل:
< TP1، 2، TP2: 2، 4، و 7 مم
< TP2 Plus: 2، 4، و 9 مم

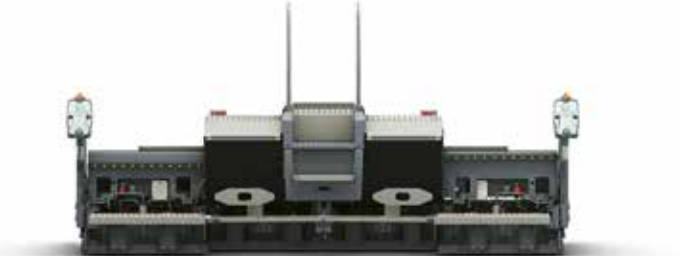

AB 500	
العرض الأساسي	2.55 م
نطاق عرض التمدد الذاتي	5 م
أقصى عرض للرصف	8.5 م ¹
أنظمة الرص	TP2 Plus TP2 TP1 TV

< سُمك الطبقة: حتى 30 سم¹
< عرض وصلات الماهدة الاضافية المتاحة: 25 سم، 75 سم، 125 سم
< تعديل ميكانيكي لضبط عيار التاج من 2.5% إلى 5%+
< يمكن إنشاء قطاعات شكل M أو W أو قطاعات مكافئة
< يتم تسخين ألواح الماهدات والمدك الاولي ومدكات الضغط العالي بواسطة قضبان التسخين الكهربائي
< شوط المدك قابل للتعديل:
< TP1، 2، TP2: 2، 4، و 7 مم
< TP2 Plus: 2، 4، و 9 مم



AB 570	
العرض الأساسي	3 م
نطاق عرض التمدد الذاتي	5.7 م
أقصى عرض للرصف	8.7 م ¹
أنظمة الرص	TV

< سُمك الطبقة: حتى 30 سم¹
< عرض وصلات الماهدة الاضافية المتاحة: 25 سم، 75 سم
< تعديل ميكانيكي لضبط عيار التاج من 2% إلى 4%+
< يمكن إنشاء قطاعات شكل M أو W أو قطاعات مكافئة
< يتم تسخين ألواح الماهدات والمدك الاولي بواسطة قضبان التسخين الكهربائي



AB 480	
العرض الأساسي	2.55 م
نطاق عرض التمدد الذاتي	4.8 م
أقصى عرض للرصف	6.3 م ¹
أنظمة الرص	TV

< سُمك الطبقة: حتى 30 سم¹
< عرض وصلات الماهدة الاضافية المتاحة: 25 سم، 75 سم
< تعديل ميكانيكي لضبط عيار التاج من 2% إلى 4%+
< يمكن إنشاء قطاعات شكل M أو W أو قطاعات مكافئة
< يتم تسخين ألواح الماهدات والمدك الاولي بواسطة قضبان التسخين الكهربائي

¹ حسب نوع الفارشة



VR 600	
العرض الأساسي	3.05 م
نطاق عرض التمدد الذاتي	6 م
أقصى عرض للرصف	8.6 م ¹
أنظمة الرص	V

< سُمك الطبقة: حتى 30 سم¹
< عرض وصلات الماهدة الإضافية المتاحة: 30 سم، 75 سم
< تعديل ميكانيكي لضبط عيار التاج من 2.5% إلى +5%
< يمكن إنشاء قطاعات شكل M أو W أو قطاعات مكافئة
< يتم تسخين ألواح الماهدات بواسطة قضبان التسخين الكهربائي



VR 500	
العرض الأساسي	2.55 م
نطاق عرض التمدد الذاتي	4.9 م
أقصى عرض للرصف	6.4 م ¹
أنظمة الرص	V

< سُمك الطبقة: حتى 30 سم¹
< عرض وصلات الماهدة الإضافية المتاحة: 30 سم، 60 سم، 75 سم
< تعديل ميكانيكي لضبط عيار التاج من 2.5% إلى +5%
< يمكن إنشاء قطاعات شكل M أو W أو قطاعات مكافئة
< يتم تسخين ألواح الماهدات بواسطة قضبان التسخين الكهربائي



VF 600	
العرض الأساسي	3.05 م
نطاق عرض التمدد الذاتي	5.95 م
أقصى عرض للرصف	7.75 م ¹
أنظمة الرص	V

< سُمك الطبقة: حتى 30 سم¹
< عرض وصلات الماهدة الإضافية المتاحة: 30 سم، 75 سم
< تعديل ميكانيكي لضبط عيار التاج من 2.5% إلى +5%
< يمكن إنشاء قطاعات شكل M أو W أو قطاعات مكافئة
< يتم تسخين ألواح الماهدات بواسطة قضبان التسخين الكهربائي



VF 500	
العرض الأساسي	2.45 م
نطاق عرض التمدد الذاتي	4.75 م
أقصى عرض للرصف	5.95 م ¹
أنظمة الرص	V

< سُمك الطبقة: حتى 30 سم¹
< عرض وصلات الماهدة الإضافية المتاحة: 30 سم، 60 سم
< تعديل ميكانيكي لضبط عيار التاج من 2.5% إلى +5%
< يمكن إنشاء قطاعات شكل M أو W أو قطاعات مكافئة
< يتم تسخين ألواح الماهدات بواسطة قضبان التسخين الكهربائي



¹ حسب نوع الفارشة




- < سُمك الطبقة: حتى 50 سم¹
- < عرض وصلات الماهدة الاضافية المتاحة: 25 سم، 50 سم، 100 سم، 150 سم
- < وصلات الماهدة ذاتية التمدد قابلة للتثبيت بمسامير (هيدروليكية): 125 سم
- < تعديل ميكانيكي لضبط عيار التاج من 2%- إلى 3%+
- < يتم تسخين ألواح الماهدات والمدك الأولي ومدكات الضغط العالي بواسطة قضبان التسخين الكهربائي
- < شوط المدك قابل للتعديل:
- < ميكانيكيًا: 2، و 4، و 7 مم
- < هيدروليكيًا: 4 و 8 مم

SB 300	
العرض الأساسي	3 م
وصلات الماهدة ذاتية التمدد قابلة للتثبيت بمسامير (هيدروليكية)	125 سم
أقصى عرض للرصف	16 م ¹
أنظمة الرص	TP2 TP1 TV



- < سُمك الطبقة: حتى 50 سم¹
- < عرض وصلات الماهدة الاضافية المتاحة: 25 سم، 50 سم، 100 سم، 150 سم
- < وصلات الماهدة ذاتية التمدد قابلة للتثبيت بمسامير (هيدروليكية): 125 سم
- < تعديل ميكانيكي لضبط عيار التاج من 2%- إلى 3%+
- < يتم تسخين ألواح الماهدات والمدك الأولي ومدكات الضغط العالي بواسطة قضبان التسخين الكهربائي
- < شوط المدك قابل للتعديل:
- < ميكانيكيًا: 2، و 4، و 7 مم
- < هيدروليكيًا: 4 و 8 مم

SB 350	
العرض الأساسي	3.5 م
وصلات الماهدة ذاتية التمدد قابلة للتثبيت بمسامير (هيدروليكية)	125 سم
أقصى عرض للرصف	18 م
أنظمة الرص	TP2 TP1 TV

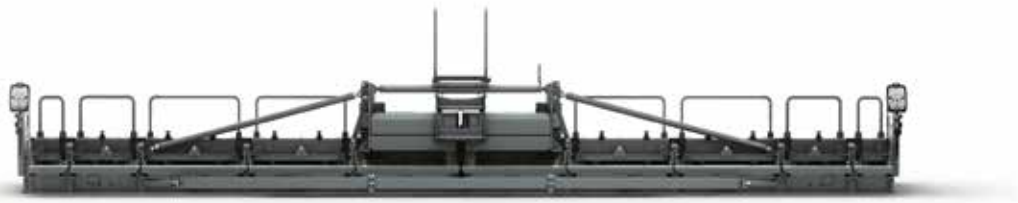

- < سُمك الطبقة: حتى 50 سم¹
- < عرض وصلات الماهدة الاضافية المتاحة: 25 سم، 50 سم، 100 سم، 150 سم
- < تعديل ميكانيكي لضبط عيار التاج من 2%- إلى 3%+
- < شوط المدك قابل للتعديل: 2، و 4، و 7 مم
- < مع مدك Plus خاص للحصول على دك مبني أكبر
- < لرصف الطبقات الحجرية السمكة للغاية وطبقات الحماية من التجمد

SB 300 HD	
العرض الأساسي	3 م
وصلات الماهدة ذاتية التمدد قابلة للتثبيت بمسامير (هيدروليكية)	-
أقصى عرض للرصف	12 م ¹
أنظمة الرص	TV Plus

¹ حسب نوع الفارشة

WIRTGEN GROUP

دعم العملاء

خدمة يمكنك الاعتماد عليها.

يمكنك الاعتماد على دعمنا السريع والموثوق طوال العمر الافتراضي الكامل لآلاتك. ومجموعتنا الواسعة من الخدمات جاهزة بالحل المناسب لكل التحديات التي تواجهها.



حلول الاتصال والتحكم عن بُعد

تعمل آلات البناء المزودة بتكنولوجيا رائدة وحلول متكاملة للاتصال والتحكم جنبًا إلى جنب في WIRTGEN GROUP. مركز العمليات *Operations Center – المنصة الرقمية لتحسين العمليات والآلات والخدمات – تُمكنك ليس فقط من تبسيط تخطيط الصيانة لآلاتك، بل وأيضًا من زيادة إنتاجيتك وكفاءتك من الناحية الاقتصادية.

www.wirtgen-group.com/telematics <



التدريب

علامات WIRTGEN GROUP التجارية متخصصة في مجالها بفضل عقود من الخبرة في الاستخدامات المختلفة؛ ويستفيد عملاؤنا من هذه الخبرة. في دورات WIRTGEN GROUP التدريبية يُسعدنا أن ننقل معرفتنا إليك، بشكل مخصص ليناسب كل من المشغلين وأفراد الصيانة.

www.wirtgen-group.com/training <



قطع الغيار

تضمن قطع الغيار والملحقات الأصلية من WIRTGEN GROUP اعتمادية وجاهزية آلاتك على المدى الطويل. كما يُسعد خراؤنا أيضًا تقديم المشورة لك بشأن حلول محسنة للأجزاء المعرضة للتآكل لتناسب استخدامك. قطع الغيار لدينا متوفرة في جميع أنحاء العالم في كل الأوقات وبسهولة طلبها.

parts.wirtgen-group.com <



الخدمة

نحن نفي بالتزامنا بالخدمة من خلال تقديم مساعدة سريعة ومباشرة - في موقع العمل أو في ورش العمل الاحترافية التابعة لنا. تم تدريب فريق الخدمة لدينا وفقًا لمعيار احترافي، وتضمن الأدوات المخصصة إتمام مهام الإصلاح والعناية والصيانة بسرعة. يمكننا دعمك باتفاقيات خدمة مخصصة عند الطلب.

www.wirtgen-group.com/service <



لمزيد من المعلومات، امسح الرمز ضوئياً.

JOSEPH VÖGELE AG

Joseph-Vögele-Str. 1
لودفيغسهافن 67075
المانيا

الهاتف: +49 621 8105-0

فاكس: +49 621 8105-461

البريد الالكتروني: marketing@voegele.info

 www.voegele.info