



HAMM

Innovación sobre 8 ruedas **SERIE HP**



Visibilidad excelente

La base de una compactación de alta calidad



En virtud de su diseño inteligente, de una moderna y espaciosa cabina panorámica y de numerosos detalles de diseño, los rodillos de ruedas de goma de la serie HP brindan un grado máximo de visibilidad y facilidad de manejo. Ya sea con cabina o con puesto de mando del conductor abierto, el usuario goza en todo momento de una vista excelente de la máquina y de la obra. Una característica distintiva de los rodillos de ruedas de goma compactos es el bastidor asimétrico, que permite ver sin obstáculos los flancos exteriores de las ruedas delanteras y traseras.

Cómoda cabina panorámica totalmente acristalada, con mucho espacio en el interior.

Las dimensiones compactas del rodillo posibilitan una visibilidad excelente de todas las zonas situadas directamente delante y detrás de este.

Luces de trabajo potentes, con lámparas LED o halógenas.

Alumbrado de neumáticos para una compactación precisa.





En la serie HP, cada conductor puede personalizar de forma óptima su lugar de trabajo, creando así las condiciones ideales para trabajar de forma saludable y concentrada.

Comodidad desde el primer momento

Subir y disfrutar

Unas escaleras de acceso amplias con grandes peldaños permiten al conductor acceder a los rodillos de la serie HP de manera segura y cómoda desde ambos lados. El elemento central del lugar de trabajo es la unidad de mando del asiento con columna de dirección integrada que brinda una máxima libertad de movimientos y gran flexibilidad.

El conductor puede ajustar el asiento, provisto de suspensión, y los apoyabrazos. También es posible personalizar el ángulo de inclinación del tablero de instrumentos con volante. Esto permite a cada conductor encontrar muy rápidamente una postura de trabajo cómoda, ergonómica y saludable en este rodillo.

A fin de optimizar la visibilidad hacia los lados y hacia la zona situada detrás del rodillo, es posible girar la unidad de mando del asiento 90° hacia ambos lados, enclavarla y desplazarla hasta el borde exterior de la plataforma; así se ven perfectamente hasta los flancos de las ruedas exteriores.

Numerosos detalles agradables completan la comodidad del lugar de trabajo. El equipamiento de serie incluye tomas de corriente de 12 V, un amplio espacio de almacenaje y numerosos difusores de aire fresco.

Se puede ajustar individualmente el ángulo de inclinación del tablero de instrumentos y del volante.

El asiento puede desplazarse hacia ambos lados y puede girarse opcionalmente. El tablero de instrumentos permanece siempre en el campo visual del conductor.

Los difusores dispuestos de forma inteligente suministran en todo momento aire fresco al interior de la cabina y mantienen las lunas despejadas.

Postura de asiento cómoda gracias al amplio espacio para las piernas.

Los compartimentos portaobjetos de gran capacidad mejoran el orden y la seguridad.



Visibilidad plena en todas las direcciones



Manejo moderno, manejo seguro: en la serie HP, el pedal de freno se encuentra en la unidad de mando del asiento, de modo que siempre está perfectamente al alcance, con independencia de la posición del asiento.


Los robustos agarres a ambos lados garantizan la comodidad al subir y bajar del vehículo.

Diseño compacto, buena visibilidad

En virtud de su moderno y compacto diseño y la espaciosa plataforma del conductor, los rodillos de la serie HP permiten un manejo sencillo y racional. Tanto desde la cabina como desde la plataforma del conductor abierta con ROPS, el usuario goza en todo momento de una visibilidad excelente de la máquina y de la obra.

Bastidor asimétrico

Una característica distintiva de la serie HP es su bastidor asimétrico, que constituye una seña de identidad y al mismo tiempo una ventaja cualitativa, dado que el diseño en simetría respecto a los grupos de ruedas permite ver perfectamente todos los flancos exteriores de las ruedas, además de la ya de por sí buena visibilidad de la obra.

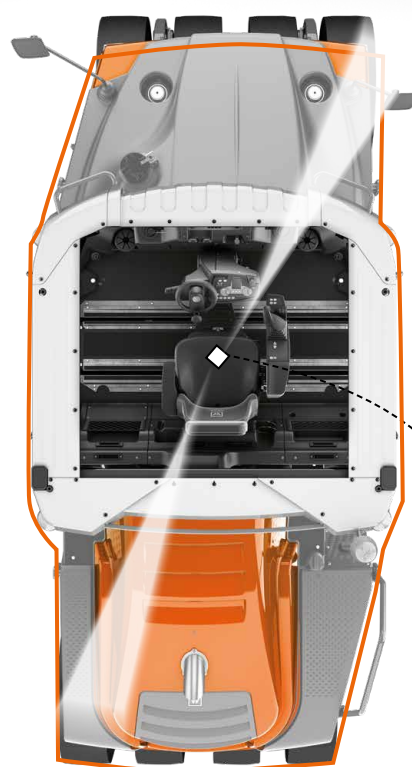

Durante la compactación, el conductor va sentado en el lado derecho o izquierdo de la plataforma, desde donde controla el entorno de la obra en todo momento al mirar lateralmente por encima del capó o del depósito de agua.

Conducción segura

Mayor seguridad gracias al diseño compacto

Las dimensiones compactas de la serie HP, el diseño del capó y del depósito, así como la posición elevada del asiento, brindan un lugar de trabajo con plena visibilidad hacia delante y hacia atrás. Esto permite identificar a tiempo a personas y objetos, y al mismo tiempo se satisfacen plenamente los nuevos y estrictos requisitos en cuanto al campo visual.

Potencia de frenado impresionante

Gracias a sus potentes frenos de disco, el HP se detiene de forma rápida y segura, incluso cuando avanza a plena marcha con lastre máximo.



Con objeto de maximizar la seguridad, el pedal de freno está dispuesto de forma fija en la unidad de mando del asiento, de modo que el conductor lo encuentra siempre en el mismo sitio sea cual sea su posición de trabajo, y puede detener el rodillo de inmediato.

Naturalmente, es posible dosificar con absoluta precisión la fuerza de frenado de los rodillos con ruelas de goma de la serie HP, ya que el sistema de tracción asistido electrónicamente posibilita una frenada y aceleración suaves: la clave para obtener capas de asfalto planas, sin rebordes ni abolladuras.



Gracias a la excelente visibilidad y a la potencia de frenado, el HP es un rodillo de ruedas de goma extremadamente seguro.



Compactación impecable




Satisface las máximas exigencias

La poderosa tracción trasera hidrostática del HP, en combinación con un sistema de control sumamente sensible, puede ajustarse para rodar a la velocidad adecuada en cualquier situación de trabajo. Por ejemplo, el mando giratorio situado en el panel de control permite preajustar cómodamente la velocidad de trabajo predefinida: un requisito importante para lograr una compactación homogénea. A ello se suma el control inteligente del sistema de tracción, que permite acelerar y frenar de forma suave y uniforme. De esta forma se evitan irregularidades en la compactación y se mejora la calidad de esta.

El rociado de agua eficiente evita la adhesión del asfalto. El rociado de aditivo garantiza la calidad durante el extendido de asfaltos de compactación especialmente difícil.

El diseño inteligente del eje delantero garantiza la compensación del nivel de las ruedas en todo momento y, por consiguiente, la distribución uniforme de la carga sobre el terreno.

La instalación de inflado de neumáticos permite variar en un rango de 4 a 8 bar la presión de inflado de neumáticos y, por ende, la superficie de apoyo.

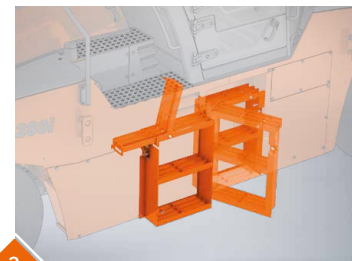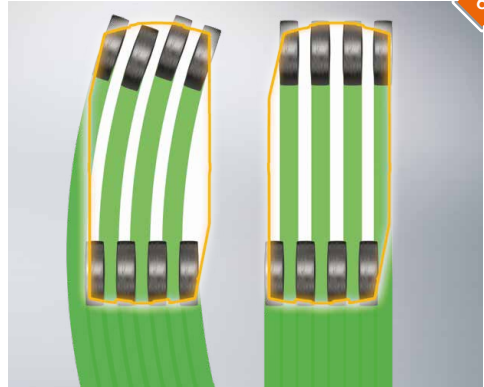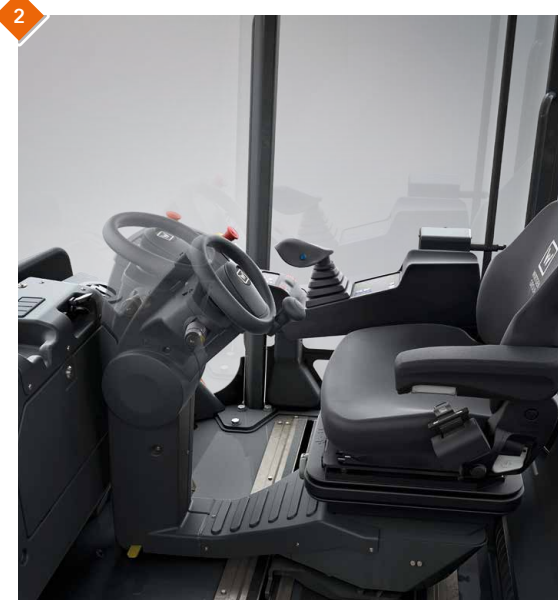

1 >> CABINA
Cabina panorámica con visibilidad en todas las direcciones y ROPS. Opcionalmente con puertas divididas. Parasol integrado. Mucho espacio libre por encima de la cabeza. Dos tomas de corriente (12 V) y dos soportes para bebidas y compartimentos portaobjetos en el equipamiento de serie.

2 >> CONCEPTO DE MANEJO EASY DRIVE
Puesto del conductor optimizado ergonómicamente, con unidad de mando del asiento desplazable mecánicamente y giratoria opcionalmente, con múltiples opciones de ajuste. Diseño autoexplicativo. Apoyabrazos multifuncional con palanca de mando para el manejo intuitivo de las principales funciones, abatible para acceder al asiento o abandonarlo (opcional).

3 >> ESCALERA DE MANTENIMIENTO
La escalera de acceso al puesto de mando del conductor puede voltearse fácilmente para convertirla en escalera de mantenimiento. Acceso muy seguro al motor mediante tres peldaños de gran tamaño.

4 >> ILUMINACIÓN
Potentes faros de trabajo en la cabina. Luces halógenas de serie. Alumbrado de neumáticos (opcional).

5 >> AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN
Aire acondicionado (opcional). Exhaladores para una climatización agradable y suministro de aire fresco. Ranuras de ventilación para acelerar la eliminación de la escarcha.

6 >> SOLAPAMIENTO DE LAS HUELLAS DE RODADURA
Compactación completa y uniforme gracias al generoso solapamiento de las huellas de los neumáticos.

7 >> BASTIDOR ASIMÉTRICO
Bastidor asimétrico, adaptado a la posición de los grupos de ruedas, para que sea posible ver los flancos exteriores de estos.

8 >> PROPULSIÓN HIDROSTÁTICA
La tracción trasera hidrostática con moderno control del sistema de tracción permite una conducción similar a la de un automóvil.

9 >> CONTROL DEL SISTEMA DE TRACCIÓN
Control seguro del sistema de tracción mediante palanca de avance y volante. Preselección de la velocidad máxima de serie. Rampa de marcha automática para un frenado y una aceleración suaves. Velocidad final muy elevada.

10 >> FRENOS DE DISCO
Opcionales. Potente sistema de frenado con frenos de disco en el eje delantero para máquinas a partir de 20 t de peso máximo. Valores de frenado muy superiores a los exigidos, incluso con un lastre máximo.

11 >> SUSPENSIÓN CON COMPENSACIÓN DE DESNIVELES
La suspensión especial de las ruedas garantiza una distribución uniforme de la presión sobre el suelo, con independencia de sus características. Compensación de desniveles de la suspensión delantera mediante dos brazos oscilantes entre los pares de ruedas delanteros.

Visión general de aspectos técnicos destacados

VISIBILIDAD
La excelente visibilidad de la máquina y del entorno desde cualquier posición del asiento garantiza una compactación segura y de alta calidad.


SEGURIDAD
Alto grado de seguridad gracias al sistema de frenos extremadamente potente.

HAMM

GRAN TAMAÑO DE LA CABINA / PLATAFORMA DEL CONDUCTOR
Cabina panorámica o plataforma del conductor espaciosa y alta.

SISTEMA DE LASTRE
El sistema de lastre variable permite la preparación rápida y exacta de la máquina.

FACILIDAD DE MANTENIMIENTO
Cómoda escalera para subir al puesto de mando del conductor, fácilmente volteable. Los peldaños de gran tamaño permiten acceder rápida y fácilmente a la plataforma de mantenimiento junto al motor.

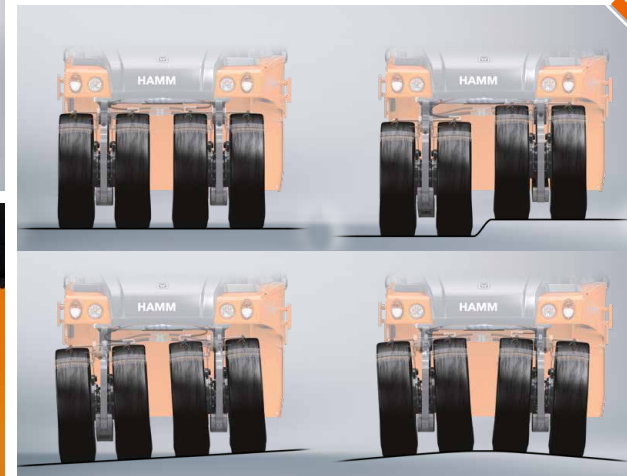

12 >> INSTALACIÓN DE INFLADO DE NEUMÁTICOS
Opcional. Permite modificar rápidamente la presión de los neumáticos desde el puesto del conductor, incluso durante la compactación.

13 >> MOTOR
Motores preparados para el futuro con refrigeración por agua y postratamiento avanzado de los gases de escape conforme a la normativa vigente en cada caso.

14 >> HAMMTRONIC
Gestión electrónica de la máquina para la monitorización de todas las funciones del motor y de marcha. Adaptación automática del sistema de tracción y del número de revoluciones del motor a las condiciones de uso en cada momento. Reducción significativa del consumo de combustible y de las emisiones de gases y de ruido.

15 >> CONTROL ANTIDESLIZAMIENTO (ASC)
Opcional. Control antideslizamiento para una tracción óptima sobre diferentes terrenos y en caso de diferencias de temperatura.

16 >> LASTRE
Sistema de lastre variable. Compartimento de lastre de gran tamaño. Facilidad de carga y descarga. Posibilidad de lastrear con distintos materiales y pesos. La máquina básica puede lastrarse con hasta 17 t.

17 >> LASTRE PROPIO
Posibilidad de lastre propio en el compartimento de lastre cerrado hacia abajo, volumen de 2 m³.

18 >> DELANTALES TÉRMICOS
Opcionales. Calentamiento acelerado y protección contra el enfriamiento de los neumáticos. Montaje sencillo.

19 >> ROCIADO DE ADITIVO
Opcional. Depósito de aditivo de gran tamaño con monitorización del nivel de llenado. Rociado de aditivo mediante sistema de rociado de agua dosificación en distintos niveles. Se evita la disgregación, ya que la mezcla tiene lugar sobre el propio rodillo. Posibilidad de cambiar en cualquier momento entre agua y aditivo desde el asiento del conductor.

20 >> DEPÓSITO DE AGUA
Gran depósito de agua. Capacidad utilizable para el rociado y para incrementar el peso.

21 >> DEPÓSITO DE AGUA ADICIONAL
Opcional. Depósito adicional con una capacidad útil de 1500 l, como reserva de agua y como peso adicional. Con boca de llenado estándar y conexión de tubo C para el repostaje rápido. Incluye punto de toma de agua.

22 >> EQUIPO DE CORTE COMPRESIÓN DE BORDES
Opcional. Permite un acabado preciso de los bordes. Ubicación claramente visible en la parte posterior derecha. Incluye marcador de carril para un acabado limpio de los bordes de la pista. Están disponibles diferentes ruedas de corte y rodillos prensores.

23 >> MÓDULOS HCQ
Opcionales. Módulos para la medición, la documentación y el análisis de los procesos de compactación. HAMM Temperature Meter (HTM) para la medición e indicación de la temperatura superficial del asfalto. HCQ Navigator para un control y una documentación exhaustivos de la compactación.

24 >> RASCADORES
Opcionales. Soporte de plástico para el alojamiento de cepillos o guarniciones de coco.

HP



Easy Drive: Sencillo e intuitivo



Lógico, sencillo y cómodo

HAMM ha desarrollado el innovador concepto de manejo «Easy Drive» para rodillos en tándem, compactadores y rodillos de ruedas de goma. En todas estas máquinas, los elementos de manejo para las mismas funciones se encuentran en la misma posición en el puesto de mando del conductor. Esto permite realizar sin problemas el cambio entre los diferentes modelos de rodillo.

El manejo autoexplicativo de estos rodillos se aprende con gran facilidad y rapidez, ya que los escasos interruptores están dispuestos de manera clara e inteligente en el puesto de mando del conductor. Los rodillos Easy Drive se conducen mediante un volante. El sistema de tracción se controla mediante palanca de mando y pulsadores situados en posición ergonómica y claramente visible en el apoyabrazos multifuncional.



El peso del HP puede modificarse de manera sencilla y flexible mediante piezas de lastre prefabricadas.

Sistema de lastre inteligente

Máxima flexibilidad

A fin de agilizar la dotación del HP con el peso exacto adecuado para cada uso, HAMM ha desarrollado un sistema de lastre inteligente. Este concepto permite cambiar a otro peso de trabajo en el propio taller o incluso en la obra.

El corazón de este sistema lo constituye el gran espacio de lastre entre los dos grupos de ruedas, donde destaca el bastidor con compartimentos de inserción abierto hacia abajo. El esfuerzo para cargarlo es mínimo: las piezas de lastre prefabricadas de acero, magnetita u hormigón se insertan o se sacan cómodamente, p. ej., mediante una carretilla elevadora, a través del bastidor abierto por abajo. A tal fin, HAMM ofrece kits de piezas de lastre de distintos tamaños, que permiten alcanzar diferentes pesos.

Además, la serie incluye un modelo con un compartimento de lastre de gran tamaño (2 m³) para el lastrado propio. Asimismo, todos

los rodillos de la serie HP se pueden equipar opcionalmente con un depósito de agua adicional con una capacidad de 1500 l. Dicho depósito puede utilizarse como reserva de agua y también como peso adicional. El depósito de agua adicional está conectado al depósito de agua básico mediante tuberías comunicantes. Con carácter opcional, el depósito de agua también está disponible con conexión de tubo C para el llenado rápido.

Calidad gracias a la distribución uniforme del peso

La disposición de los compartimentos de lastre en el centro de la máquina permite distribuir el peso de manera siempre uniforme entre ambos ejes, requisito clave para lograr una calidad de compactación óptima. Las cargas varían entre 1,25 y 3,5 t por rueda.



Mantenimiento eficiente

Cómodo y fácil

El mantenimiento diario requiere tan solo unos pocos minutos. Así se dispone de mucho tiempo para la compactación.

Un asidero en el lado de mantenimiento del motor garantiza la seguridad durante las inspecciones periódicas.

Los peldaños de gran tamaño permiten acceder rápida y fácilmente a la plataforma de mantenimiento junto al motor.

Acceso sencillo

La facilidad de mantenimiento es una característica fundamental de los rodillos con ruedas de goma de la serie HP: todos los trabajos de mantenimiento pueden realizarse desde el mismo lado del motor. También el repostaje resulta sencillo y rápido, gracias a la facilidad de acceso a las bocas de llenado de los depósitos de agua y gasóleo.

Todos los trabajos pueden llevarse a cabo de forma segura incluso en la oscuridad, ya que las lámparas de la cabina o del techo iluminan claramente el compartimento del motor. Para garantizar un mantenimiento rápido y exhaustivo, HAMM utiliza la herramienta de diagnóstico «WIDIAG» del GRUPO WIRTGEN. La interfaz para este sistema se ubica en un lugar fácilmente accesible del apoyabrazos multifuncional.

Mantenimiento reducido

Los intervalos de mantenimiento largos y el reducido número de puntos de mantenimiento son indicadores de una tecnología refinada. Durante el mantenimiento preventivo y correctivo periódico, los rodillos de la serie HP destacan por la buena accesibilidad a los puntos clave y por la amplitud de apertura del capó del motor.

Motores

Los rodillos de la serie HP inician su andadura provistos de la tecnología de motores más avanzada. Por consiguiente, están preparados para afrontar los retos futuros y cumplen las normas legales gracias a la tecnología de combustión y de depuración de gases de escape.

Probados y apreciados en todo el mundo

Rendimiento máximo en el movimiento de tierras y la construcción en asfalto

Los grandes depósitos de agua y gasóleo poseen la suficiente capacidad para una jornada de trabajo sin paradas para repostar.

Los soportes pueden alojar diversos rascadores: rascadores de plástico, cepillos sin guarnición y cepillos con guarnición de coco.

Gracias a sus grandes depósitos y a su sólida tecnología, los rodillos de la serie HP son sumamente productivos. Realizan su trabajo de manera fiable y segura también en obras de gran tamaño. El abanico de usos posible abarca desde la estabilización de suelos y el reciclado en frío hasta la compactación final y el sellado de superficies en la construcción en asfalto, pasando por la jardinería y el paisajismo. Resulta muy sencillo modificar la presión de inflado de los neumáticos, el peso de la máquina, la mezcla y la cantidad de aditivos, así como la velocidad máxima, adaptándolas a cada utilización. Igualmente versátiles son las posibilidades de equipamiento de la plataforma del conductor para cualquier zona climática.



El control antideslizamiento garantiza una tracción óptima en terreno irregular, así como en superficies con distintas temperaturas.

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631/ 80-0
Fax +49 9631/ 80-111
www.hamm.eu



HAMM