

Teknik bilgiler

SUPER 1600-3(i)



Paletli Finiřer SUPER 1600-3(i)

Üniversal Sınıf

ÖNE ÇIKAN TEKNİK ÖZELLİKLER

- > Serme genişliđi 7,5 m
- > Serme kapasitesi 600 t/h
- > Nakliye eni 2,55 m
- > Motor gücü: 115/116 kW, 2.000 U/dak.

SUPER 1600-3(i) - yenilikçi paletli finişer

SUPER 1600-3(i), üniversal sınıfının aşırı çevir ve çok yönlü kullanılabilen bir paletli finişeridir. Yüksek verimli tahrik üniteleri özellikle ekonomik ve çevreye saygılı biçimde çalışmaktadır.

En modern tekniğe nasıl hakim olunabileceği, ErgoPlus 3 ile tecrübe edilir. Ergonomik VÖGELE kullanım konseptiyle finişer güvenli ve kolay kullanılabilir.



TEKNİK VERİLER	SUPER 1600-3i	SUPER 1600-3
Güç Ünitesi		
	AB/EFTA Ülkeleri/ABD/Kanada/Japonya için	Diğer ülkeler için
Motor		
> Uygulama	4-silindirli dizel motor, sıvı soğutmalı	
> Üretici	Cummins	
> Tipi	B4.5-C154	QSB4.5-C155
Gücü		
> Nominal gücü	115 kW, 2000 U/dak.	116 kW, 2000 U/dak.
> ECO-kademesi	109 kW, 1700 U/dak.	106 kW, 1700 U/dak.
Emisyon bilgileri		
> Egzoz emisyon standardı	AB Faz V, ABD EPA Tier 4f	AB Faz 3a, ABD EPA Tier 3
> Eksoz gazının sonradan artırılması	DOC, DPF, SCR	
> Garanti edilen ses gücü seviyesi	L _{WA} = 107 dB(A) (2000/14/EG, EN ISO 3744; EN 500-6)	
> Operatör stantlarındaki ses basınç seviyesi	L _{PA} ≤ 85 dB(A) (EN ISO 11201; EN 500-6)	
Yakıt tankı	220 litre	
Taşıma Ünitesi		
Paletler		
> Uygulama	kauçuk ile kaplanmıştır	
> Temas yüzeyi	2410 x 305 mm	
> Palet gergi ayarı	yaylı gerdirme	
> Palet makarası yağlama	ömür boyu	
Yürüyüş tahriki	her palet için ayrı hidrolik tahrik ve elektronik kumanda	
Hızlar		
> Serme	25 m/dakika hızına kadar kademesiz olarak ayarlanabilir	
> Nakliye	4,5 km/saat hızına kadar kademesiz olarak ayarlanabilir	
Malzeme Haznesi		
Hazne kapasitesi	13 ton	
Genişlik	3265 mm	
Besleme yüksekliği	615 mm (malzeme haznesi tabanı)	
İtme makaraları		
> Standart	salınımlı	
Konum	İleriye doğru 75 mm veya 150 mm ayarlanabilir	
> Opsiyon	yaylı ("PaveDock")	

Konveyörler ve Helezonlar**Konveyörler**

> Uygulama	2 adet, değiştirilebilir besleyici çubuklar, kısa süreli olarak tersine döndürülebilir
> Tahrik	her konveyör için ayrı hidrolik tahrik
> Hızı	34 m/dakikaya kadar sonsuz ayarlanabilir (manuel veya otomatik)

Helezonlar

> Uygulama	2 adet, değiştirilebilen helezon yapraklı, helezonlar tersine döndürülebilir
> Çapı	400 mm
> Tahrik	hidrolik, her helezon grubu için ayrı tahrik
> Hızı	84 D/dakikaya kadar sonsuz ayarlanabilir (manuel veya otomatik)
> Helezon yüksekliği	15 cm kademesiz ayarlı, hidrolik (en düşük konum yerden 10 cm yukarıda)

Yağlama (Gresleme)

elektrikli gres pompalı merkezi yağlama sistemi

Tabla Seçenekleri**AB 500****AB 600**

Ana genişlik	2,55 ile 5 m	3 m ile 6 m
--------------	--------------	-------------

Maksimum genişlik	6,5 m 7,5 m*
-------------------	----------------

Sıkıştırma eforu	TV
------------------	----

Serme kalınlığı	30 cm ye kadar
-----------------	----------------

Heizung

> Uygulama	rezistanslar ile elektrikli ısıtma
> Güç kaynağı	trifaze AC jeneratör

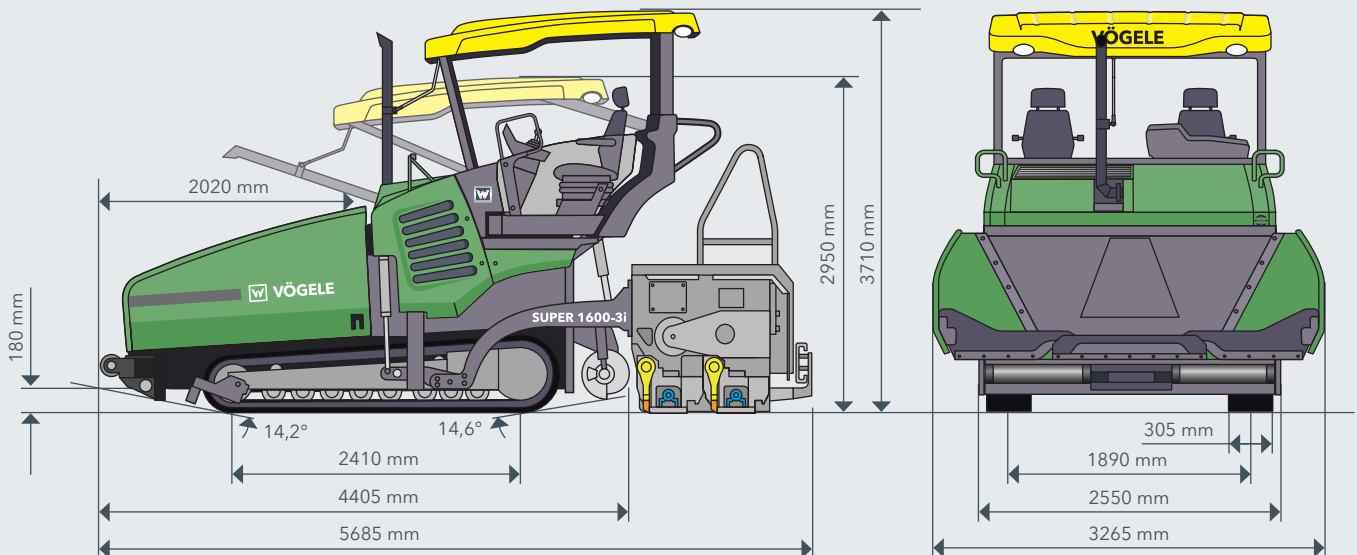
Boyutlar (nakliye) ve Ağırlıklar**Uzunluk**

> Uygulama	tablalı ana makine
> AB 500/600 TV	5,69 m

Ağırlık

> Uygulama	tablalı ana makine
> AB 500 TV	5 m serme genişliğine kadar: 18750 kg / 6,5 m serme genişliğine kadar: 22400 kg

Açıklamalar: DOC = Dizel Oksitlenme Katalizörü, DPF = Dizel Atık Zerrecikleri Filtresi, SCR = Seçmeli Azaltma Katalizörü, AB = Hidrolik açılan tabla, TV = Tamper ve vibrasyon
 * 7 m ve 7,5 m serme genişlikleri talep üzerine ek donanımlı olarak temin edilebilir.

YANDAN VE ÖNDEN GÖRÜNÜM

SUPER 1600-3(i)'NİN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

- > 7,5 m* serme genişliklerine kadar geniş uygulama yelpazesine sahip Üniversal Class paletli finişer
- > Tam yük işletimde de tüm iklim bölgelerinde yüksek performanslı ve tasarruflu tahrik konsepti
- > "VÖGELE EcoPlus" düşük emisyon paketi yakıt tüketimi ve gürültü düzeylerini önemli oranda azaltır
- > Büyük malzeme tankı, yaylı itme makarası PaveDock ve PaveDock Assistant iletişim sistemi sayesinde optimum yükleme
- > Çok sayıda konfor ve otomatik fonksiyona sahip ErgoPlus 3 kullanım sistemi
- > AB 500 TV ve AB 600 TV genişleyen tablalarla kombine edilebilir

DONANIM	SUPER 1600-3i	SUPER 1600-3
> Kolay ve ergonomik kullanım konsepti ErgoPlus 3	■	■
> Silecekli ön cam	□	□
> 2 lüks operatör koltuğu	■	■
> 2 ısıtılmalı ergonomik operatör koltuğu	□	□
> Gece çalışmaları için LED ışık balonu	□	□
> Yağ soğutmalı, üstün performanslı jeneratör	■	■
> Emisyon paketi "VÖGELE EcoPlus"	■	□
> İletişim sistemi PaveDock Assistant	□	□
> Hidrolik hazne ön kapağı	□	□
> 13 ton hacimli büyük malzeme haznesi	■	■
> Helezon kumandası için ultrason sensör	□	□
> Otomatik düzleme ve eğim kontrolü Niveltronic Plus	□	□
> Ventilasyon sistemi	□	□
> AutoSet Plus	□	□
> Telematik sistemi WITOS FleetView	■	■
> Proses yönetim çözümü WITOS Paving Plus	□	□
> WITOS Paving Docu finişer ve serme verilerinin dökümünü yapar	□	□
> Kapsamlı asfalt ısı ölçme sistemi VÖGELE RoadScan	□	□

Liste teslimat kapsamının sadece bir özetini içerir.

Standart donanım ve opsiyonlar satış bölgesine göre farklılık gösterebilir.

* 7 m ve 7,5 m serme genişlikleri talep üzerine ek donanımlı olarak temin edilebilir.

■ Standart donanım □ opsiyonel olarak

JOSEPH VÖGELE AG

Joseph-Vögele-Str. 1
67075 Ludwigshafen
Germany

T: +49 621 8105-0
F: +49 621 8105-461
M: marketing@voegele.info

➤ www.voegele.info

