




技术参数 | 履带底盘移动反击式破碎设备

MOBIREX MR 122 Z



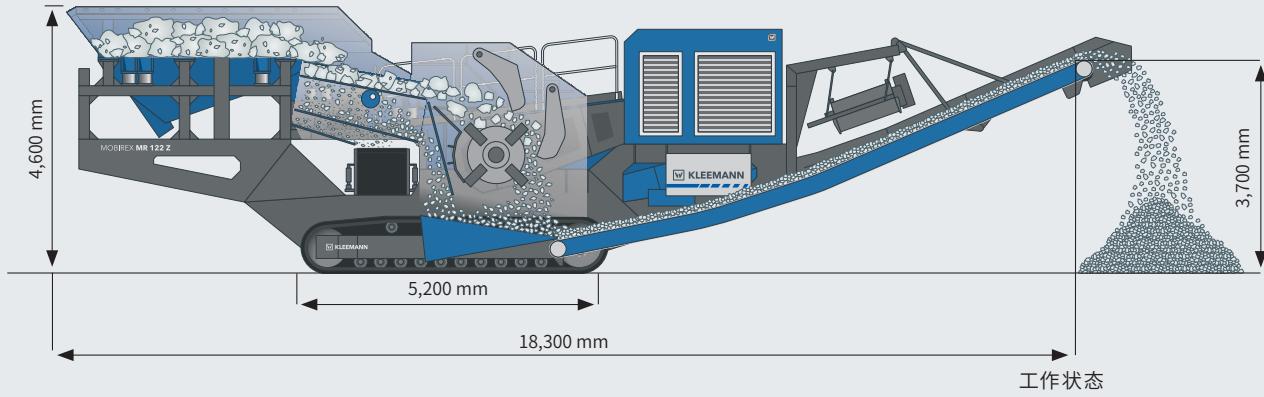

技术亮点

- ▣ 频率控制的振动喂料机
- ▣ 柴油机 — 电驱动
- ▣ 可使用外部动力电 (选配)
- ▣ 双层独立振动预筛分机

MR 122 Z 技术参数

喂料装置

喂料能力约达 (t/h) ¹⁾	475
最大喂料尺寸 (mm)	1,000 × 625
喂料高度 (装备料斗延伸件) (mm)	4,600 (5,200)
料斗容量 (装备料斗延伸件) (m ³)	9.5 (20.3)
宽 × 长 (装备料斗延伸件) (mm)	2,850 × 4,200 (3,500 × 4,600)
振动喂料机	
宽 × 长 (mm)	1,200 × 3,500
预筛分	
型式	双层重型筛分机
宽 × 长 (mm)	1,200 × 2,300
侧向卸料皮带机 (选配)	
宽 × 长 (mm)	650 × 6,000
卸料高度约 (mm)	3,300
破碎机	
反击式破碎机	SHB 12/100
破碎机进口 宽 × 高 (mm)	1,270 × 1,000
破碎机重量约 (kg)	18,200
转子直径 (mm)	1,300
破碎机驱动方式/功率约 (kW)	电, 250
混凝土/瓦砾破碎能力约达 (t/h)	310 ²⁾
沥青料破碎能力约达 (t/h)	265 ³⁾
石灰石破碎能力约达 (t/h)	350 ⁴⁾

振动卸料槽

宽 × 长 (mm)	1,300 × 2,600
主卸料皮带机	
宽 × 长 (加长型) (mm)	1,400 × 10,000 (11,500)
卸料高度约 (加长型) (mm)	3,700 (4,200)
动力总成	
破碎机驱动理念	柴油机 — 电驱动
斯堪尼亚发动机 (Tier 3/Stage IIIA) 功率 (kW)	371 (1,800 rpm)
斯堪尼亚发动机 (LRC) 功率 (kW)	410 (1,800 rpm)
发电机 (kVA)	540
运输⁵⁾	
运输高度约 (mm)	4,100
运输长度约 (mm)	18,200
最大运输宽度 (mm)	3,085
基本配置运输重量 — 最全配置运输重量 (kg)	64,000 — 68,500

¹⁾ 取决于原料的构成、喂料尺寸、预筛分及最终产品

²⁾ 最终骨料尺寸 0 — 45 mm, 含 10 — 15% 超尺寸骨料

³⁾ 最终骨料尺寸 0 — 32 mm, 含 10 — 15% 超尺寸骨料

⁴⁾ 最终骨料尺寸 0 — 63 mm, 含 5 — 10% 超尺寸骨料

⁵⁾ 不含选配

基本配置: 液压折叠式料斗壁 / 频率控制的振动喂料机 / 无线遥控 / 带 LCD 显示器的 PLC 控制系统 / 带过压系统的双层电控柜, 防尘、带锁、悬挂安装 / 更换板锤用摆动臂 / 降尘用喷洒系统 / 照明套包

选择配置: 料斗延伸件 / 侧向卸料皮带机 / 电磁除铁器, 永磁除铁器或除铁器界面 / 加长型主卸料皮带机 (液压折叠) / 皮带秤界面 / 铝制或帆布侧向卸料皮带机罩 / 借助 GSM 调制解调器的远程维护系统 / 外部动力电 / 110 V 电源插座