




技术参数 | 履带底盘移动反击式破碎设备

MOBIREX MR 170 Z



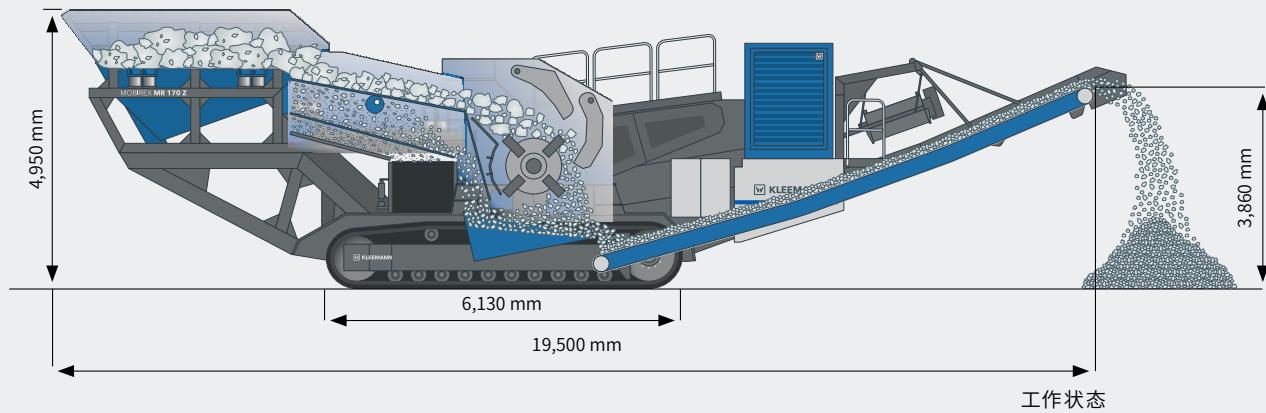

技术亮点

- 极其坚固的设计
- 频率控制的振动喂料机
- 带 LCD 显示器的 PLC 控制系统
- 双层独立振动预筛分机

MR 170 Z 技术参数

喂料装置	
喂料能力约达 (t/h) ¹⁾	700
最大喂料尺寸 (mm)	1,300 × 800
喂料高度 (mm)	4,950
料斗容量 (m³)	7.5
振动喂料机	
宽 × 长 (mm)	1,500 × 3,600
预筛分	
型式	双层重型筛分机
宽 × 长 (mm)	1,550 × 3,500
侧向卸料皮带机 (选配)	
宽 × 长 (mm)	1,000 × 8,000
卸料高度约 (mm)	3,700
破碎机	
反击式破碎机	SHB 17/100
破碎机进口 宽 × 高 (mm)	1,660 × 1,000
破碎机重量约 (kg)	31,800
转子直径 (mm)	1,330
破碎机驱动方式/功率约 (kW)	电, 355
石灰石破碎能力约达 (t/h)	600 ²⁾

振动卸料槽	
宽 × 长 (mm)	1,500 × 2,600
主卸料皮带机	
宽 × 长 (mm)	1,600 × 10,000
卸料高度约 (mm)	3,860
动力总成	
破碎机驱动理念	柴油机 — 电驱动
斯堪尼亚发动机 (Tier 3 / Stage IIIA) 功率 (kW)	480
发电机 (kVA)	880
重量 ³⁾	
不含选配的总重量约 (kg)	93,000

¹⁾ 取决于原料的构成、喂料尺寸、预筛分及最终产品

²⁾ 最终骨料尺寸 0 – 120 mm, 约含 5 – 10% 超尺寸骨料

³⁾ 不含选配

基本配置: 液压折叠式料斗 / 频率控制的振动喂料机 / 无线遥控 / 带 LCD 显示器的 PLC 控制系统 / 带过压系统的双层电控柜, 防尘、带锁、悬挂安装 / 更换板锤用摆动臂 / 降尘用喷洒系统

选择配置: 料斗延伸件 / 侧向卸料皮带机 / 电磁除铁器、永磁除铁器或除铁器界面 / 皮带秤界面 / 铝制或帆布皮带机罩 / 基于 GSM 调制解调器的远程维护系统