


Technische Informationen

MOBISCREEN MSS 352 EVO

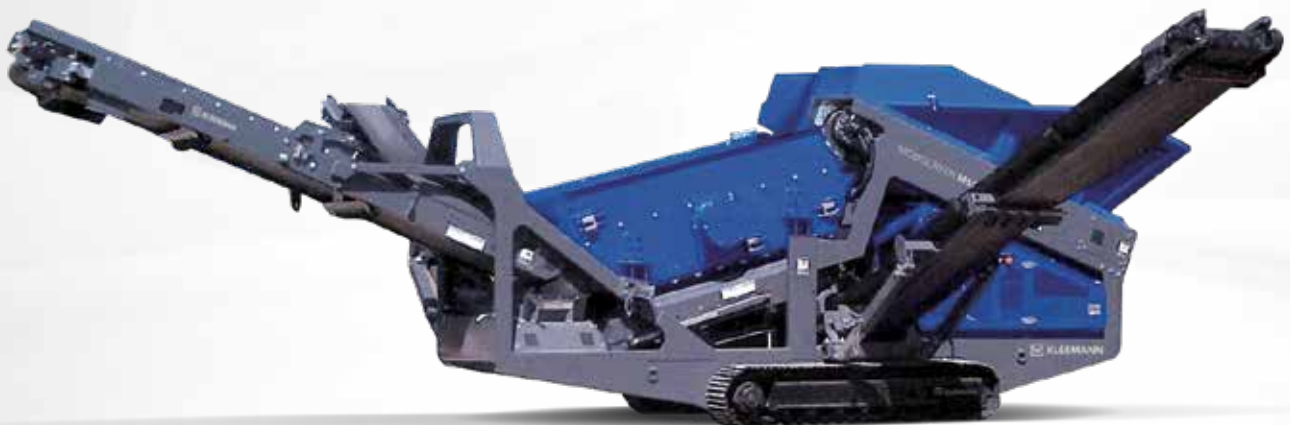

Raupenmobile Siebanlage

Einsatz in Naturstein und Recycling

MOBISCREEN MSS EVO

Baureihe

HIGHLIGHTS

- > Mobile Zweidecker-Siebeinheit
- > Grobstücksiebanlage
- > Diesel-Hydraulik-Antrieb
- > Maximale Aufgabegröße 480 x 300 x 180 mm

TECHNISCHE DATEN MSS 352 EVO

Aufgabeeinheit

Aufgabeleistung bis ca. (t/h)	200
Aufgabegröße max. (mm)	480 x 300 x 180
Aufgabehöhe (mm)	2.840
Trichtervolumen (m³)	4

Aufgabeband

Breite x Länge (mm)	1.200 x 3.200
Typ (optional)	geschwindigkeitsvariabel

Absiebung

Typ	Doppeldecker-Siebmaschine
Oberdeck Breite x Länge (mm)	1.220 x 2.750
Unterdeck Breite x Länge (mm)	1.220 x 2.590

Bandförderer Abzug Feinkorn

Breite x Länge (mm)	1.050 x 2.200
---------------------	---------------

Austragsband Unterlauf Unterdeck (Feinkorn)

Breite x Länge (mm)	650 x 7.000
Abwurfhöhe ca. (mm)	3.550

Austragsband Überlauf Unterdeck (Mittelkorn)

Breite x Länge (mm)	650 x 7.000
Abwurfhöhe ca. (mm)	3.560

Austragsband Überlauf Oberdeck (Überkorn)

Breite x Länge (mm)	1.050 x 4.600
Abwurfhöhe ca. (mm)	3.380

Antriebsaggregat

Antriebskonzept	diesel-hydraulisch
Powerpack CAT (Tier 3, 4f) (kW)	95
Powerpack CAT (Stufe V) (kW)	100

Transport

Transporthöhe ca. (mm)	3.200
Transportlänge ca. (mm)	9.680
Transportbreite ca. (mm)	2.485
Transportgewicht ca. (kg)	15.500

BETRIEBSSTELLUNG

