


Технические характеристики

MOBISCREEN MSS 352 EVO

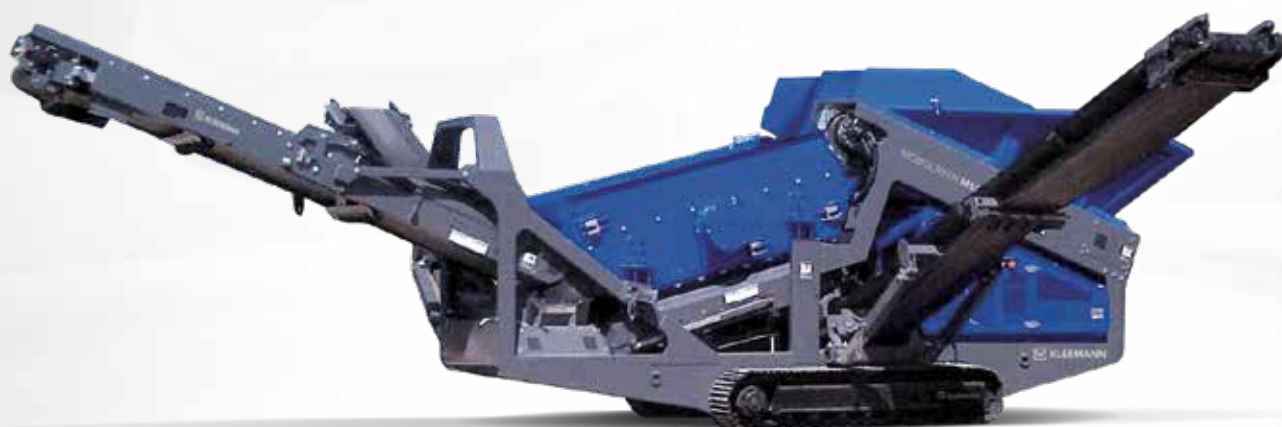

Мобильная сортировочная установка

Для обработки природного камня и переработки вторичного сырья

MOBISCREEN MSS EVO

Серия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

- > самоходный двухъярусный узел грохочения
- > виброгрохот для крупнокускового материала
- > дизель-гидравлический привод
- > Макс. крупность загружаемого материала: 480 x 300 x 180 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MSS 352 EVO

Приемный бункер

Макс. производительность при загрузке, (т/ч)	200
Макс. размеры загружаемого материала, (мм)	480 x 300 x 180
Высота загрузки, (мм)	2840
Емкость бункера, (м³)	4

загрузочный транспортёр

Ширина x Длина, (мм)	1200 x 3200
Тип (опция)	с регулируемой скоростью

Сортировочное оборудование

Тип	Двухдечный грохот
Ширина x Длина верхняя дека, (мм)	1220 x 2750
Ширина x Длина нижняя дека, (мм)	1220 x 2590

Конвейер для подрешетного продукта

Ширина x Длина, (мм)	1050 x 2200
----------------------	-------------

Разгрузочный конвейер подрешётного продукта нижней деки (мелкая фракция)

Ширина x Длина, (мм)	650 x 7000
Высота разгрузки, около, (мм)	3550

Конвейер для средних фракций

Ширина x Длина, (мм)	650 x 7000
Высота разгрузки, около, (мм)	3560

Конвейер для негабарита

Ширина x Длина, (мм)	1050 x 4600
Высота разгрузки, около, (мм)	3380

Приводной агрегат

Тип привода	дизель-гидравлический привод
Powerpack CAT (Tier 3, 4f), (кВт)	95
Powerpack CAT (Версия V), (кВт)	100

Транспортные размеры

Транспортная высота, около, (мм)	3200
Транспортная длина, около, (мм)	9680
Транспортная ширина, около, (мм)	2485
Масса при транспортировке, около, (кг)	15 500

РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

