


Informazioni tecniche

MOBISCREEN MSS 352 EVO

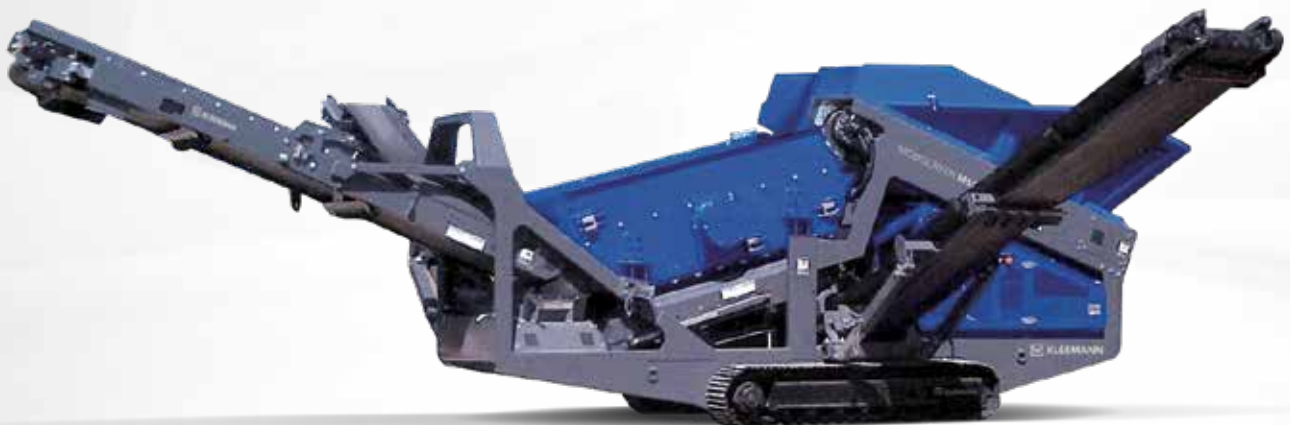

Impianto di vagliatura mobile
Impiego in pietra naturale e riciclaggio

MOBISCREEN MSS EVO
Serie

HIGHLIGHT TECNICI

- > Unità di vagliatura mobile a due piani
- > Impianto di vagliatura grossolana
- > Azionamento diesel-idraulico
- > Dimensione massima in entrata 480 x 300 x 180 mm

DATI TECNICI MSS 352 EVO

Tramoggia di alimentazione

Capacità di alimentazione fino a ca. (t/h)	200
Dimensioni materiale in entrata max. (mm)	480 x 300 x 180
Altezza d'alimentazione (mm)	2.840
Capacità tramoggia (m ³)	4

Nastro alimentatore

Larghezza x lunghezza (mm)	1.200 x 3.200
Tipo (optional)	velocità regolabile

Vagliatura

Tipo	impianto di vagliatura a due piani
Piano superiore larghezza x lunghezza (mm)	1.220 x 2.750
Piano inferiore larghezza x lunghezza (mm)	1.220 x 2.590

Nastro di scarico sottovaglio

Larghezza x lunghezza (mm)	1.050 x 2.200
----------------------------	---------------

Nastro di scarico sottovaglio piano inferiore (pezzatura fine)

Larghezza x lunghezza (mm)	650 x 7.000
Altezza di scarico ca. (mm)	3.550

Nastro di scarico pezzatura intermedia

Larghezza x lunghezza (mm)	650 x 7.000
Altezza di scarico ca. (mm)	3.560

Nastro di scarico principale (sopravaglio)

Larghezza x lunghezza (mm)	1.050 x 4.600
Altezza di scarico ca. (mm)	3.380

Gruppo di trazione

Tipo di azionamento	diesel-idraulico
Powerpack CAT (Tier 3, 4f) (kW)	95
Powerpack CAT (livello V) (kW)	100

Dimensioni di trasporto

Altezza ca. (mm)	3.200
Lunghezza ca. (mm)	9.680
Larghezza ca. (mm)	2.485
Peso ca. (kg)	15.500

STATO OPERATIVO

