




DATI TECNICI | IMPIANTO DI VAGLIATURA MOBILE

MOBISCREEN MS 20 D



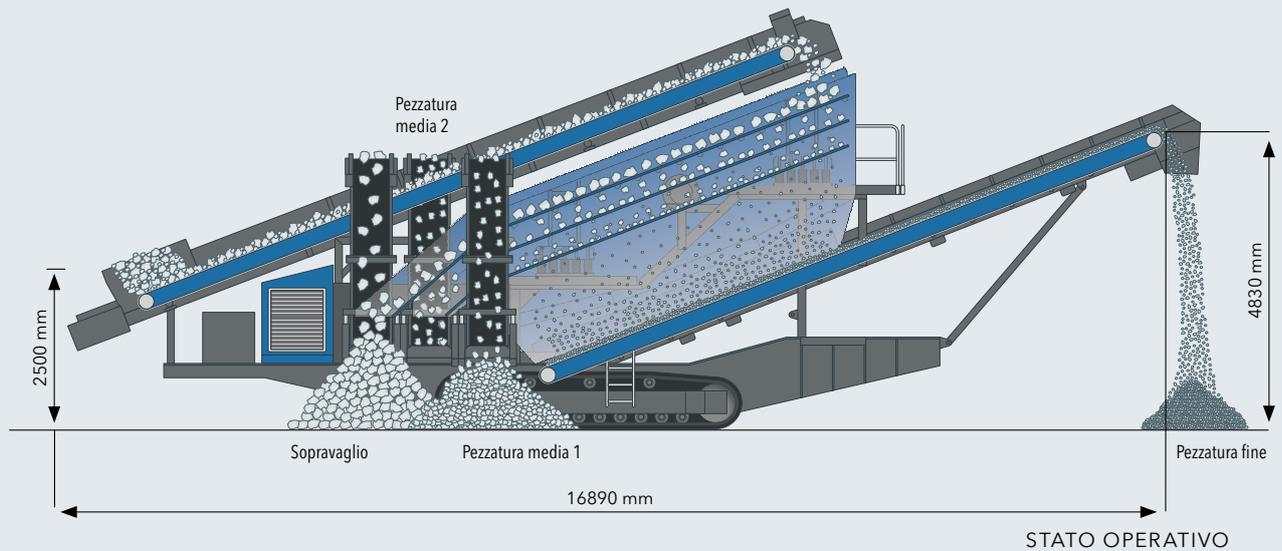

HIGHLIGHT TECNICI

- Unità di vagliatura mobile a tre piani
- Azionamento diesel-elettrico
- Impianto di vagliatura classificatore fino a max. 4 pezzature finali
- Dimensione massima in entrata 150 mm

DATI TECNICI MS 20 D

Tramoggia di alimentazione

Capacità di alimentazione fino a ca. (t/h)	650
Dimensioni materiale in entrata max. (mm)	150
Altezza d'alimentazione (mm)	2500
Capacità tramoggia (m ³)	-

Nastro di alimentazione

Larghezza x lunghezza (mm)	1400 x 12500
Tipo (optional)	Velocità regolabile

Vagliatura

Tipo	Impianto di vagliatura a tre piani
Larghezza x lunghezza (mm)	2050 x 6000

Nastro di trasporto

Larghezza x lunghezza (mm)	1200 x 11000
Altezza di scarico ca. (mm)	4830

Nastro di scarico pezzatura intermedia 1

Larghezza x lunghezza (mm)	650 x 3000
----------------------------	------------

Nastro di scarico pezzatura fine

Larghezza x lunghezza (mm)	650 x 7500
Altezza di scarico ca. (mm)	3200

Nastro di scarico pezzatura intermedia 2

Larghezza x lunghezza (mm)	650 x 7500
Altezza di scarico ca. (mm)	3040

Nastro di scarico sopravaglio

Larghezza x lunghezza (mm)	650 x 3000
----------------------------	------------

Nastro di trasporto (sopravaglio)

Larghezza x lunghezza (mm)	650 x 7500
Altezza di scarico ca. (mm)	3040

Gruppo di trazione

Tipo di azionamento	Diesel-idraulico
Motorizzazione (kW)	226
Generatore (kVA)	175

Peso

Peso totale ca. (kg)	57000
Macchina smontata per il trasporto	