




QUARRY LINE

# MOBISCREEN MS 20 D

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ МОБИЛЬНАЯ СОРТИРОВОЧНАЯ УСТАНОВКА

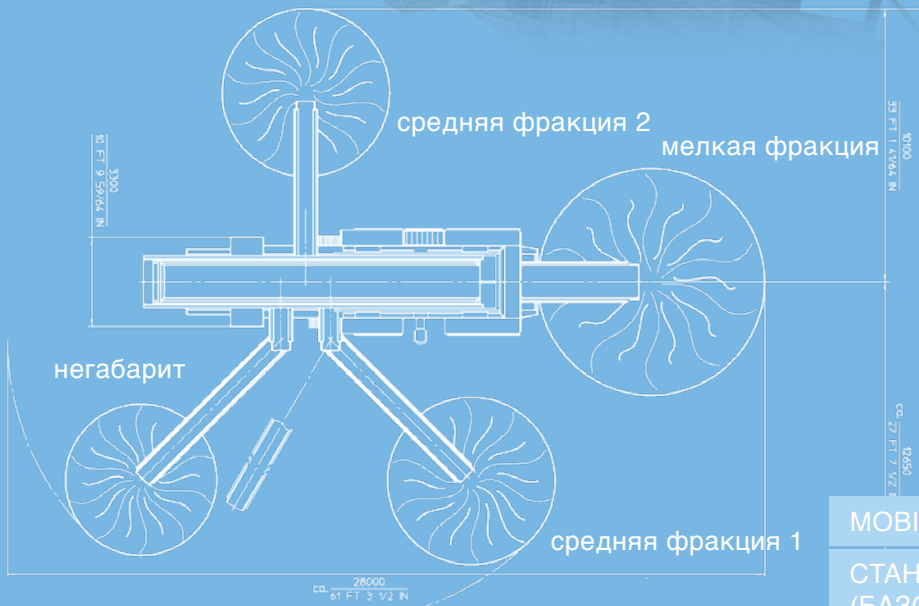

MOBISCREEN MS 20 D  
СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ  
(БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MS 20 D

<b>Приемный бункер</b>		<b>Конвейер для остатка на среднем сите</b>	
Макс. производительность при загрузке, около, т/ч	650	Ширина x Длина, мм	650 x 7500
Макс. размеры загружаемого материала, мм	150 x 150	Высота сброса, около, мм	3040
Высота загрузки, мм	2500	<b>Конвейер для сброса негабарита</b>	
Вместимость воронки, м³	—	Ширина x Длина, мм	650 x 3000
<b>Загрузочный конвейер</b>		<b>Конвейер для негабарита</b>	
Ширина x Длина, мм	1400 x 11000	Ширина x Длина, мм	650 x 7500
Высота сброса, около, мм	регулируемая скорость	Высота сброса, около, мм	3040
<b>Сортировочное оборудование</b>		<b>Ходовая часть</b>	
Тип	Трехдечный грохот	Тип	D6, гусеничная
Ширина x Длина, мм	2050 x 6000	<b>Силовой агрегат</b>	
<b>Конвейер для подрешетного продукта</b>		Мощность двигателя, кВт	226
Ширина x Длина, мм	1200 x 11000	Генератор, кВА	175
Высота сброса, около, мм	4830	<b>Транспортные размеры (машина разобрана для транспортировки)</b>	
<b>Конвейер для остатка на нижнем сите</b>		Транспортная высота, около, мм	3900
Ширина x Длина, мм	650 x 7500	Транспортная длина, около, мм	14720
Высота сброса, около, мм	3200	Транспортная ширина, около, мм	3450
		Масса при транспортировке, около, кг	40000
		Рабочая масса, около, кг	57000