




DATOS TÉCNICOS | PRECRIBADOR MÓVIL SOBRE ORUGAS

MOBISCREEN MS 23 D



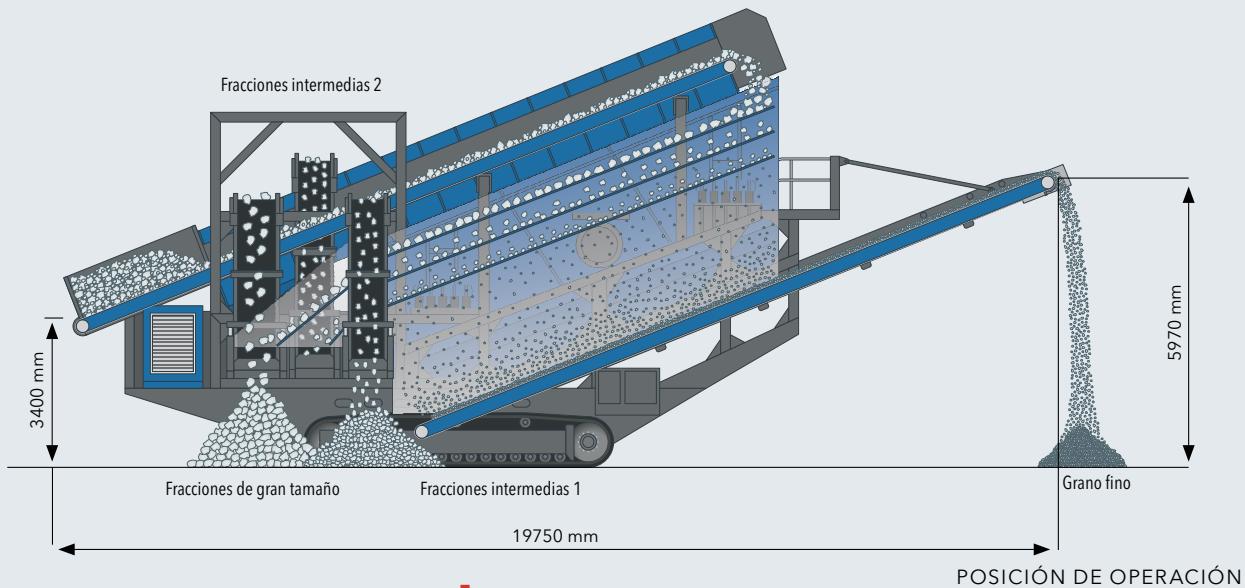

PUNTOS TÉCNICOS DESTACADOS

- ▣ Criba de cubierta triple
- ▣ Accionamiento diesel-eléctrico
- ▣ Criba clasificatoria para 4 productos finales
- ▣ Tamaño de alimentación máx. 200 mm

DATOS TÉCNICOS MS 23 D

Unidad de alimentación

Capacidad de alimentación hasta aprox. (t/h)	800
Tamaño de alimentación máx. (mm)	200
Altura de carga (mm)	3400

Cinta transportadora

Anchura x longitud (mm)	1800 x 14000
-------------------------	--------------

Unidad de criba

Tipo	Criba de cubierta triple
Anchura x longitud (mm)	2300 x 8000

Cinta de descarga de fracciones finas

Anchura x longitud (mm)	1800 x 14000
Altura de descarga aprox. (mm)	5970

Cinta transportadora de fracciones medias 1

Anchura x longitud (mm)	800 x 3800
-------------------------	------------

Cinta de descarga de fracciones medias 1

Anchura x longitud (mm)	800 x 10000
Altura de descarga aprox. (mm)	4390

Cinta transportadora de fracciones medias 2

Anchura x longitud (mm)	800 x 3800
-------------------------	------------

Cinta de descarga de fracciones medias 2

Anchura x longitud (mm)	800 x 10000
Altura de descarga aprox. (mm)	4390

Cinta transportadora de fracciones de gran tamaño

Anchura x longitud (mm)	1000 x 3800
-------------------------	-------------

Cinta de descarga de fracciones de gran tamaño

Anchura x longitud (mm)	1000 x 10000
Altura de descarga aprox. (mm)	4390

Accionamiento

Concepto de accionamiento	Diesel-eléctrico
Scania (Tier 3 / nivel IIIA) (kW)	226
Generador (kVA)	250

Peso

Peso operativo aprox. (kg)	85000
Maquina desmontada para transporte	