




技术参数 | 履带底盘移动式筛分设备

MOBISCREEN MS 952/952i EVO



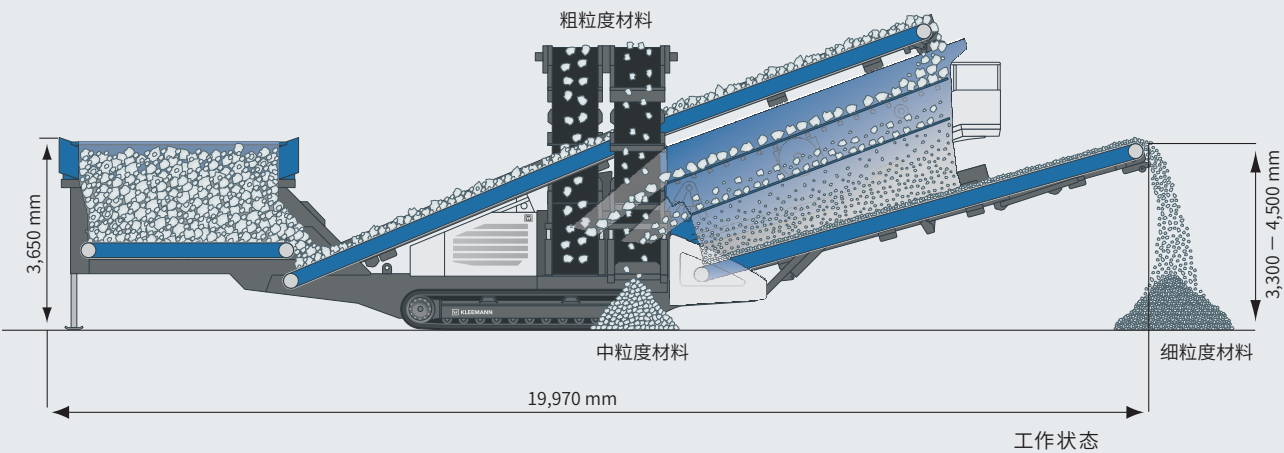

技术亮点

- 移动式双层筛分设备
- 柴油机 — 液压驱动
- 成品筛
- 最大喂料尺寸:100 x 160 mm

MS 952/952i EVO 技术参数

喂料装置		左侧卸料皮带机	
喂料能力约达 (t/h)	500	宽 × 长 (mm)	800 x 10,200
最大喂料尺寸 (mm)	100 x 160 (350) ¹⁾	卸料高度约 (mm)	5,000
喂料高度 — 装备可翻转格栅 (mm)	3,650	动力总成	
料斗容量 (m³)	8	驱动理念	柴油机 — 液压驱动
料斗卸料皮带机		MS 952:道依茨发动机 (Tier 3/Stage IIIA) 功率 (kW)	87
宽 × 长 (mm)	1,200 x 3,500	MS 952i:道依茨发动机 (Tier 4f/Stage IV) 功率 (kW)	105
上料皮带机		运输	
宽 × 长 (mm)	1,200 x 12,000	运输高度约 (mm)	3,400
筛分装置		运输长度约 (mm)	18,600
型式	双层筛分机	运输宽度约 (mm)	3,000
宽 × 长 (mm)	1,550 x 6,100	运输重量约 (kg)	33,900
细料皮带机		¹⁾ 配振动式格栅	
宽 × 长 (mm)	1,200 x 8,100		
卸料高度约 (mm)	3,300 — 4,500		
右侧卸料皮带机			
宽 × 长 (mm)	800 x 10,200		
卸料高度约 (mm)	5,000		



MOBISCREEN MS 952/952i EVO

MOBISCREEN MS 952 EVO 移动式筛分设备配备一个筛面面积 9.5 m² 的筛箱，用作双层成品筛。其喂料能力高达 500 t/h，令人惊叹。该筛分设备由先进的控制系统操控。因而，所有功能都易于控制，运行状态及设备功能可随时查看。

基本配置

- 双层成品筛
- 容量为 8 m³ 的料斗
- 可翻转格栅，间隙 100 mm，液压折叠（小型遥控）
- 上料皮带机，平面皮带
- 侧向卸料皮带，皮带宽度 800 mm，最大卸料高度 5,000 mm
- 细料皮带机，皮带宽度 1,200 mm，最大卸料高度 4,500 mm
- 可拆卸带电缆控制面板，可控制以下功能：履带底盘；卸料皮带及可翻转格栅（运输及工作状态）；自动模式；紧急停止；支出/收起支腿；细料皮带角度和筛箱角度的调节；移动、升高喂料皮带；料斗卸料皮带的速度设置；侧向卸料皮带

选择配置

- 容量为 10 m³ 的料斗
- KRS 耐磨钢制或橡胶制耐磨衬板（适用于 8 和 10 m³ 料斗）
- 振动格栅用于初级筛分原料，上层间隙 100 mm，下层间隙 32 — 90 mm
- 料斗计量翻板，确保连续喂料
- 上料皮带，硬橡胶制花纹皮带，防止材料滑落
- 上料皮带挡板可防止材料滑落
- 筛箱橡胶阻尼板可防止原料过快弹上层筛面
- 上料皮带机或细料皮带机罩
- 外部动力电 — 经济高效的操作系统，可在两种动力源之间切换：独立驱动（柴油发动机）或外部动力电
- 无线遥控：履带底盘、格栅、紧急停止
- 格栅的翻转功能可通过手持面板操作（如果设备装备了无线遥控，则可省去）
- 与其它克磊镙设备的电气互锁
- 每层都可选择拥有不同筛网孔径的多种筛面
- 用于粘性材料的筛面击打器
- 降尘用喷洒系统
- 照明系统，卤素灯或 LED 灯



备件

设备的经济性施工还需要选择正确的磨损件。克磊镭原厂备件可理想地满足用户和设备的要求。使用寿命长、质量优异、完好率高、安装便捷，这些特点使它们广受赞誉。我们通过向客户提供应用专业知识以及建设性的建议，帮助客户为其具体应用选择最合适的磨损件。

满足应用需求的磨损件

筛面		❑ 可选择不同筛孔形状、不同钢丝质量及粗度的网筛： > 方孔网筛 > 矩形网筛 > 琴弦筛 (G 形、W 形、S 形、异形)
刮料元件 前刮板 楔形刮料器		❑ 楔形刮料器用于保护输料皮带 ❑ 耐磨的塑料材质可减少磨损 ❑ 精准的刮料板可确保更少的材料损耗 ❑ 可配备于以下部件： > 侧向卸料皮带 (无前刮板，但配备击打辊) > 细料皮带机 > 上料皮带机，平面 > 料斗卸料皮带机 > 花纹输料皮带 (无前刮板，但配备击打辊) > 上料皮带机，花纹皮带 (无前刮板，但配备击打辊)
输料皮带		❑ 闭环式、拥有多层尼龙层的输料皮带可满足所有需求，提高了设备的输料能力 ❑ 全橡胶断面的花纹皮带确保了材料的理想输送 ❑ 弹性橡胶可降低不同材料对皮带的冲击性 ❑ 平面或花纹皮带
皮带辊		❑ 优质皮带辊，用于输送重质材料 ❑ 皮带辊易于更换，确保了现场方便地维护保养 ❑ 拥有不同皮带辊可选 > 喂料支撑辊 > 横向导向辊 > 回料托辊

更多信息，请访问 www.partsandmore.net，或查看我们的备件及其它手册。