




CONTRACTOR LINE

MOBISCREEN MS 15 Z

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ МОБИЛЬНАЯ СОРТИРОВОЧНАЯ УСТАНОВКА

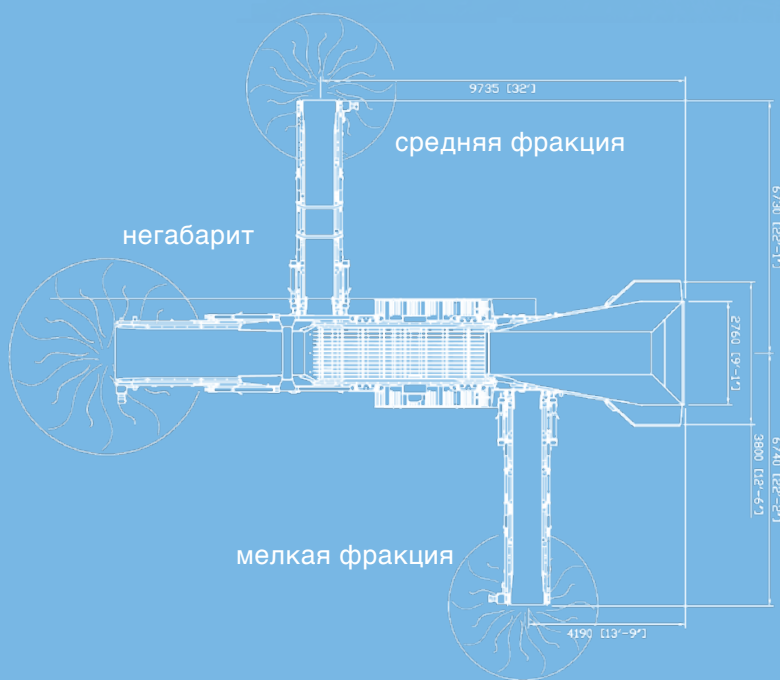

MOBISCREEN MS 15 Z

СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ
(БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MS 15 Z-AD

Приемный бункер		Боковой разгрузочный конвейер для промежуточных фракций	
Макс. производительность при загрузке, около, т/ч	400	Ширина x Длина, мм	900 x 7600
Макс. размеры загружаемого материала, мм	400 x 400	Высота сброса, около, мм	2500 - 3600
Высота загрузки, мм	3575 (3035)	Главный разгрузочный конвейер	
Вместимость воронки, м ³	8	Ширина x Длина, мм	1400 x 5500
Загрузочный конвейер		Высота сброса, около, мм	2800 - 3800
Ширина x Длина, мм	1400 x 4500	Ходовая часть	
Высота сброса, около, мм	регулируемая скорость	Тип	D3, гусеничная
Сортировочное оборудование		Силовой агрегат	
Тип	Двухдечный грохот	Тип	дизель-гидравлический
Ширина x Длина верхняя дека, мм	1520 x 4880	Мощность двигателя, кВт	95
Ширина x Длина нижняя дека, мм	1520 x 4575	Транспортные размеры	
Разгрузочный конвейер для мелких фракций		Транспортная высота, около, мм	3400
Ширина x Длина, мм	1200 x 4500	Транспортная длина, около, мм	15330
Боковой конвейер для мелких фракций		Транспортная ширина, около, мм	2900
Ширина x Длина, мм	900 x 7600	Масса при транспортировке, около, кг	34000
Высота сброса, около, мм	3500 - 4000		