

3625 HT VC

Walzenzug mit VC-Brecherbandage


Walzenzüge Serie 3000 / Baureihe H177









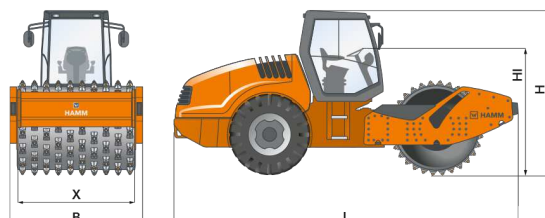


HIGHLIGHTS 3000

- > 2 in 1: Brechen und Verdichten in einem Arbeitsgang
- > 3-Punkt-Pendelknickgelenk für hervorragende Traktion und Geländegängigkeit
- > Einfacher Werkzeugwechsel durch patentiertes Wechselhaltersystem
- > Hohe Brechkraft durch hohe Punktlast
- > Hohe Flexibilität - Einsatz bei Standard- und Sonderanwendungen

Abmessungen Maschine		
Gesamtlänge (L)	mm	6591
Breite (B)	mm	2540
Gesamthöhe (H)	mm	3065
Bandagenbreite (X)	mm	2220
Höhe Verladung, Minim. (HI)	mm	2360



EU Stage
IIIA / EPA
Tier 3

TECHNISCHE DATEN		Einheit	3625 HT VC
	Gewichte		
	Betriebsgewicht mit Kabine	kg	25420
	Betriebsgewicht max.	kg	25940
	Achslast, vorn/hinten	kg	17075/8345
	Franz. Klassifizierung, Wert/Klasse		111,2/VPMS
	Abmessungen Maschine		
	Gesamtlänge	mm	6591
	Gesamthöhe mit Kabine	mm	3065
	Höhe Verladung, Minim.	mm	2360
	Achsabstand	mm	3186
	Gesamtbreite mit Kabine	mm	2540
	Bodenfreiheit, mitte	mm	420
	Spurkreisradius, innen	mm	4590
	Böschungswinkel, vorn/hinten	°	45/27
	Abmessungen Bandagen		
	Bandagenbreite, vorn	mm	2220
	Bandagendurchmesser, vorn	mm	1710
	Bandagenstärke, vorn	mm	35
	Bandagenart, vorn		VC
	Werkzeughalter, Anzahl		150
	Abmessungen Bereifung		
	Reifengröße, hinten		EM 23.5-R25 XTLA
	Dieselmotor		
	Hersteller		DEUTZ
	Typ		TCD 2012 L06 2V
	Zylinder, Anzahl		6
	Leistung ISO 14396, kW/PS/rpm		155,0/210,8/2300
	Leistung SAE J1349, kW/HP/rpm		155,0/207,7/2300
	Abgasnorm		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
	Fahrantrieb		
	Geschwindigkeit, stufenlos	km/h	0 - 8,0
	Regelung, stufenlos		Hammtronic
	Steigfähigkeit, mit/ohne Vibration	%	61/66
	Vibration		
	Vibrationsfrequenz, vorn	Hz	27
	Amplitude, vorn	mm	2,09
	Zentrifugalkraft, vorn	kN	351
	Lenkung		
	Pendelwinkel +/-	°	10
	Lenkung, Art		Knicklenkung
	Tankinhalt/Füllmenge		
	Kraftstofftank, Inhalt	L	290
	Schallpegel		
	Schallleistungspegel L(WA), garantiert	db(A)	106
	Schallleistungspegel L(WA), repräsentativ gemessen	db(A)	101

AUSSTATTUNG

2 Armlehnen, 3-Punkt-Pendelknickgelenk, Abstreifer einstellbar, Armaturenbrett mit Anzeigen, Kontrollleuchten und Schalter, Automatische Traktionskontrolle und Antischlupfregelung, Batterietrennschalter, Bedienstand mit Lenksäulenverstellung, Fahrerstand mit beidseitigem Aufstieg, Geschwindigkeitsvorwahl, Hydrostatische Lenkung, Schwingungsentkoppelter Fahrerstand, Stufenloser hydrostatischer Allradantrieb, ROPS-Kabine, Schallsisolierung

SONDERAUSSTATTUNG

Standheizung, Radio, Schutzdach, Ausführung mit zusätzlichem Kraftstoffvorfilter, HAMM Compaction Meter (HCM), Rückfahralarm, Telematiksystem, Arbeitsscheinwerfer, Rundumkennleuchte, Schutzgitter für Beleuchtungspaket

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

