

3625 HT VC

Kırıcı tamburlu, vibrasyonlu altyapı silindiri


Altyapı silindirleri Seri 3000 / Üretim serisi H177







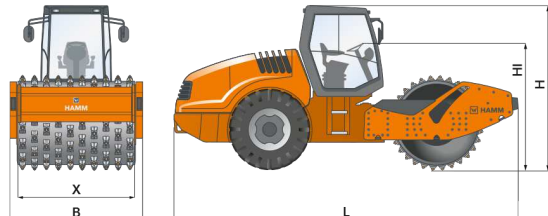


ÖNE ÇIKANLAR 3000

- > 2'si 1 arada: Bir çalışma adımında hem kırma hem sıkıştırma
- > Mükemmel çekiş gücü ve arazide hareket kabiliyeti için 3 mafsallı şasi bağlantısı
- > Patentli değişebilir tutma sistemi sayesinde kolay alet değişimi
- > Yüksek tekil yük sayesinde yüksek kırma kuvveti
- > Yüksek esneklik, standart ve özel uygulamalarda kullanılabilir

Makine ölçüleri		
Toplam uzunluk (L)	mm	6591
Genişlik (B)	mm	2540
Toplam yüksekliği (H)	mm	3065
Tambur genişliği (X)	mm	2220
Yükleme yüksekliği, en az (HI)	mm	2360



AB Kademe
IIIA/ABD
EPA Tier 3

TEKNİK BİLGİLER		Birim	3625 HT VC
	Ağırlıklar		
	Kabinli çalışma ağırlığı	kg	25420
	Çalışma ağırlığı maks.	kg	25940
	Aks yükü, ön/arka	kg	17075/8345
	Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf		111,2/VPM5
	Makine ölçüleri		
	Toplam uzunluk	mm	6591
	Kabinli toplam yükseklik	mm	3065
	Yükleme yüksekliği, en az	mm	2360
	Aks mesafesi	mm	3186
	Kabinli toplam genişlik	mm	2540
	Alt yükseklik, ortadan	mm	420
	Dönüş yarıçapı, içten	mm	4590
	Eğim açısı, önde/arkada	°	45/27
	Tambur ölçüleri		
	Tambur genişliği, ön	mm	2220
	Tambur çapı, ön	mm	1710
	Tambur sacı kalınlığı, ön	mm	35
	Tambur türü, ön		VC
	Alet tutucusu, adet		150
	Lastik ebatları		
	Lastik ebadı, arka		EM 23.5-R25 XTLA
	Dizel motor		
	Üretici		DEUTZ
	Tip		TCD 2012 L06 2V
	Silindir, adet		6
	Güç ISO 14396, kW/PS/rpm		155,0/210,8/2300
	Güç SAE J1349, kW/HP/rpm		155,0/207,7/2300
	Emisyon standardı		AB Kademe IIIA/ABD EPA Tier 3
	Çekiş (Tahrik)		
	Hız, kademesiz ayarlı	km/h	0 - 8,0
	Kademesiz değişken ayar		Hammtronic
	Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz	%	61/66
	Vibrasyon		
	Vibrasyon frekansı, ön	Hz	27
	Genlik, ön	mm	2,09
	Santrifüj gücü, ön	kN	351
	Direksiyon		
	Direksiyon açısı +/-	°	10
	Direksiyon, Tip		Mafsallı şasi direksiyonu
	Tank kapasitesi/Dolum miktarı		
	Yakıt tankı, kapasite	L	290
	Ses düzeyi		
	Ses gücü seviyesi L(WA), garantili	db(A)	106
	Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm	db(A)	101

DONANIM:

2 kol desteği, 3 mafsallı şasi bağlantısı, Ayarlanabilir sıyırıcı, Göstergeli, uyarı ışıklı ve düğmeli gösterge ve kumanda tablosu, Otomatik çekiş kontrolü ve kaymayı önleyici kumanda, Ana akü şalteri, Direksiyon sütunu ayarlı kumanda platformu, Her iki taraftan çıkışlı operatör platformu, Hız seçimi, Hidrostatik direksiyon, Titreşim yalıtımlı operatör platformu, Kademesiz hidrostatik hem tamburdan hem de tekerleklerden çekiş, ROPS kabin, Ses yalıtımı

ÖZEL DONANIM

Vebasto, Radyo, Koruyucu tavan, İlave yakıt ön filtreli versiyon, HAMM Sıkışma Ölçer (HCM), Geri vites alarmı, Telematik ara yüzü, Çalışma farı, Dönen tepe lambası, Aydınlatma paketi için koruyucu izgara

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM