

HD+ 90i VV-S

铰接式双钢轮振动压路机


双钢轮压路机 系列 HD+ / 系列 H242



亮点 HD+

- > 3 点铰接机构确保机器均匀的重量分布和出色的自动回中性能。
- > 轻松驾驶操纵理念。
- > Hammtronic 电子控制系统。
- > 机手均对机器和周围的施工环境拥有优异的视野。
- > 在错轮情况下，也能够顺利施工，行驶，贴边进行压实。

机器尺寸			
全长 (L)	mm		4900
宽度 (B)	mm		1800
全高 (H)	mm		2980
钢轮宽度 (X)	mm		1680/1680
最小装载高度 (HI)	mm		2150

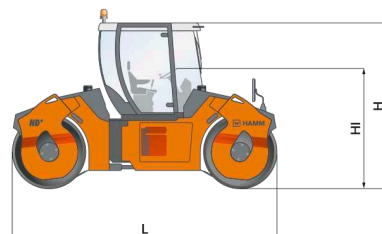

EC Stage IV / US Tier 4

技术参数	单位	HD+ 90i VV-S
重量		
含驾驶室的工作质量	kg	9800
含 ROPS 的工作质量	kg	9630
最大工作质量	kg	12340
静线压力, 前/后	kg/cm	29,6/28,8
法国分类, 数值/级别		23,1/VT1
机器尺寸		
全长	mm	4900
含驾驶室的总高度	mm	2980
最小装载高度	mm	2150
轴距	mm	3700
含驾驶室的总宽度	mm	1800
最大工作宽度	mm	1850
离地间隙, 左/右	mm	800/800
内侧转弯半径	mm	6050
钢轮尺寸		
钢轮宽度, 前/后	mm	1680/1680
钢轮直径, 前/后	mm	1200/1200
钢轮壳厚度, 前/后	mm	17/17
钢轮类型, 前		光轮/剖分式
钢轮类型, 后		光轮/剖分式
错轮, 左/右	mm	170
柴油发动机		
制造商		道依茨
型号		TCD 3.6 L4
气缸数量		4
额定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		85,0/115,6/2300
额定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		85,0/113,9/2300
排放标准		EC Stage IV / US Tier 4
废气后处理		DOC-SCR
驱动		
速度, 工作档	km/h	0-5,5
速度, 行走档	km/h	0-10,0
无级可调		Hammtronic
爬坡能力, 振动开/关	%	35/40
振动		
振动频率, 前, I/II	Hz	42/50
振动频率, 后, I/II	Hz	42/50
振幅, 前, I/II	mm	0,61/0,40
振幅, 后, I/II	mm	0,61/0,40
激振力, 前, I/II	kN	84/78
激振力, 后, I/II	kN	84/78
转向		
摆动角 +/-	°	10
转向, 方式		铰接转向
洒水系统		
洒水, 方式		压力
箱容积/加注量		
燃油箱, 容积	L	173
柴油机尾气处理液箱体, 溶剂	L	20
水箱, 容积	L	760
噪音等级		
噪声值 LW(A), 标签值	db(A)	107
噪声值 LW(A), 测量值	db(A)	105

配置

12 伏插座, 2 个大的工作和后视镜, 折叠式刮板, 轻松驾驶操作理念, 带有开关间隔的压水喷淋系统, ECO 经济模式, 两侧可登车的操作台, 速度可控的水喷洒系统, 速度预选, 隔振驾驶室, 前后钢轮各带有多根喷洒杆的洒水系统, 错轮, 液压, 水滤 (3 级), 前后水箱, 两侧可加水, 主排水口

可选项

加热, 折叠式多功能右扶手, 便于机手出入的可倾斜的转向柱和仪表盘, 悍马压实导航系统, 防护篷, 切边/压边装置, 发动机自动熄火功能, HAMM 温度计 (HTM), 错轮显示器, 倒车警报器, 工作大灯, 旋转警示灯, 具备照我回家功能的工作灯

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

WIRTGEN (CHINA) MACHINERY CO., LTD.

No.395 Chuang Ye Road
Langfang
Eco.& Tech. Dev. Zone.
Hebei Province, 065001
Langfang
China
Phone +86 0316 2250 100
Fax +86 0316 2250 190
www.wirtgen-
group.com/china



HAMM