

HP 280

充气胶轮压路机


充气胶轮压路机 系列 HP / 系列 H249



亮点 HP

- > 机器操控采用中性语言，简单直观。
- > 机手均对轮胎，机器以及周围的施工环境拥有优异的视野。
- > 机器均匀的重量分布和前后钢轮的错轮功能，确保了高压实力以及高压实质量。
- > 符合智能配重理念，能够根据工况灵活调节机器的重量。
- > 可滑动、旋转的座椅操纵装置

机器尺寸			
全长 (L)	mm	4970	
宽度 (B)	mm	2166	
全高 (H)	mm	3000	
轮胎总宽度 (Y)	mm	1830/1830	
最小装载高度 (HI)	mm	2320	

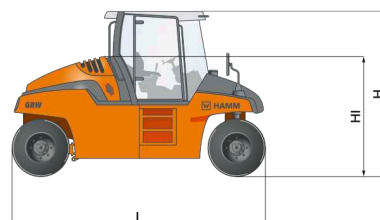

EC Stage IIIA / US Tier 3

技术参数	单位	HP 280
重量		
含驾驶室的工作质量	kg	9480
含 ROPS 的工作质量	kg	9295
不含驾驶室、无 ROPS 的基本质量	kg	8265
最大工作质量	kg	26950
法国分类, 最小值/种类		13,0/PLO
法国分类, 最大值/种类		35,0/P1
每只轮胎的最小载荷, 前/后	kg	1069/1301
每只轮胎的最大载荷, 前/后	kg	3505/3065
机器尺寸		
全长	mm	4970
含驾驶室的总高度	mm	3000
含 ROPS 的总高度	mm	2986
最小装载高度	mm	2320
轴距	mm	3900
含驾驶室的总宽度	mm	2166
最大工作宽度	mm	2084
离地间隙, 中央	mm	300
内侧转弯半径	mm	6200
轮胎尺寸		
轮胎尺寸, 前/后		11.00-R20/11.00-R20
轮胎总宽度, 前/后	mm	1830/1830
轮胎数量, 前/后		4/4
柴油发动机		
制造商		道依茨
型号		TCD 2012 L04 2V
气缸数量		4
额定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		85,0/115,6/2000
额定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		85,0/113,9/2000
排放标准		EC Stage IIIA / US Tier 3
废气后处理		-
驱动		
速度, 无级变化	km/h	0-19,0
无级可调		Hammtronic
爬坡能力, 有/无配重	%	25/35
转向		
转向, 方式		2 点转向
喷洒系统		
洒水, 方式		压力
箱容积/加注量		
燃油箱, 容积	L	235
水箱, 容积	L	650
添加剂箱, 容积	L	28
噪音等级		
噪声值 LW(A), 标签值	db(A)	103
噪声值 LW(A), 测量值	db(A)	100

配置

12 伏插座 (2 面), 2 个大的工作和后视镜, 配有显示屏、指示灯和开关的仪表盘, 可倾斜的仪表盘, ECO 经济模式, 速度可控的水喷洒系统, 前轮组水平调整, 隔振驾驶室, 维护保养工作台, 前后钢轮各带有多根喷洒杆的洒水系统, 水滤 (3 级), 水箱, 前, 主排水口

可选件

机器的工作重量为 10 吨, 含配重预装装置, 带有分体式门的驾驶室, 刚性 ROPS (防滚翻装置), 加热和空调系统, 便于机手出入的可倾斜的转向柱和仪表盘, 座椅调节装置, 可机械式旋转, 同时也能移至左右任意一侧, 防打滑控制 (ASC), 安全带监测装置, 扶手舒适性设置, 左侧, 仪表盘盖板, 防护篷, 切边/压边装置, 添加剂喷洒系统, 轮胎充气系统, 发动机自动熄火功能, HAMM 温度计 (HTM), 工作大灯, 轮胎照明, LED 灯, 电瓶切断开关, 水箱踏板, 水箱的保护架

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

WIRTGEN (CHINA) MACHINERY CO., LTD.

No.395 Chuang Ye Road
Langfang
Eco.& Tech. Dev. Zone.
Hebei Province, 065001
Langfang
China
Phone +86 0316 2250 100
Fax +86 0316 2250 190
www.wirtgen-
group.com/china



HAMM