

H 20i P

凸块式单钢轮压路机



单钢轮压路机 系列 H / 系列 H268



亮点 H

- > 3点铰接机构使机器拥有优异的牵引力以及越野机动性。
- > 轻松驾驶操纵理念。
- > Hammtronic 电子控制系统。
- > 机手均对机器和周围的施工环境拥有优异的视野。
- > 静线压力以及大振幅，显著提高了机器的压实性能。

| 机器尺寸 | | | |
|-------------|----|------|--|
| 全长 (L) | mm | 6600 | |
| 宽度 (B) | mm | 2308 | |
| 全高 (H) | mm | 2970 | |
| 钢轮宽度 (X) | mm | 2140 | |
| 最小装载高度 (H1) | mm | 2320 | |

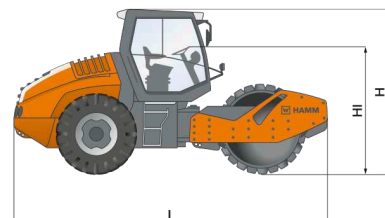

EU Stage
V / EPA
Tier 4

| 技术参数 | 单位 | H 20i P |
|---------------------------|-------|-------------------------|
| 重量 | | |
| 含驾驶室的工作质量 | kg | 20785 |
| 含 ROPS 的工作质量 | kg | 20595 |
| 最大工作质量 | kg | 20810 |
| 轴载, 前/后 | kg | 13680/7105 |
| 法国分类, 数值/级别 | | 88,8/VPM5 |
| 每只轮胎载荷, 后 | kg | 3552,5 |
| 机器尺寸 | | |
| 全长 | mm | 6600 |
| 含驾驶室的总高度 | mm | 2970 |
| 最小装载高度 | mm | 2320 |
| 轴距 | mm | 3265 |
| 含驾驶室的总宽度 | mm | 2308 |
| 离地间隙, 中央 | mm | 390 |
| 内侧转弯半径 | mm | 4200 |
| 前后方向的横坡大倾斜角 | ° | 43/28 |
| 钢轮尺寸 | | |
| 钢轮宽度, 前 | mm | 2140 |
| 钢轮直径, 前 | mm | 1784 |
| 钢轮壳厚度, 前 | mm | 35 |
| 钢轮类型, 前 | | 凸块轮 |
| 凸块高度 | mm | 100 |
| 凸块, 数量 | | 150 |
| 轮胎尺寸 | | |
| 轮胎尺寸, 后 | | TR 23.1-26 12 PR |
| 轮胎总宽度, 后 | mm | 2160 |
| 轮胎数量, 后 | | 2 |
| 柴油发动机 | | |
| 制造商 | | 道依茨 |
| 型号 | | TCD 6.1 L6 |
| 气缸数量 | | 6 |
| 额定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm | | 160,0/217,6/2300 |
| 额定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm | | 160,0/214,4/2300 |
| 排放标准 | | EU Stage V / EPA Tier 4 |
| 废气后处理 | | DOC-DPF-SCR |
| 驱动 | | |
| 速度, 无级变化 | km/h | 0 - 12,0 |
| 无级可调 | | Hammtronic |
| 爬坡能力, 振动开/关 | % | 56/61 |
| 振动 | | |
| 振动频率, 前, I/II | Hz | 27/30 |
| 振幅, 前, I/II | mm | 1,93/1,14 |
| 激振力, 前, I/II | kN | 331/242 |
| 转向 | | |
| 摆动角 +/- | ° | 10 |
| 转向, 方式 | | 铰接转向 |
| 箱容积/加注量 | | |
| 燃油箱, 容积 | L | 280 |
| 柴油机尾气处理液箱体, 溶剂 | L | 32 |
| 噪音等级 | | |
| 噪声值 LW(A), 标签值 | db(A) | 106 |
| 噪声值 LW(A), 测量值 | db(A) | 104 |

配置

12 伏插座 (2 面), 2 个大的工作和后视镜, 3 点铰接机构, 配有显示屏、指示灯和功能键的仪表盘, 轻松驾驶操作理念, ECO 经济模式, 速度预选, 前车软管保护, 隔振驾驶台, 自动振动系统, 刚性 ROPS (防滚翻装置), 转向柱调整装置, 旋转式座椅适配器, 符合道路管理法规的照明套包, ROPS 上的 4 个卤素照明灯

可选件

带空调的 ROPS 驾驶室, 已通过 FOPS 认证 (等级一), 安全带监测装置, 扶手舒适性设置, 左侧, 辅助加热器, 收音机, 悍马压实导航系统, 仪表盘盖板, 防护篷, 推铲, 频率控制, HAMM 压实度指示器, 发动机自动熄火功能, 摄像系统, 远程通讯接口, 旋转警示灯, 发动机罩可以方便地电动打开, 具备照我回家功能的工作灯

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

WIRTGEN (CHINA) MACHINERY CO., LTD.

No.395 Chuang Ye Road
Langfang
Eco.& Tech. Dev. Zone.
Hebei Province, 065001
Langfang
China
Phone +86 0316 2250 100
Fax +86 0316 2250 190
www.wirtgen-
group.com/china



HAMM