

H 25i VC

振动破碎型单钢轮压路机


单钢轮压路机 系列 H / 系列 H268









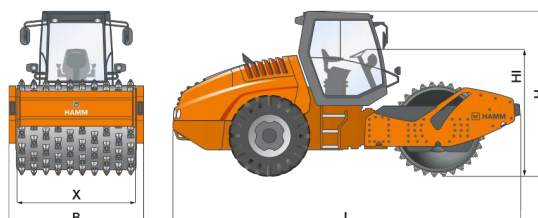



亮点 H

- > 一台压路机两种施工应用。一次性完成破碎以及压实作业。
- > 3点铰接机构使机器拥有优异的牵引力以及越野机动性。
- > 荣获专利的刀座快换系统确保了刀具易于更换。
- > 高聚集荷载确保了刀具极高的破碎能力。
- > 高度灵活性-用于标准应用以及特殊应用。

机器尺寸			
全长 (L)	mm	6751	
宽度 (B)	mm	2540	
全高 (H)	mm	2970	
钢轮宽度 (X)	mm	2220	
最小装载高度 (H1)	mm	2320	



EU Stage
V / EPA
Tier 4

技术参数		单位	H 25i VC
	重量		
	含驾驶室的工作质量	kg	25260
	不含驾驶室、无 ROPS 的基本质量	kg	24510
	最大工作质量	kg	25650
	轴载, 前/后	kg	16770/8490
	法国分类, 数值/级别		109,2/VP5
	每只轮胎载荷, 后	kg	4245
	机器尺寸		
	全长	mm	6751
	含驾驶室的总高度	mm	2970
	最小装载高度	mm	2320
	轴距	mm	3261
	含驾驶室的总宽度	mm	2540
	离地间隙, 中央	mm	400
	内侧转弯半径	mm	4760
	前后方向的横坡大倾斜角	°	40/28
	钢轮尺寸		
	钢轮宽度, 前	mm	2220
	钢轮直径, 前	mm	1710
	钢轮壳厚度, 前	mm	35
	钢轮类型, 前		VC
	刀座, 数量		150
	轮胎尺寸		
	轮胎尺寸, 后		EM 23.5-R25 XTLA
	轮胎总宽度, 后	mm	2160
	轮胎数量, 后		2
	柴油发动机		
	制造商		道依茨
	型号		TCD 6.1 L6
	气缸数量		6
	额定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		160,0/217,6/2300
	额定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		160,0/214,4/2300
	排放标准		EU Stage V / EPA Tier 4
	废气后处理		DOC-DPF-SCR
	驱动		
	速度, 无级变化	km/h	0 - 8.0
	无级可调		Hammtronic/手动
	爬坡能力, 振动开/关	%	61/66
	振动		
	振荡频率, 前	Hz	27
	振幅, 前	mm	2,09
	激振力, 前	kN	351
	转向		
	摆动角 +/-	°	10
	转向, 方式		铰接转向
	箱容积/加注量		
	燃油箱, 容积	L	280
	柴油机尾气处理液箱体, 溶剂	L	32
	噪音等级		
	噪声值 LW(A), 标签值	db(A)	106
	噪声值 LW(A), 测量值	db(A)	104

配置

12 伏插座 (2 面), 2 个大的工作和后视镜, 3 点铰接机构, 配有显示屏、指示灯和功能键的仪表盘, 轻松驾驶操作理念, ECO 经济模式, 速度预选, 前车软管保护, 隔振驾驶台, 自动振动系统, 转向柱调整装置, 旋转式座椅适配器, 符合道路管理法规的照明套包, 刀具插装, 频率控制, HAMM 压实度指示器

可选件

带空调的 ROPS 驾驶室, 已通过 FOPS 认证 (等级一), 安全带监测装置, 扶手舒适性设置, 左侧, 辅助加热器, 收音机, 悍马压实导航系统, 仪表盘盖板, 防护篷, 推铲, 发动机自动熄火功能, 摄像系统, 远程通讯接口, 旋转警示灯, 发动机罩可以方便地电动打开, 具备照我回家功能的工作灯

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

WIRTGEN (CHINA) MACHINERY CO., LTD.

No.395 Chuang Ye Road
Langfang
Eco.& Tech. Dev. Zone.
Hebei Province, 065001
Langfang
China
Phone +86 0316 2250 100
Fax +86 0316 2250 190
www.wirtgen-
group.com/china



HAMM