

H 5i

光轮式单钢轮压路机


单钢轮压路机 系列 H CompactLine / 系列 H270



亮点 H CompactLine

- > 3点铰接机构使机器拥有优异的牵引力以及越野机动性。
- > 机器操控采用中性语言，简单直观。
- > 机手均对机器和周围的施工环境拥有优异的视野。
- > 高爬坡能力
- > 紧凑的尺寸。

机器尺寸			
全长 (L)	mm	4040	
宽度 (B)	mm	1500	
全高 (H)	mm	2867	
钢轮宽度 (X)	mm	1370	
最小装载高度 (HI)	mm	2867	

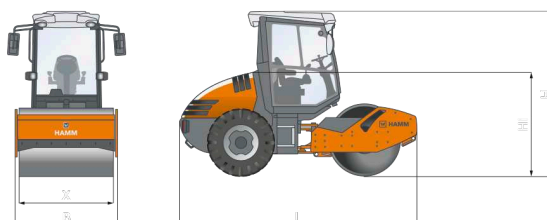

EU Stage
V / EPA
Tier 4

技术参数	单位	H 5i
重量		
含驾驶室的工作质量	kg	5035
含 ROPS 的工作质量	kg	4815
最大工作质量	kg	6040
轴载, 前/后	kg	2625/2410
静线压力, 前	kg/cm	19.2
法国分类, 数值/级别		23,9/VM1
机器尺寸		
全长	mm	4040
含驾驶室的总高度	mm	2867
最小装载高度	mm	2867
轴距	mm	2168
含驾驶室的总宽度	mm	1500
离地间隙, 中央	mm	270
内侧转弯半径	mm	3375
前后方向的横坡大倾斜角	°	43/36
钢轮尺寸		
钢轮宽度, 前	mm	1370
钢轮直径, 前	mm	1000
钢轮壳厚度, 前	mm	20
钢轮类型, 前		光轮
轮胎尺寸		
轮胎尺寸, 后		AW 12.4-24 8 PR
柴油发动机		
制造商		久保田
型号		V3307-CR-T
气缸数量		4
额定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		55,4/75,3/2200
额定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2200
排放标准		EU Stage V / EPA Tier 4
废气后处理		DOC-DPF
驱动		
速度, 工作档	km/h	0-6,0
速度, 行走档	km/h	0-12,5
爬坡能力, 振动开/关	%	55/60
振动		
振荡频率, 前	Hz	30
振幅, 前	mm	1,55
激振力, 前	kN	69
转向		
摆动角 +/-	°	10
转向, 方式		铰接转向
箱容积/加注量		
燃油箱, 容积	L	123
噪音等级		
噪声值 LW(A), 标签值	db(A)	104
噪声值 LW(A), 测量值	db(A)	102

配置

12 伏插座 (2 面), 2 个大的工作和后视镜, 3 点铰接机构, 储物箱, 防打滑控制, 冷却包固定装置, ECO 经济模式, 弹性座椅上配有扶手和安全带, 前后方向的横坡大倾斜角, 前车软管保护, 维修保养点集中在机器一侧, CE 认证, 刚性 ROPS (防滚翻装置), 转向柱调整装置, 符合道路管理法规的照明套包

可选件

带加热装置和左侧门的 ROPS 驾驶室, 通过 FOPS 认证 (等级一), 安全带监测装置, 空调系统, 收音机, 悍马压实导航系统, 防护篷, 推铲, 凸块罩壳, HAMM 压实度指示器, 行驶速度表, 发动机自动熄火功能, 远程通讯界面, 自动振动系统, 工作大灯, 旋转警示灯, 电瓶切断开关

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

WIRTGEN (CHINA) MACHINERY CO., LTD.

No.395 Chuang Ye Road
Langfang
Eco.& Tech. Dev. Zone.
Hebei Province, 065001
Langfang
China
Phone +86 0316 2250 100
Fax +86 0316 2250 190
www.wirtgen-
group.com/china



HAMM