

H 7i

光轮式单钢轮压路机


单钢轮压路机 系列 H CompactLine / 系列 H270









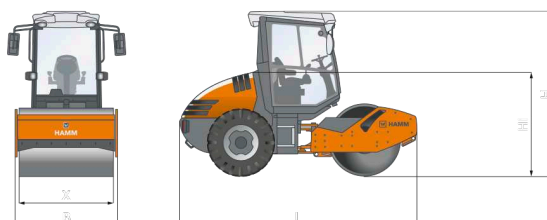



亮点 H CompactLine

- > 3点铰接机构使机器拥有优异的牵引力以及越野机动性。
- > 机器操控采用中性语言，简单直观。
- > 机手均对机器和周围的施工环境拥有优异的视野。
- > 高爬坡能力
- > 紧凑的尺寸。

| 机器尺寸 | | | |
|-------------|----|------|--|
| 全长 (L) | mm | 4409 | |
| 宽度 (B) | mm | 1844 | |
| 全高 (H) | mm | 2925 | |
| 钢轮宽度 (X) | mm | 1680 | |
| 最小装载高度 (HI) | mm | 2925 | |



EU Stage
V / EPA
Tier 4

| 技术参数 | | 单位 | H 7i |
|--|---------------------------|-------|-------------------------|
|  | 重量 | | |
| | 含驾驶室的工作质量 | kg | 6540 |
| | 含 ROPS 的工作质量 | kg | 6320 |
| | 最大工作质量 | kg | 8040 |
| | 轴载, 前/后 | kg | 3980/2560 |
| | 静线压力, 前 | kg/cm | 23,7 |
| | 法国分类, 数值/级别 | | 30,9/VM2 |
|  | 机器尺寸 | | |
| | 全长 | mm | 4409 |
| | 含驾驶室的总高度 | mm | 2925 |
| | 最小装载高度 | mm | 2925 |
| | 轴距 | mm | 2306 |
| | 含驾驶室的总宽度 | mm | 1844 |
| | 离地间隙, 中央 | mm | 317 |
| | 内侧转弯半径 | mm | 3310 |
| | 前后方向的横坡大倾斜角 | ° | 38/42 |
|  | 钢轮尺寸 | | |
| | 钢轮宽度, 前 | mm | 1680 |
| | 钢轮直径, 前 | mm | 1216 |
| | 钢轮壳厚度, 前 | mm | 25 |
| | 钢轮类型, 前 | | 光轮 |
|  | 轮胎尺寸 | | |
| | 轮胎尺寸, 后 | | AW 14.9-24 8 TL |
|  | 柴油发动机 | | |
| | 制造商 | | 久保田 |
| | 型号 | | V3307-CR-T |
| | 气缸数量 | | 4 |
| | 额定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm | | 55,4/75,3/2200 |
| | 额定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm | | 55,4/74,2/2200 |
| | 排放标准 | | EU Stage V / EPA Tier 4 |
| | 废气后处理 | | DOC-DPF |
|  | 驱动 | | |
| | 速度, 工作档 | km/h | 0-6,0 |
| | 速度, 行走档 | km/h | 0-12,5 |
| | 爬坡能力, 振动开/关 | % | 55/60 |
|  | 振动 | | |
| | 振动频率, 前, I/II | Hz | 30/42 |
| | 振幅, 前, I/II | mm | 1,71/0,66 |
| | 激振力, 前, I/II | kN | 125/95 |
|  | 转向 | | |
| | 摆动角 +/- | ° | 10 |
| | 转向, 方式 | | 铰接转向 |
|  | 箱容积/加注量 | | |
| | 燃油箱, 容积 | L | 123 |
|  | 噪音等级 | | |
| | 噪声值 LW(A), 标签值 | db(A) | 104 |
| | 噪声值 LW(A), 测量值 | db(A) | 102 |

配置

12 伏插座 (2 面), 2 个大的工作和后视镜, 3 点铰接机构, 储物箱, 防打滑控制, 冷却包固定装置, ECO 经济模式, 弹性座椅上配有扶手和安全带, 前后方向的横坡大倾斜角, 前车软管保护, 维修保养点集中在机器一侧, CE 认证, 刚性 ROPS (防滚翻装置), 转向柱调整装置, 符合道路管理法规的照明套包

可选件

带加热装置和左侧门的 ROPS 驾驶室, 通过 FOPS 认证 (等级一), 安全带监测装置, 空调系统, 收音机, 悍马压实导航系统, 防护篷, 推铲, 凸块罩壳, HAMM 压实度指示器, 行驶速度表, 发动机自动熄火功能, 远程通讯界面, 自动振动系统, 工作大灯, 旋转警示灯, 电瓶切断开关

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

WIRTGEN (CHINA) MACHINERY CO., LTD.

No.395 Chuang Ye Road
Langfang
Eco.& Tech. Dev. Zone.
Hebei Province, 065001
Langfang
China
Phone +86 0316 2250 100
Fax +86 0316 2250 190
www.wirtgen-
group.com/china



HAMM