

# H 7i P

凸块式单钢轮压路机


单钢轮压路机 系列 H CompactLine / 系列 H270



## 亮点 H CompactLine

- > 3点铰接机构使机器拥有优异的牵引力以及越野机动性。
- > 机器操控采用中性语言，简单直观。
- > 机手均对机器和周围的施工环境拥有优异的视野。
- > 高爬坡能力
- > 紧凑的尺寸。

机器尺寸			
全长 (L)	mm	4409	
宽度 (B)	mm	1844	
全高 (H)	mm	2925	
钢轮宽度 (X)	mm	1680	
最小装载高度 (H1)	mm	2925	

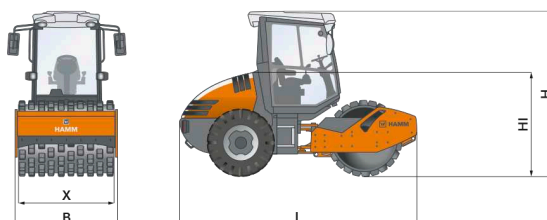

EU Stage  
V / EPA  
Tier 4

技术参数	单位	H 7i P
<b>重量</b>		
含驾驶室的工作质量	kg	6410
含 ROPS 的工作质量	kg	6190
最大工作质量	kg	6920
轴载, 前/后	kg	3850/2560
法国分类, 数值/级别		30,6/VPM2
<b>机器尺寸</b>		
全长	mm	4409
含驾驶室的总高度	mm	2925
最小装载高度	mm	2925
轴距	mm	2306
含驾驶室的总宽度	mm	1844
离地间隙, 中央	mm	317
内侧转弯半径	mm	3310
前后方向的横坡大倾角	°	38/42
<b>钢轮尺寸</b>		
钢轮宽度, 前	mm	1680
钢轮直径, 前	mm	1360
钢轮壳厚度, 前	mm	15
钢轮类型, 前		凸块轮
凸块高度	mm	80
凸块, 数量		84
<b>轮胎尺寸</b>		
轮胎尺寸, 后		TR 14.9-24 8 TL
<b>柴油发动机</b>		
制造商		久保田
型号		V3307-CR-T
气缸数量		4
额定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		55,4/75,3/2200
额定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2200
排放标准		EU Stage V / EPA Tier 4
废气后处理		DOC-DPF
<b>驱动</b>		
速度, 工作档	km/h	0-6,0
速度, 行走档	km/h	0-12,5
爬坡能力, 振动开/关	%	55/60
<b>振动</b>		
振荡频率, 前	Hz	30
振幅, 前	mm	1,79
激振力, 前	kN	125
<b>转向</b>		
摆动角 +/-	°	10
转向, 方式		铰接转向
<b>箱容积/加注量</b>		
燃油箱, 容积	L	123
<b>噪音等级</b>		
噪声值 LW(A), 标签值	db(A)	104
噪声值 LW(A), 测量值	db(A)	102

#### 配置

12 伏插座 (2 面), 2 个大的工作和后视镜, 3 点铰接机构, 储物箱, 防打滑控制, 冷却包固定装置, ECO 经济模式, 弹性座椅上配有扶手和安全带, 前后方向的横坡大倾角, 前车软管保护, 维修保养点集中在机器一侧, CE 认证, 刚性 ROPS (防滚翻装置), 转向柱调整装置, 符合道路管理法规的照明套包

#### 可选件

带加热装置和左侧门的 ROPS 驾驶室, 通过 FOPS 认证 (等级一), 安全带监测装置, 空调系统, 收音机, 悍马压实导航系统, 防护篷, 推铲, HAMM 压实度指示器, 行驶速度表, 发动机自动熄火功能, 远程通讯界面, 自动振动系统, 工作大灯, 旋转警示灯, 电瓶切断开关

#### HAMM AG

Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu

#### WIRTGEN (CHINA) MACHINERY CO., LTD.

No.395 Chuang Ye Road  
Langfang  
Eco.& Tech. Dev. Zone.  
Hebei Province, 065001  
Langfang  
China  
Phone +86 0316 2250 100  
Fax +86 0316 2250 190  
www.wirtgen-  
group.com/china



# HAMM