

# HD+ 80i VV-S

铰接式双钢轮振动压路机


双钢轮压路机 系列 HD+ / 系列 H272



## 亮点 HD+

- > 3 点铰接机构确保机器均匀的重量分布和出色的自动回中性能。
- > 机器操控采用中性语言，简单直观。
- > 机手均对机器和周围的施工环境拥有优异的视野。
- > 可滑动、旋转的座椅操纵装置
- > 在错轮情况下，也能够顺利施工，行驶，贴边进行压实。

机器尺寸			
全长 (L)	mm	4480	
宽度 (B)	mm	1800	
全高 (H)	mm	2890	
钢轮宽度 (X)	mm	1680/1680	
最小装载高度 (HI)	mm	2080	

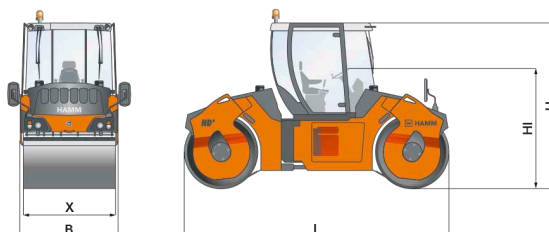

EU Stage  
V / EPA  
Tier 4

技术参数	单位	HD+ 80i VV-S
<b>重量</b>		
含驾驶室的工作质量	kg	8030
含 ROPS 的工作质量	kg	7860
最大工作质量	kg	10480
静线压力, 前/后	kg/cm	24,3/23,5
法国分类, 数值/级别		17,5/VTO
<b>机器尺寸</b>		
全长	mm	4480
含驾驶室的总高度	mm	2890
最小装载高度	mm	2080
轴距	mm	3340
含驾驶室的总宽度	mm	1800
最大工作宽度	mm	1815
离地间隙, 左/右	mm	750/750
内侧转弯半径	mm	4140
<b>钢轮尺寸</b>		
钢轮宽度, 前/后	mm	1680/1680
钢轮直径, 前/后	mm	1140/1140
钢轮壳厚度, 前/后	mm	17/17
钢轮类型, 前		光轮/剖分式
钢轮类型, 后		光轮/剖分式
错轮, 左/右	mm	135
<b>柴油发动机</b>		
制造商		道依茨
型号		TCD 2.9 L4
额定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		55,4/75,3/2300
额定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2300
排放标准		EU Stage V / EPA Tier 4
废气后处理		DOC-DPF
<b>驱动</b>		
速度, 无级变化	km/h	0 - 10,9
无级可调		Hammtronic
爬坡能力, 振动开/关	%	39/44
<b>振动</b>		
振动频率, 前, I/II	Hz	42/50
振动频率, 后, I/II	Hz	42/50
振幅, 前, I/II	mm	0,52/0,36
振幅, 后, I/II	mm	0,52/0,36
激振力, 前, I/II	kN	63/63
激振力, 后, I/II	kN	63/63
<b>转向</b>		
摆动角 +/-	°	10
转向, 方式		铰接转向
<b>喷洒系统</b>		
洒水, 方式		压力
<b>箱容积/加注量</b>		
燃油箱, 容积	L	120
水箱, 容积	L	700
<b>噪音等级</b>		
噪声值 LW(A), 标签值	db(A)	106
噪声值 LW(A), 测量值	db(A)	105

#### 配置

12 伏插座, 2 个大的工作和后视镜, 折叠式刮板, 配有显示屏、指示灯和开关的仪表盘, 可倾斜的仪表盘, 带有开关间隔的喷水喷淋系统, ECO 经济模式, 两侧可登车的操作台, 速度可控的水喷洒系统, 速度预选, 隔振驾驶室, 错轮, 液压, 前后钢轮各带有多根喷洒杆的洒水系统, 水滤 (3 级), 前后水箱, 两侧可加水, 主排水口

#### 可选件

加热, 加热和空调系统, 便于机手出入的可倾斜的转向柱和仪表盘, 左附加行走操纵杆, 转速表, 悍马压实导航系统, 防护篷, 切边/压边装置, HAMM 温度计 (HTM), 错轮显示器, 工作大灯, 旋转警示灯

#### HAMM AG

Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu

#### WIRTGEN (CHINA) MACHINERY CO., LTD.

No.395 Chuang Ye Road  
Langfang  
Eco.& Tech. Dev. Zone.  
Hebei Province, 065001  
Langfang  
China  
Phone +86 0316 2250 100  
Fax +86 0316 2250 190  
www.wirtgen-  
group.com/china



# HAMM