

HP 180

充气胶轮压路机

充气胶轮压路机 系列 HP / 序列号 H248




亮点 HP







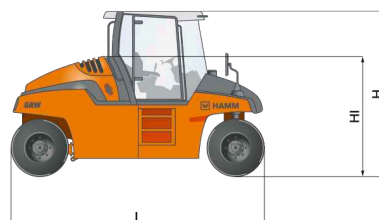


- > 可滑动、旋转的座椅操纵装置。
- > 符合智能配重理念，能够根据工况灵活调节机器的重量。
- > 机器均匀的重量分布和前后钢轮的错轮功能，确保了高压实力以及高压实质量。
- > 机手均对轮胎，机器以及周围的施工环境拥有优异的视野。
- > 机器操控采用中性语言，简单直观。

机器尺寸

全长 (L)	mm	4970
宽度 (B)	mm	2166
全高 (H)	mm	3000
轮胎总宽度 (Y)	mm	1830/1830
最小装载高度 (HI)	mm	2320



EC Stage
IIIA / US
Tier 3

技术参数		单位	HP 180
	重量		
	含驾驶室的工作质量	kg	8505
	含 ROPS 的工作质量	kg	8255
	不含驾驶室、无 ROPS 的基本质量	kg	7285
	最大工作质量	kg	17170
	法国分类, 最小值/种类		11,3/PLO
	法国分类, 最大值/种类		21,6/P0
	每只轮胎的最小载荷, 前/后	kg	999/1127
	每只轮胎的最大载荷, 前/后	kg	2159/1967
	机器尺寸		
	全长	mm	4970
	含驾驶室的总高度	mm	3000
	含 ROPS 的总高度	mm	2986
	最小装载高度	mm	2320
	轴距	mm	3900
	含驾驶室的总宽度	mm	2166
	最大工作宽度	mm	2084
	离地间隙, 中央	mm	300
	内侧转弯半径	mm	6200
	轮胎尺寸		
	轮胎尺寸, 前/后		11.00-R20/11.00-R20
	轮胎总宽度, 前/后	mm	1830/1830
	轮胎数量, 前/后		4/4
	柴油发动机		
	制造商		道依茨
	型号		TCD 2012 L04 2V
	气缸数量		4
	额定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		89,0/121,0/2000
	额定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		89,0/119,3/2000
	排放标准		EC Stage IIIA / US Tier 3
	废气后处理		-
	驱动		
	速度, 无级变化	km/h	0-19,0
	无级可调		Hammtronic
	爬坡能力, 有/无配重	%	25/35
	转向		
	摆动角 +/-	°	2
	转向, 方式		2 点转向
	喷洒系统		
	洒水, 方式		压力
	箱容积/加注量		
	燃油箱, 容积	L	235
	水箱, 容积	L	650
	添加剂箱, 容积	L	28
	噪音等级		
	噪声值 LW(A), 标签值	db(A)	103
	噪声值 LW(A), 测量值	db(A)	101

配置

12 伏插座 (2 面), 2 个大的工作和后视镜, 配有显示屏、指示灯和开关的仪表盘, 可倾斜的仪表盘, ECO 经济模式, 速度可控的水喷洒系统, 前轮组水平调整, 隔振驾驶室, 维护保养工作台, 前后钢轮各带有多根喷洒杆的洒水系统, 水滤 (3 级), 水箱, 前, 主排水口

选择配置

机器工作重量为 10 吨, 配附加水箱, 刷式刮板, 可折叠, 折叠式塑料刮板, 带有分体式门的驾驶室, 加热和空调系统, 便于机手出入的可倾斜的转向柱和仪表盘, 防打滑控制 (ASC), 生物液压油, 转速表, 切边/压边装置, 备用轮胎, 保温裙板, 添加剂喷洒系统, 轮胎充气设备, HAMM 温度计 (HTM), 倒车警报器, 远程通讯接口, 工作大灯, 旋转警示灯, 锁止装置

HAMM AG

Hammstr. 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

维特根(中国)机械有限公司

中国河北省廊坊经济技术开发区
创业路395号
邮政编码: 065001
电话: (0316) 225 0100
传真: (0316) 225 0190
E-mail:
marketing.china@wirtgen-
group.com



HAMM