

H 5i P

Compacteur monocylindre avec cylindre à pieds dameurs


Compacteurs monocylindriques Série H CompactLine / Série H270









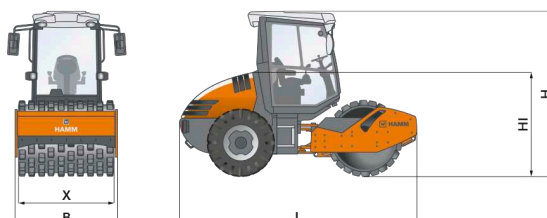



POINTS FORTS H CompactLine

- > Articulation 3 points pour une traction et une capacité tout terrain exceptionnelles
- > Commande simple et intuitive à base de pictogrammes
- > Visibilité exceptionnelle de la machine et du chantier
- > Grande capacité de franchissement
- > Dimensions compactes

Dimensions machine		
Longueur totale (L)	mm	4040
Largeur (B)	mm	1500
Hauteur totale (H)	mm	2867
Largeur de rouleau (X)	mm	1370
Hauteur chargement, min. (HI)	mm	2867



EU Stage V /
EPA Tier 4

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		Unité	H Si P
	Poids		
	Poids de fonctionnement avec cabine	kg	5155
	Poids en ordre de marche avec ROPS	kg	4935
	Poids en ordre de marche max.	kg	5530
	Charge essieu, avant/arrière	kg	2745/2410
	Classific. franç. valeur/catégorie		24,1/VPM1
	Dimensions machine		
	Longueur totale	mm	4040
	Hauteur totale avec cabine	mm	2867
	Hauteur chargement, min.	mm	2867
	Empattement	mm	2168
	Largeur totale avec cabine	mm	1500
	Garde au sol, milieu	mm	270
	Rayon de braquage, intérieur	mm	3375
	Angle de pente, avant/arrière	°	43/36
	Dimensions rouleaux		
	Largeur rouleau, avant	mm	1370
	Diamètre de rouleau, avant	mm	1155
	Épaisseur tôle, avant	mm	15
	rouleau, type, avant		Pied dameur
	Hauteur des pieds dameurs	mm	80
	Pieds dameurs, nombre		60
	Dimensions pneus		
	Dimension des pneus, arrière		TR 12.4-24 8 PR
	Moteur diesel		
	Constructeur		KUBOTA
	Version		V3307-CR-T
	Nombre de cylindres		4
	Puissance ISO 14396, kW/PS/tr/min		55,4/75,3/2200
	Puissance SAE J1349, kW/HP/tr/min		55,4/74,2/2200
	Norme d'émission de gaz d'échappement		EU Stage V / EPA Tier 4
	Postraitement des gaz d'échappement		DOC-DPF
	Entraînement		
	Vitesse, travail	km/h	0-6,0
	Vitesse, transport	km/h	0-12,5
	Aptitude en pente, avec/sans vibration	%	55/60
	Vibration		
	Fréquence de vibration, avant	Hz	30
	Amplitude, avant	mm	1,45
	Force centrifuge, avant	kN	69
	Direction		
	Angle oscillant +/-	°	10
	Direction, type		Articulation
	Contenance des réservoirs/Volume		
	Réservoir carburant, contenance	L	123
	Niveau sonore		
	Puiss. acoust. LW(A), étiquet.	db(A)	104
	Puiss. acoust. LW(A), mesuré	db(A)	102

ÉQUIPEMENT

Prises de courant de 12 V (double), 2 grands miroir de travail et rétroviseur, Articulation 3 points, Dépôts, Dispositif antipatinage, Fixation pour glacière, Mode ECO, Siège conducteur à suspension avec accoudoir et ceinture de sécurité, Angle de pente généreux avant et arrière, Protection de tuyau sur l'avant-train, Point de maintenance central sur un côté de la machine, Conformité CE, ROPS, rigide, Réglage de la colonne de direction, Système d'éclairage pour le fonctionnement sur la voie publique

EQUIPEMENT EN OPTION

Cabine ROPS avec chauffage et porte à gauche, contrôlée FOPS (niveau I), Contrôle de bouclage de la ceinture, Installation de climatisation, Radio, HCQ Navigator, Toit de protection, Lame de nivellement, HAMM Compaction Meter (HCM), Compteur de vitesse, Coupure automatique du moteur, Système télématique, interface, Dispositif de vibration automatique, Projecteurs de travail, Gyrophare, Coupe-batterie

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

