

HD 12 VT


Tandemwalze mit Vibrationsbandage und Rädersatz
Tandemwalzen Serie HD CompactLine / Baureihe H230









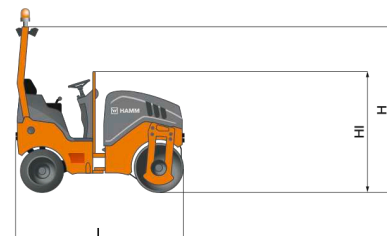




HIGHLIGHTS HD CompactLine

- > Einfache, intuitive und sprachneutrale Bedienung
- > Einfacher Transport, einfache Verladung
- > Ergonomische Fahrerplattform
- > Hervorragende Sicht auf Bandagenkante, Maschine und Baustellenumfeld
- > Kompakte Abmessungen

Abmessungen Maschine		
Gesamtlänge (L)	mm	2530
Breite (B)	mm	1310
Gesamthöhe (H)	mm	2475
Bandagenbreite (X)	mm	1200
Höhe Verladung, Minim. (HI)	mm	1752



EU Stage V /
EPA Tier 4

TECHNISCHE DATEN		Einheit	HD 12 VT
	Gewichte		
	Betriebsgewicht mit ROPS	kg	2595
	Betriebsgewicht max.	kg	3320
	Statische Linienlast, vorn	kg/cm	11,2
	Franz. Klassifizierung, Wert/Klasse		11,2/PV2
	Abmessungen Maschine		
	Gesamtlänge	mm	2530
	Gesamthöhe mit ROPS	mm	2475
	Höhe Verladung, Minim.	mm	1752
	Achsabstand	mm	1700
	Gesamtbreite	mm	1310
	Maximale Arbeitsbreite	mm	1220
	Bordsteinfreiheit, links/rechts	mm	570/570
	Spurkreisradius, innen	mm	2370
	Abmessungen Bandagen		
	Bandagenbreite, vorn	mm	1200
	Bandagendurchmesser, vorn	mm	720
	Bandagenstärke, vorn	mm	15
	Bandagenart, vorn		glatt/ungeteilt
	Spurversatz, links/rechts	mm	0/50
	Abmessungen Bereifung		
	Reifengröße, hinten		9,5/65-15
	Breite über Reifen, hinten	mm	1140
	Reifenanzahl, hinten		4
	Dieselmotor		
	Hersteller		KUBOTA
	Typ		D1703
	Zylinder, Anzahl		3
	Leistung ISO 14396, kW/PS/rpm		18,5/25,2/2200
	Leistung SAE J1349, kW/HP/rpm		18,5/24,8/2200
	Abgasnorm		EU Stage V / EPA Tier 4
	Abgasnachbehandlung		-
	Fahrtrieb		
	Geschwindigkeit, stufenlos	km/h	9,6
	Steigfähigkeit, mit/ohne Vibration	%	30/40
	Vibration		
	Vibrationsfrequenz, vorn, I/II	Hz	65/51
	Amplitude, vorn, I/II	mm	0,45/0,45
	Zentrifugalkraft, vorn, I/II	kN	38/23
	Lenkung		
	Pendelwinkel +/-	°	8
	Lenkung, Art		Knicklenkung
	Berieselungsanlage		
	Wasserberieselung, Art		Druck
	Tankinhalt/Füllmenge		
	Kraftstofftank, Inhalt	L	42
	Wassertank, Inhalt	L	180
	Additivtank, Inhalt	L	18
	Schallpegel		
	Schallleistungspegel L(WA), garantiert	db(A)	106
	Schallleistungspegel L(WA), repräsentativ gemessen	db(A)	104

AUSSTATTUNG

12 V Steckdose, 3-Punkt-Pendelknickgelenk, Armaturen Brett mit Anzeigen, Kontrolleuchten und Schalter, Armaturen Brett Abdeckung absperbar und wetterfest, Druckwasserberieselung, Fahrerstand mit beidseitigem Aufstieg, Fahrhebel, links und rechts, Mechanischer Batteritrennschalter, Schwingungsentkoppelter Fahrerstand, Spurversatz, mechanisch, Vibrationsautomatik, Wasserfilterung (3-fach), Zentraler Hebebügel, Zentraler Wasserablass

SONDERAUSSTATTUNG

Abstreifer aus Kunststoff, klappbar, ROPS, klappbar, Schuttdach Plane, Kantendrück- und Schneidgerät, Rückfahralarm, Arbeitsscheinwerfer, Batteritrennschalter mit Seilzugbetätigung, Keilriemenschutz

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

