

H 11i

Walzenzug mit Glattbandage


Walzenzüge Serie H / Baureihe H235









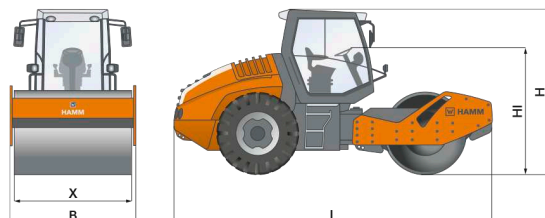



HIGHLIGHTS H

- > 3-Punkt-Pendelknickgelenk für hervorragende Traktion und Geländegängigkeit
- > Bedienkonzept Easy Drive
- > Elektronisches Maschinenmanagement Hammtronic
- > Hervorragende Sicht auf Maschine und Baustelle
- > Hohe Verdichtungsleistung durch hohe Linienlast und große Amplituden

| Abmessungen Maschine | | |
|-----------------------------|----|------|
| Gesamtlänge (L) | mm | 5850 |
| Breite (B) | mm | 2284 |
| Gesamthöhe (H) | mm | 2960 |
| Bandagenbreite (X) | mm | 2140 |
| Höhe Verladung, Minim. (HI) | mm | 2308 |



TIER 4
EU Stage IV
/ EPA Tier 4

| TECHNISCHE DATEN | | Einheit | H 11i |
|--|--|---------|--------------------------|
|  | Gewichte | | |
| | Betriebsgewicht mit Kabine | kg | 10880 |
| | Betriebsgewicht mit ROPS | kg | 10630 |
| | Betriebsgewicht max. | kg | 13290 |
| | Achslast, vorn/hinten | kg | 5890/4990 |
| | Statische Linienlast, vorn | kg/cm | 27,5 |
| | Franz. Klassifizierung, Wert/Klasse | | 38,8/VM2 |
|  | Abmessungen Maschine | | |
| | Gesamtlänge | mm | 5850 |
| | Gesamthöhe mit Kabine | mm | 2960 |
| | Höhe Verladung, Minim. | mm | 2308 |
| | Achsabstand | mm | 3150 |
| | Gesamtbreite mit Kabine | mm | 2284 |
| | Bodenfreiheit, mitte | mm | 390 |
| | Spurkreisradius, innen | mm | 3870 |
| | Böschungswinkel, vorn/hinten | ° | 53/32 |
|  | Abmessungen Bandagen | | |
| | Bandagenbreite, vorn | mm | 2140 |
| | Bandagendurchmesser, vorn | mm | 1504 |
| | Bandagenstärke, vorn | mm | 25 |
| | Bandagenart, vorn | | glatt |
|  | Abmessungen Bereifung | | |
| | Reifengröße, hinten | | AW 23.1-26 12 PR |
| | Breite über Reifen, hinten | mm | 2160 |
| | Reifenanzahl, hinten | | 2 |
|  | Dieselmotor | | |
| | Hersteller | | DEUTZ |
| | Typ | | TCD 3.6 L4 |
| | Zylinder, Anzahl | | 4 |
| | Leistung ISO 14396, kW/PS/rpm | | 85,0/115,6/2300 |
| | Leistung SAE J1349, kW/HP/rpm | | 85,0/113,9/2300 |
| | Abgasnorm | | EU Stage IV / EPA Tier 4 |
| | Abgasnachbehandlung | | DOC-SCR |
|  | Fahrtrieb | | |
| | Geschwindigkeit, stufenlos | km/h | 0-12,0 |
| | Regelung, stufenlos | | Hammtronic |
| | Steigfähigkeit, mit/ohne Vibration | % | 54/59 |
|  | Vibration | | |
| | Vibrationsfrequenz, vorn, I/II | Hz | 30/36 |
| | Amplitude, vorn, I/II | mm | 2,04/0,84 |
| | Zentrifugalkraft, vorn, I/II | kN | 246/136 |
|  | Lenkung | | |
| | Pendelwinkel +/- | ° | 10 |
| | Lenkung, Art | | Knicklenkung |
|  | Tankinhalt/Füllmenge | | |
| | Kraftstofftank, Inhalt | L | 280 |
| | AdBlue/DEF-Tank, Inhalt | L | 32 |
|  | Schallpegel | | |
| | Schallleistungspegel L(WA), garantiert | db(A) | 105 |
| | Schallleistungspegel L(WA), repräsentativ gemessen | db(A) | 102 |

AUSSTATTUNG

12 V Steckdosen (2-fach), 2 große Außenspiegel, 3-Punkt-Pendelknickgelenk, Armaturenbrett mit Displayanzeigen, Kontrollleuchten und Funktionstasten, Bedienkonzept Easy Drive, ECO-Mode, Geschwindigkeitsvorwahl, Schlauchschutz am Vorderwagen, Schwingungsentkoppelter Fahrerstand, Vibrationsautomatik, ROPS, starr

SONDERAUSSTATTUNG

Kombiabstreifer für Glattbandage und Stampffußschalen, Lenksäule mit Komfortausstieg und neigbarem Armaturenbrett, Sitzdrehadapter, Gurtschlossüberwachung, Standheizung, Radio, HCQ Navigator, Schutzdach, Stampffußschalen, Frequenzregler, Motor-Stopp-Automatik, Rückfahralarm, Arbeitsscheinwerfer, Rundumkennleuchte, Motorhaube mit elektrischer Komfortöffnung

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

