

H 12i P

Walzenzug mit Stampffußbandage


Walzenzüge Serie H / Baureihe H235



HIGHLIGHTS H

- > 3-Punkt-Pendelknickgelenk für hervorragende Traktion und Geländegängigkeit
- > Bedienkonzept Easy Drive
- > Elektronisches Maschinenmanagement Hammtronic
- > Hervorragende Sicht auf Maschine und Baustelle
- > Hohe Verdichtungsleistung durch hohe Linienlast und große Amplituden

Abmessungen Maschine		
Gesamtlänge (L)	mm	5850
Breite (B)	mm	2284
Gesamthöhe (H)	mm	2960
Bandagenbreite (X)	mm	2140
Höhe Verladung, Minim. (H1)	mm	2308

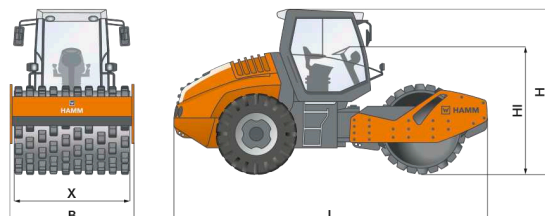

TIER 4
EU Stage IV
/ EPA Tier 4

TECHNISCHE DATEN		Einheit	H 12i P
	Gewichte		
	Betriebsgewicht mit Kabine	kg	12360
	Betriebsgewicht mit ROPS	kg	12110
	Betriebsgewicht max.	kg	13490
	Achslast, vorn/hinten	kg	6935/5425
	Franz. Klassifizierung, Wert/Klasse		43,4/VP3
	Abmessungen Maschine		
	Gesamtlänge	mm	5850
	Gesamthöhe mit Kabine	mm	2960
	Höhe Verladung, Minim.	mm	2308
	Achsabstand	mm	3150
	Gesamtbreite mit Kabine	mm	2284
	Bodenfreiheit, mitte	mm	390
	Spurkreisradius, innen	mm	3870
	Böschungswinkel, vorn/hinten	°	53/32
	Abmessungen Bandagen		
	Bandagenbreite, vorn	mm	2140
	Bandagendurchmesser, vorn	mm	1684
	Bandagenstärke, vorn	mm	15
	Bandagenart, vorn		Stampffuß
	Höhe der Stampffüße	mm	100
	Stampffüße, Anzahl		140
	Abmessungen Bereifung		
	Reifengröße, hinten		TR 23.1-26 12 PR
	Breite über Reifen, hinten	mm	2160
	Reifenanzahl, hinten		2
	Dieselmotor		
	Hersteller		DEUTZ
	Typ		TCD 3.6 L4
	Zylinder, Anzahl		4
	Leistung ISO 14396, kW/PS/rpm		85,0/115,6/2300
	Leistung SAE J1349, kW/HP/rpm		85,0/113,9/2300
	Abgasnorm		EU Stage IV / EPA Tier 4
	Abgasnachbehandlung		DOC-SCR
	Fahrtrieb		
	Geschwindigkeit, stufenlos	km/h	0-12,0
	Regelung, stufenlos		Hammtronic
	Steigfähigkeit, mit/ohne Vibration	%	57/62
	Vibration		
	Vibrationsfrequenz, vorn, I/II	Hz	30/36
	Amplitude, vorn, I/II	mm	1,90/0,80
	Zentrifugalkraft, vorn, I/II	kN	246/136
	Lenkung		
	Pendelwinkel +/-	°	10
	Lenkung, Art		Knicklenkung
	Tankinhalt/Füllmenge		
	Kraftstofftank, Inhalt	L	280
	AdBlue/DEF-Tank, Inhalt	L	32
	Schallpegel		
	Schallleistungspegel L(WA), garantiert	db(A)	105
	Schallleistungspegel L(WA), repräsentativ gemessen	db(A)	102

AUSSTATTUNG

12 V Steckdosen (2-fach), 2 große Außenspiegel, 3-Punkt-Pendelknickgelenk, Armaturenbrett mit Displayanzeigen, Kontrollleuchten und Funktionstasten, Bedienkonzept Easy Drive, ECO-Mode, Geschwindigkeitsvorwahl, Schlauchschutz am Vorderwagen, Schwingungsentkoppelter Fahrerstand, Vibrationsautomatik, ROPS, starr

SONDERAUSSTATTUNG

Lenksäule mit Komfortausstieg und neigbarem Armaturenbrett, Sitzdrehadapter, Gurtschlossüberwachung, Standheizung, Radio, HCQ Navigator, Schutzdach, Stampffußschalen, Frequenzregler, Motor-Stopp-Automatik, Rückfahralarm, Arbeitsscheinwerfer, Rundumkennleuchte, Motorhaube mit elektrischer Komfortöffnung

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

