

H 20i C

Walzenzug mit Glattbandage


Walzenzüge Serie H / Baureihe H268



HIGHLIGHTS H

- > 3-Punkt-Pendelknickgelenk für hervorragende Traktion und Geländegängigkeit
- > Bedienkonzept Easy Drive
- > Elektronisches Maschinenmanagement Hammtronic
- > Hervorragende Sicht auf Maschine und Baustelle
- > Hohe Verdichtungsleistung durch hohe Linienlast und große Amplituden

| Abmessungen Maschine | | |
|-----------------------------|----|------|
| Gesamtlänge (L) | mm | 6600 |
| Breite (B) | mm | 2308 |
| Gesamthöhe (H) | mm | 2970 |
| Bandagenbreite (X) | mm | 2140 |
| Höhe Verladung, Minim. (HI) | mm | 2320 |

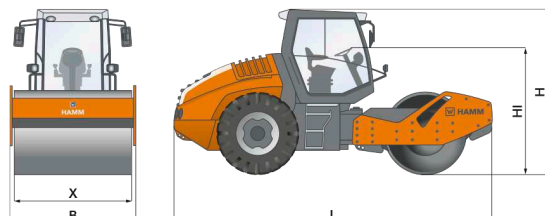

EU Stage V /
EPA Tier 4

| TECHNISCHE DATEN | | Einheit | H 20i C |
|--|--|---------|-------------------------|
|  | Gewichte | | |
| | Betriebsgewicht mit Kabine | kg | 20235 |
| | Betriebsgewicht mit ROPS | kg | 20045 |
| | Betriebsgewicht max. | kg | 22110 |
| | Achslast, vorn/hinten | kg | 13330/6905 |
| | Statische Linienlast, vorn | kg/cm | 52,3 |
| | Franz. Klassifizierung, Wert/Klasse | | 89,2/VM5 |
| | Radlast pro Reifen, hinten | kg | 3452,5 |
|  | Abmessungen Maschine | | |
| | Gesamtlänge | mm | 6600 |
| | Gesamthöhe mit Kabine | mm | 2970 |
| | Höhe Verladung, Minim. | mm | 2320 |
| | Achsabstand | mm | 3265 |
| | Gesamtbreite mit Kabine | mm | 2308 |
| | Bodenfreiheit, mitte | mm | 390 |
| | Spurkreisradius, innen | mm | 4200 |
| | Böschungswinkel, vorn/hinten | ° | 43/28 |
|  | Abmessungen Bandagen | | |
| | Bandagenbreite, vorn | mm | 2140 |
| | Bandagendurchmesser, vorn | mm | 1600 |
| | Bandagenstärke, vorn | mm | 45 |
| | Bandagenart, vorn | | glatt |
|  | Abmessungen Bereifung | | |
| | Reifengröße, hinten | | AW 23.1-26 12 PR |
| | Breite über Reifen, hinten | mm | 2160 |
| | Reifenanzahl, hinten | | 2 |
|  | Dieselmotor | | |
| | Hersteller | | DEUTZ |
| | Typ | | TCD 6.1 L6 |
| | Zylinder, Anzahl | | 6 |
| | Leistung ISO 14396, kW/PS/rpm | | 160,0/217,6/2300 |
| | Leistung SAE J1349, kW/HP/rpm | | 160,0/214,4/2300 |
| | Abgasnorm | | EU Stage V / EPA Tier 4 |
| | Abgasnachbehandlung | | DOC-DPF-SCR |
|  | Fahrtrieb | | |
| | Geschwindigkeit, stufenlos | km/h | 0 - 10,0 |
| | Regelung, stufenlos | | Hamtronic |
| | Steigfähigkeit, mit/ohne Vibration | % | 58/63 |
|  | Vibration | | |
| | Vibrationsfrequenz, vorn, I/II | Hz | 27/30 |
| | Amplitude, vorn, I/II | mm | 2,05/1,22 |
| | Zentrifugalkraft, vorn, I/II | kN | 331/242 |
|  | Lenkung | | |
| | Pendelwinkel +/- | ° | 10 |
| | Lenkung, Art | | Knicklenkung |
|  | Tankinhalt/Füllmenge | | |
| | Kraftstofftank, Inhalt | L | 280 |
| | AdBlue/DEF-Tank, Inhalt | L | 32 |
|  | Schallpegel | | |
| | Schallleistungspegel L(WA), garantiert | db(A) | 106 |
| | Schallleistungspegel L(WA), repräsentativ gemessen | db(A) | 104 |

AUSSTATTUNG

12 V Steckdosen (2-fach), 2 große Außenspiegel, 3-Punkt-Pendelknickgelenk, Armaturenbrett mit Displayanzeigen, Kontrollleuchten und Funktionstasten, Bedienkonzept Easy Drive, ECO-Mode, Geschwindigkeitsvorwahl, Schlauchschutz am Vorderwagen, Schwingungsentkoppelter Fahrerstand, Vibrationsautomatik, ROPS, starr, Lenksäulenverstellung, Sitzdrehadapter, Beleuchtungspaket für den Betrieb auf öffentlichen Straßen, Arbeitsscheinwerfer auf ROPS, 4-fach, Halogen

SONDERAUSSTATTUNG

ROPS-Kabine mit Heiz- und Klimaanlage, FOPS-geprüft (Stufe I), Werkzeugeinsatz, Gurtschlossüberwachung, Komforteinstellung Armlehne, links, Standheizung, Radio, HCQ Navigator, Armaturenbrettabdeckung, Schutzdach, Schubschild, Stampffußschalen, Frequenzregler, HAMM Compaction Meter (HCM), Motor-Stopp-Automatik, Kamerasystem, Telematiksystem, Rundumkennleuchte, Motorhaube mit elektrischer Komfortöffnung, Coming Home Funktion

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

