

H 25i VC


Walzenzug mit VC-Brecherbandage
Walzenzüge Serie H / Baureihe H268




HIGHLIGHTS H

- > 2 in 1: Brechen und Verdichten in einem Arbeitsgang
- > 3-Punkt-Pendelknickgelenk für hervorragende Traktion und Geländegängigkeit
- > Einfacher Werkzeugwechsel durch patentiertes Wechselhaltersystem
- > Hohe Brechkraft durch hohe Punktlast
- > Hohe Flexibilität - Einsatz bei Standard- und Sonderanwendungen

Abmessungen Maschine		
Gesamtlänge (L)	mm	6751
Breite (B)	mm	2540
Gesamthöhe (H)	mm	2970
Bandagenbreite (X)	mm	2220
Höhe Verladung, Minim. (HI)	mm	2320

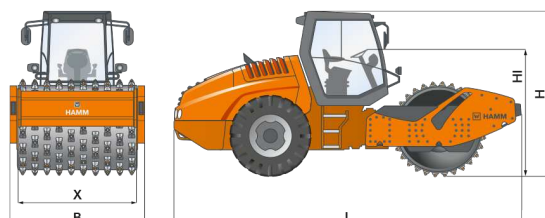

TECHNISCHE DATEN		Einheit	H 25i VC
	Gewichte		
	Betriebsgewicht mit Kabine	kg	25260
	Leergewicht ohne Kabine, ohne ROPS	kg	24510
	Betriebsgewicht max.	kg	25650
	Achslast, vorn/hinten	kg	16770/8490
	Franz. Klassifizierung, Wert/Klasse		109,2/VPM5
	Radlast pro Reifen, hinten	kg	4245
	Abmessungen Maschine		
	Gesamtlänge	mm	6751
	Gesamthöhe mit Kabine	mm	2970
	Höhe Verladung, Minim.	mm	2320
	Achsabstand	mm	3261
	Gesamtbreite mit Kabine	mm	2540
	Bodenfreiheit, mitte	mm	400
	Spurkreisradius, innen	mm	4760
	Böschungswinkel, vorn/hinten	°	40/28
	Abmessungen Bandagen		
	Bandagenbreite, vorn	mm	2220
	Bandagendurchmesser, vorn	mm	1710
	Bandagenstärke, vorn	mm	35
	Bandagenart, vorn		VC
	Werkzeughalter, Anzahl		150
	Abmessungen Bereifung		
	Reifengröße, hinten		EM 23.5-R25 XTLA
	Breite über Reifen, hinten	mm	2160
	Reifenanzahl, hinten		2
	Dieselmotor		
	Hersteller		DEUTZ
	Typ		TCD 6.1 L6
	Zylinder, Anzahl		6
	Leistung ISO 14396, kW/PS/rpm		160,0/217,6/2300
	Leistung SAE J1349, kW/HP/rpm		160,0/214,4/2300
	Abgasnorm		EU Stage V / EPA Tier 4
	Abgasnachbehandlung		DOC-DPF-SCR
	Fahrtrieb		
	Geschwindigkeit, stufenlos	km/h	0 - 8,0
	Regelung, stufenlos		Hamtronic/manuell
	Steigfähigkeit, mit/ohne Vibration	%	61/66
	Vibration		
	Vibrationsfrequenz, vorn	Hz	27
	Amplitude, vorn	mm	2,09
	Zentrifugalkraft, vorn	kN	351
	Lenkung		
	Pendelwinkel +/-	°	10
	Lenkung, Art		Knicklenkung
	Tankinhalt/Füllmenge		
	Kraftstofftank, Inhalt	L	280
	AdBlue/DEF-Tank, Inhalt	L	32
	Schallpegel		
	Schallleistungspegel L(WA), garantiert	db(A)	106
	Schallleistungspegel L(WA), repräsentativ gemessen	db(A)	104

AUSSTATTUNG

12 V Steckdosen (2-fach), 2 große Außenspiegel, 3-Punkt-Pendelknickgelenk, Armaturenbrett mit Displayanzeigen, Kontrollleuchten und Funktionstasten, Bedienkonzept Easy Drive, ECO-Mode, Geschwindigkeitsvorwahl, Schlauchschutz am Vorderwagen, Schwingungsentkoppelter Fahrerstand, Vibrationsautomatik, Lenksäulenverstellung, Sitzdrehadapter, Beleuchtungspaket für den Betrieb auf öffentlichen Straßen, Werkzeugeinsatz, Frequenzregler, HAMM Compaction Meter (HCM)

SONDERAUSSTATTUNG

ROPS-Kabine mit Heiz- und Klimaanlage, FOPS-geprüft (Stufe I), Gurtschlossüberwachung, Komforteinstellung Armlehne, links, Standheizung, Radio, HCQ Navigator, Armaturenbrettabdeckung, Schutzdach, Schubschild, Motor-Stopp-Automatik, Kamerasystem, Telematiksystem, Rundumkennleuchte, Motorhaube mit elektrischer Komfortöffnung, Coming Home Funktion

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

