

H 5i

Walzenzug mit Glattbandage


Walzenzüge Serie H CompactLine / Baureihe H270









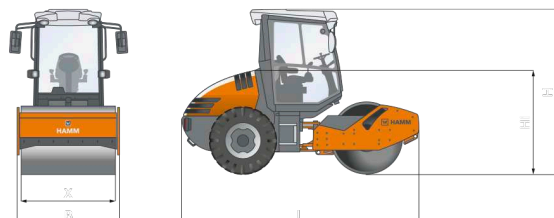



HIGHLIGHTS H CompactLine

- > 3-Punkt-Pendelknickgelenk für hervorragende Traktion und Geländegängigkeit
- > Einfache, intuitive und sprachneutrale Bedienung
- > Hervorragende Sicht auf Maschine und Baustelle
- > Hohe Steigfähigkeit
- > Kompakte Abmessungen

Abmessungen Maschine		
Gesamtlänge (L)	mm	4040
Breite (B)	mm	1500
Gesamthöhe (H)	mm	2867
Bandagenbreite (X)	mm	1370
Höhe Verladung, Minim. (HI)	mm	2867



EU Stage V /
EPA Tier 4

TECHNISCHE DATEN		Einheit	H 5i
	Gewichte		
	Betriebsgewicht mit Kabine	kg	5035
	Betriebsgewicht mit ROPS	kg	4815
	Betriebsgewicht max.	kg	6040
	Achslast, vorn/hinten	kg	2625/2410
	Statische Linienlast, vorn	kg/cm	19,2
	Franz. Klassifizierung, Wert/Klasse		23,9/VM1
	Abmessungen Maschine		
	Gesamtlänge	mm	4040
	Gesamthöhe mit Kabine	mm	2867
	Höhe Verladung, Minim.	mm	2867
	Achsabstand	mm	2168
	Gesamtbreite mit Kabine	mm	1500
	Bodenfreiheit, mitte	mm	270
	Spurkreisradius, innen	mm	3375
	Böschungswinkel, vorn/hinten	°	43/36
	Abmessungen Bandagen		
	Bandagenbreite, vorn	mm	1370
	Bandagendurchmesser, vorn	mm	1000
	Bandagenstärke, vorn	mm	20
	Bandagenart, vorn		glatt
	Abmessungen Bereifung		
	Reifengröße, hinten		AW 12.4-24 8 PR
	Dieselmotor		
	Hersteller		KUBOTA
	Typ		V3307-CR-T
	Zylinder, Anzahl		4
	Leistung ISO 14396, kW/PS/rpm		55,4/75,3/2200
	Leistung SAE J1349, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2200
	Abgasnorm		EU Stage V / EPA Tier 4
	Abgasnachbehandlung		DOC-DPF
	Fahrtrieb		
	Geschwindigkeit, Arbeitsgang	km/h	0-6,0
	Geschwindigkeit, Transportgang	km/h	0-12,5
	Steigfähigkeit, mit/ohne Vibration	%	55/60
	Vibration		
	Vibrationsfrequenz, vorn	Hz	30
	Amplitude, vorn	mm	1,55
	Zentrifugalkraft, vorn	kN	69
	Lenkung		
	Pendelwinkel +/-	°	10
	Lenkung, Art		Knicklenkung
	Tankinhalt/Füllmenge		
	Kraftstofftank, Inhalt	L	123
	Schallpegel		
	Schallleistungspegel L(WA), garantiert	db(A)	104
	Schallleistungspegel L(WA), repräsentativ gemessen	db(A)	102

AUSSTATTUNG

12 V Steckdosen (2-fach), 2 große Außenspiegel, 3-Punkt-Pendelknickgelenk, Ablagen, Antischlupfregelung, Befestigung für Kühlbox, ECO-Mode, Gefederter Fahrersitz mit Armlehne und Sicherheitsgurt, Großzügige Böschungswinkel vorn und hinten, Schlauchschutz am Vorderwagen, Wartungsstellen zentral auf einer Maschinenseite, CE-Konformität, ROPS, starr, Lenksäulenverstellung, Beleuchtungspaket für den Betrieb auf öffentlichen Straßen

SONDERAUSSTATTUNG

ROPS-Kabine mit Heizung und Tür links, FOPS-geprüft (Stufe I), Gurtschlossüberwachung, Klimaanlage, Radio, HCQ Navigator, Schutzdach, Schubschild, Stampffußschalen, HAMM Compaction Meter (HCM), Geschwindigkeitsmesser mit Anzeigeeinheit, Motor-Stopp-Automatik, Telematiksystem, Schnittstelle, Vibrationsautomatik, Arbeitsscheinwerfer, Rundumkennleuchte, Batterietrennschalter, mechanisch

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM