

HD+ 80i VT-S

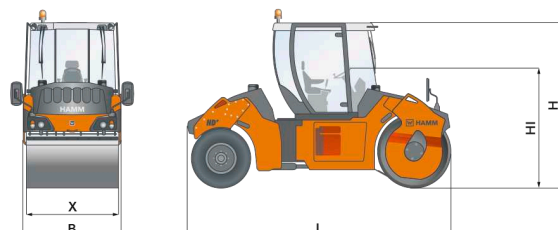
Tandemwalze mit Vibrationsbandage und Rädersatz
Tandemwalzen Serie HD+ / Baureihe H272








HIGHLIGHTS HD+

- > 3-Punkt-Pendelknickgelenk für gleichmäßige Gewichtsverteilung und hervorragenden Geradeauslauf
- > Einfache, intuitive und sprachneutrale Bedienung
- > Hervorragende Sicht auf Maschine und Baustelle
- > Sitz-Bedieneinheit verschieb- und drehbar
- > Spurversatz für komfortables An- und Wegfahren und Verdichten an Bordsteinkanten

Abmessungen Maschine		
Gesamtlänge (L)	mm	4480
Breite (B)	mm	1800
Gesamthöhe (H)	mm	2890
Bandagenbreite (X)	mm	1680
Höhe Verladung, Minim. (HI)	mm	2080



EU Stage V /
EPA Tier 4

TECHNISCHE DATEN		Einheit	HD+ 80i VT-S
	Gewichte		
	Betriebsgewicht mit Kabine	kg	7540
	Betriebsgewicht mit ROPS	kg	7370
	Betriebsgewicht max.	kg	10000
	Statische Linienlast, vorn	kg/cm	24,3
	Franz. Klassifizierung, Wert/Klasse		17,5,8,6/VX0.PLO
	Abmessungen Maschine		
	Gesamtlänge	mm	4480
	Gesamthöhe mit Kabine	mm	2890
	Höhe Verladung, Minim.	mm	2080
	Achsabstand	mm	3340
	Gesamtbreite mit Kabine	mm	1800
	Maximale Arbeitsbreite	mm	1780
	Bordsteinfreiheit, links/rechts	mm	750/750
	Spurkreisradius, innen	mm	4140
	Abmessungen Bandagen		
	Bandagenbreite, vorn	mm	1680
	Bandagendurchmesser, vorn	mm	1140
	Bandagenstärke, vorn	mm	17
	Bandagenart, vorn		glatt/geteilt
	Spurversatz, links/rechts	mm	135
	Abmessungen Bereifung		
	Reifengröße, hinten		11.00-20
	Breite über Reifen, hinten	mm	1614
	Reifenanzahl, hinten		4
	Dieselmotor		
	Hersteller		DEUTZ
	Typ		TCD 2.9 L4
	Leistung ISO 14396, kW/PS/rpm		55,4/75,3/2300
	Leistung SAE J1349, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2300
	Abgasnorm		EU Stage V / EPA Tier 4
	Abgasnachbehandlung		DOC-DPF
	Fahrantrieb		
	Geschwindigkeit, stufenlos	km/h	0 - 10,4
	Regelung, stufenlos		Hamtronic
	Steigfähigkeit, mit/ohne Vibration	%	40/45
	Vibration		
	Vibrationsfrequenz, vorn, I/II	Hz	42/50
	Amplitude, vorn, I/II	mm	0,52/0,36
	Zentrifugalkraft, vorn, I/II	kN	63/63
	Lenkung		
	Pendelwinkel +/-	°	10
	Lenkung, Art		Knicklenkung
	Berieselungsanlage		
	Wasserberieselung, Art		Druck
	Tankinhalt/Füllmenge		
	Kraftstofftank, Inhalt	L	120
	Wassertank, Inhalt	L	700
	Additivtank, Inhalt	L	18
	Schallpegel		
	Schallleistungspegel L(WA), garantiert	db(A)	106
	Schallleistungspegel L(WA), repräsentativ gemessen	db(A)	105

AUSSTATTUNG

12 V Steckdose, 2 große Außenspiegel, Abstreifer klappbar, Armaturenbrett mit Anzeigen, Kontrollleuchten und Schalter, Armaturenbrett neigbar, Druckwasserberieselung, ECO-Mode, Fahrerstand mit beidseitigem Aufstieg, Geschwindigkeitsgeregelte Wasserberieselung, Geschwindigkeitsvorwahl, Schwingungsisolierter Fahrerstand, Spurversatz, hydraulisch, Wasserberieselungssystem mit Sprühleisten vorn und hinten, Wasserfilterung (3-fach), Wassertank vorn und hinten, beidseitig befüllbar, Zentraler Wasserablass

SONDERAUSSTATTUNG

Heizung, Heizung und Klimaanlage, Lenksäule mit Komfortausstieg und neigbarem Armaturenbrett, Zusatzfahrhebel links, Fahrtenschreiber, HCQ Navigator, Schutzdach, Kantenandrück- und Schneidgerät, HAMM Temperature Meter (HTM), Spurversatzanzeige, Arbeitsscheinwerfer, Rundumkennleuchte

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

