

# 3625 HT VC

Rul i kombinuar me shtresë thyese VC


Rula të kombinuar Seria 3000 / Radha e prodhimit H177









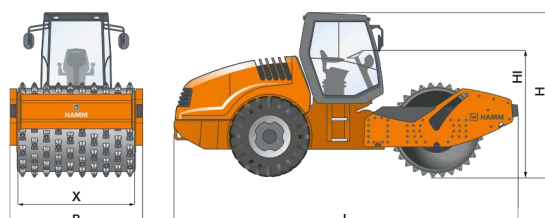



## PIKAT KRYESORE 3000

- > 2 në 1: Thyerje dhe ngjeshje në një proces pune
- > Nyja e përthyeshme e lëvizshme me 3 pika për forcë tërheqëse dhe aftësi lëvizje të mrekullueshme në terren të vështirë
- > Ndërrim i lehtë i veglave me anën e sistemit të patentuar të ndryshimit të mbajtësve
- > Forcë e lartë thyerje me anën e ngarkesës së lartë në një pikë
- > Fleksibilitet i lartë - Përdorim në raste standarde ose të veçanta

Përmasat e makinerisë		
Gjatësia totale (L)	mm	6591
Gjerësia (B)	mm	2540
Lartësia totale (H)	mm	3065
Gjerësia e rullit (X)	mm	2220
Lartësia, ngarkesa, min. (HI)	mm	2360



TË DHËNAT TEKNIKE		Njësia	3625 HT VC
	<b>Peshat</b>		
	Pesha operative me kabinë	kg	25420
	Pesha operative, maks.	kg	25940
	Ngarkesa për aks, përpara/prapa	kg	17075/8345
	Klasifikimi francez, të dhënat/klasa		111,2/VPM5
	<b>Përmasat e makinerisë</b>		
	Gjatësia totale	mm	6591
	Lartësia totale me kabinë	mm	3065
	Lartësia, ngarkesa, min.	mm	2360
	Baza e volantit	mm	3186
	Gjerësia totale me kabinë	mm	2540
	Lartësia nga toka, qendër	mm	420
	Rrezja e kthimit, brenda	mm	4590
	Këndi i pjerrësisë, para/mbrapa	°	45/27
	<b>Përmasat e tamburit</b>		
	Gjerësia e rulit, përpara	mm	2220
	Diametri i rulit, përpara	mm	1710
	Trashësia e tamburit, përpara	mm	35
	Lloji i tamburit, përpara		VC
	Mbajtësi i veglave, sasia		150
	<b>Përmasat e gomës</b>		
	Madhësia e rrotave, prapa		EM 23.5-R25 XTLA
	<b>Motor naftë</b>		
	Prodhuesi		DEUTZ
	Lloji		TCD 2012 L06 2V
	Numri i cilindrave		6
	Fuqia ISO 14396, kW/PS/rrotullime për minutë		155,0/210,8/2300
	Fuqia SAE J1349, kW/HP/rrotullime në minutë		155,0/207,7/2300
	Standardi i emetimeve		EU Stage IIIA/EPA Tier 3
	<b>Mekanizmi i transmisionit</b>		
	Shpejtësia, në vazhdim	km/h	0 - 8,0
	Rregullimi, në vazhdim		Hamtronic
	Aftësia tërheqëse në ngjitje, me/pa dridhje	%	61/66
	<b>Dridhje</b>		
	Frekuenca e dridhjes, përpara	Hz	27
	Amplituda, përpara	mm	2,09
	Forca centrifugale, përpara	kN	351
	<b>Drejtimi</b>		
	Këndi i lëkundjes +/-	°	10
	Volanti, lloji		Manovrim i artikulluar
	<b>Kapaciteti i serbatorit/kapaciteti i mbushjes</b>		
	Serbatori i karburantit, kapaciteti	L	290
	<b>Niveli i tingullit</b>		
	Fuqia akustike LW(A), etiketa	db(A)	106
	Fuqia akustike LW(A), e matur	db(A)	101

#### PAJISJA

2 mbështetëse krahu, Nyje e përtshyeme e lëvizshme me 3 pika, Fshirëse të konfigurueshme, Kruskoti me treguesit, ndriçuesit e kontrollit dhe çelësat, Kontrolli automatik i tërheqjes dhe rregullatori kundër rrëshqitjes, Çelësi i shkëputjes së baterisë, Vendi i operimit me rregullim të boshtit të drejtimit, Ndenjëse shoferi me hipje të dyanëshme, Para-përzgjedhje e shpejtësisë, Sistem drejtimi hidrostatik, Vendqëndrim shoferi i shkëputur nga lëkundjet, Sistem lëvizje hidrostatik pa shkallë me katër rrota aktive, Kabina ROPS, Izolimimi kundrejt zhurmave

#### PAJISJE OPSIONALE

Sistem i veçuar ngrohje, Radio, Çatia mbrojtëse, Model me para-filtër shtesë karburanti, HAMM Compaction Meter (HCM), Boria e udhëtimit mbrapa, Ndërfaqja telematike, Ndriçimi i punës, Fenelinat, Rrjetë mbrojtëse për paketën e ndriçimit

#### HAMM AG

Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



# HAMM