

# 3625 HT VC


Tromle med VC-knuseværktromle  
Tromler Serie 3000 / Model H177



## HIGHLIGHTS 3000

- > 2 i 1: Knusning og kompression i én arbejdsgang
- > 3-punkt knækket til fremragende trækraft og terrænmobilitet
- > Enkel værktøjsskifte ved hjælp af patenteret skifteholdersystem
- > Høj knusekraft gennem høj punktlast
- > Stor fleksibilitet – indsats ved standard- og specialanvendelser

Maskindimensioner		
Totallængde (L)	mm	6591
Bredde (B)	mm	2540
Totalhøjde (H)	mm	3065
Tromlebredde (X)	mm	2220
Højde, last, min. (Hl)	mm	2360

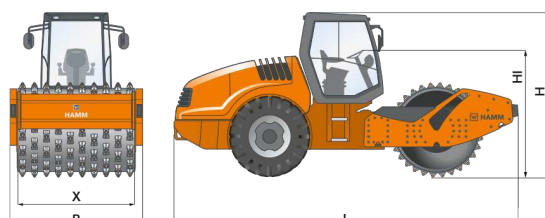

**TIER 3**  
EU Stage IIIA/EPA Tier 3

TEKNISKE DATA		Enhed	3625 HT VC
	<b>Vægt</b>		
	Driftsvægt med kabine	kg	25420
	Driftsvægt maks.	kg	25940
	Akselbelastning, foran/bagved	kg	17075/8345
	Fransk klassificering, værdi/klasse		111,2/VPM5
	<b>Maskindimensioner</b>		
	Total længde	mm	6591
	Total højde med kabine	mm	3065
	Højde, last, min.	mm	2360
	Akselafstand	mm	3186
	Total bredde med kabine	mm	2540
	Spillerum fra underlag, midte	mm	420
	Sporkredsradius, indvendigt	mm	4590
	Skræntvinkel, foran/bagtil	°	45/27
	<b>Dimensioner Tromler</b>		
	Tromlebredde, foran	mm	2220
	Tromlediameter, foran	mm	1710
	Tromlestyrke, foran	mm	35
	Tromletype, foran		VC
	Værktøjsholdere, antal		150
	<b>Dimensioner for dæk</b>		
	Dækstørrelse, bagved		EM 23.5-R25 XTLA
	<b>Dieselmotor</b>		
	Producent		DEUTZ
	Type		TCD 2012 L06 2V
	Cylindre, antal		6
	Effekt ISO 14396, kW/PS/o/min.		155,0/210,8/2300
	Effekt SAE J1349, kW/HP/o/min.		155,0/207,7/2300
	Udstødningsstrin		EU Stage IIIA/EPA Tier 3
	<b>Køredrev</b>		
	Hastighed, trinløs	km/h	0 - 8,0
	Regulering, trinløs		Hammtronic
	Stigningsevne, med/uden vibration	%	61/66
	<b>Vibration</b>		
	Vibrationsfrekvens, foran	Hz	27
	Udsving, foran	mm	2,09
	Centrifugalkraft, foran	kN	351
	<b>Styring</b>		
	Oscilleringsvinkel +/-	°	10
	Styring, type		Knækstyring
	<b>Tankindhold/påfyldningsmængde</b>		
	Brændstoftank, indhold	L	290
	<b>Støjniveau</b>		
	Støjeffekt LW(A), mærkat	db(A)	106
	Støjeffekt LW(A), målt	db(A)	101

#### UDSTYR

2 armlæn, 3-punkt knækledd, Afstrygeren kan indstilles, Instrumentbræt med meldinger, kontrollamper og afbrydere, Automatisk traktionskontrol og antislipregulering, Batteriafbryder, Operatørens plads med ratstammejustering, Førerplads med opstigning i begge sider, Hastighedsvalg, Hydrostatisk styring, Førerplads, afkoblet fra vibrationer, Trinløs hydrostatisk 4-hjulstræk, ROPS-kabine, Lydisolering

#### SPECIALUDSTYR

Standardradiator, Radio, Tag, Udførelse med ekstra brændstoffilter, HAMM Compaction Meter (HCM), Bakalarm, Telematikgrænseflade, Arbejdslys, Rotorblink, Sikkerhedsgitter til belydningspakke

**HAMM AG**  
Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu

