

3625 HT VC

Verdichtingsmachine met vibratiebreekwals


Verdichtingsmachines Serie 3000 / Model H177









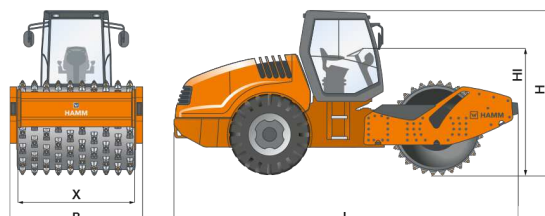

HIGHLIGHTS 3000

- > 2 in 1: breken en verdichten in een werkgang
- > 3-punts zwenkkoppeling voor uitstekende tractie en begaanbaarheid van terreinen
- > Eenvoudige gereedschapsvervanging door gepatenteerd vervangingshoudersysteem
- > Hoge breekkracht door hoge puntlast
- > Hoge flexibiliteit – gebruik bij speciale en standaardtoepassingen

Afmetingen machine		
Totale lengte (L)	mm	6591
Breedte (B)	mm	2540
Totale hoogte (H)	mm	3065
Rolbreedte (X)	mm	2220
Transporthoogte, min. (HI)	mm	2360



EU Stage
IIIA/EPA
Tier 3

TECHNISCHE GEGEVENS		Eenheid	3625 HT VC
	Gewichten		
	Bedrijfgewicht met cabine	kg	25420
	Bedrijfgewicht max.	kg	25940
	Aslast, vóór/achter	kg	17075/8345
	Franse classificatie, waarde/klasse		111,2/VPMS
	Afmetingen machine		
	Totale lengte	mm	6591
	Totale hoogte met cabine	mm	3065
	Transporthoogte, min.	mm	2360
	Wielbasis	mm	3186
	Totale breedte met cabine	mm	2540
	Bodemvrijheid, midden	mm	420
	Draairadius, binnen	mm	4590
	Hellingshoek, vooraan/achteraan	°	45/27
	Afmetingen rollen		
	Rolbreedte, vóór	mm	2220
	Roldiameter, vóór	mm	1710
	Roldikte, vóór	mm	35
	Roltype, vóór		VC
	Gereedschaphouders, aantal		150
	Afmetingen banden		
	Bandenmaat, achter		EM 23.5-R25 XTLA
	Dieselmotor		
	Fabrikant		DEUTZ
	Type		TCD 2012 L06 2V
	Cilinders, aantal		6
	Vermogen ISO 14396, kW/PS/tpm		155,0/210,8/2300
	Vermogen SAE J1349, kW/HP/tpm		155,0/207,7/2300
	Emissienorm		EU Stage IIIA/EPA Tier 3
	Rijaandrijving		
	Snelheid, traploos	km/h	0 - 8,0
	Regeling, traploos		Hammtronic
	Klimvermogen, met/zonder trilsysteem	%	61/66
	Trilsysteem		
	Trilfrequentie, vóór	Hz	27
	Amplitude, vóór	mm	2,09
	Middelpuntvliedende kracht, vóór	kN	351
	Stuurinrichting		
	Pendelhoek +/-	°	10
	Stuurinrichting, type		Knikbesturing
	Tankvolume/vulhoeveelheid		
	Brandstoftank, volume	L	290
	Geluidsniveau		
	Geluidsvermogen LW(A), sticker	db(A)	106
	Geluidsvermogen LW(A), gemeten	db(A)	101

UITRUSTING

2 armleuningen, 3-punts zwenkoppeling, Afstrijker instelbaar, Dashboard met indicatoren, controlelampjes en schakelaar, Automatische tractiecontrole en tractieregelsysteem, Accuschakelaar, Bedieningsplaats met stuurkolomverstelling, Bestuurdersplaats met opstap aan beide zijden, Snelheidsvoorkeuzeschakelaar, Hydrostatische besturing, Trillingsontkoppelde bestuurdersplaats, Traploze hydrostatische vierwielaandrijving, ROPS-cabine, Geluidsisolatie

SPECIALE UITRUSTING

Hulpverhittingseenheid, Radio, Veiligheidsdak, Uitvoering met aanvullende brandstofvoorfilter, HAMM Compaction Meter (HCM), Achteruitrijalarm, Telematica-interface, Verlichting werkomgeving, Zwaailicht, Beschermingsrooster voor verlichtingspakket

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM