

3625 HT VC

Talajtömörítő VC zúzóabronccsal


Talajtömörítők Sorozat 3000 / Gyártási sorozat H177



LEGFONTOSABB JELLEMZŐK 3000

- > 2 az 1-ben: Törés és tömörítés egy munkalépésben
- > 3-pontos csuklós kormányzás a kitűnő trakció- és terepjáróképesség biztosításához
- > Egyszerű szerszámcsere a szabadalmazott szerszám-cserélő tartórendszernek köszönhetően
- > Nagy törőerő a nagyfokú pontterhelés által
- > Nagy rugalmasság - standard és különleges alkalmazások területén is

Gép méretei			
Teljes hossz (L)	mm	6591	
Szélesség (B)	mm	2540	
Teljes magasság (H)	mm	3065	
Abroncsszélesség (X)	mm	2220	
Rakodási magasság, minim. (Hl)	mm	2360	

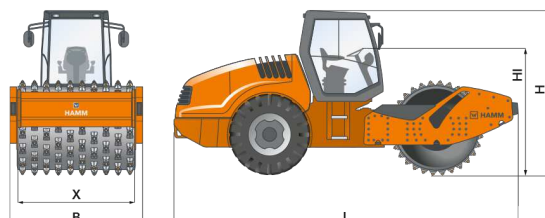

EU Stage
IIIA / EPA
Tier 3

MŰSZAKI ADATOK		Egység	3625 HT VC
	Tömegek		
	Üzemi súly kabinnal	kg	25420
	Üzemi súly max.	kg	25940
	Tengelyterhelés, elöl/hátul	kg	17075/8345
	Franc. Osztályozás, érték/osztály		111,2/VPM5
	Gép méretei		
	Teljes hossz	mm	6591
	Teljes magasság kabinnal	mm	3065
	Rakodási magasság, minim.	mm	2360
	Tengelytávolság	mm	3186
	Teljes szélesség kabinnal	mm	2540
	Szabadmagasság, közepén	mm	420
	Nyomkórsugár, belső	mm	4590
	Rézsűszög, elöl/hátul	°	45/27
	Abroncok méretei		
	Abronc szélesség, elöl	mm	2220
	Abroncátmérő, elöl	mm	1710
	Abronc vastagság, elöl	mm	35
	Abronc fajta, elöl		VC
	Szerszámtartó, darabszám		150
	Abroncsolás méretei		
	Abroncok mérete, hátul		EM 23.5-R25 XTLA
	Dízelmotor		
	Gyártó		DEUTZ
	Típus		TCD 2012 L06 2V
	Henger, darabszám		6
	Teljesítmény ISO 14396, kW/LE/ford./p		155,0/210,8/2300
	Teljesítmény SAE J1349, kW/LE/ford./p		155,0/207,7/2300
	Kipufogógáz szabvány		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
	Menethajtás		
	Sebesség, fokozat nélküli	km/h	0 - 8,0
	Szabályozás, fokozat nélküli		Hamtronic
	Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	61/66
	Rezgés		
	Vibrációs frekvencia, elöl	Hz	27
	Amplitúdó, elöl	mm	2,09
	Centrifugális erő, elöl	kN	351
	Kormányzás		
	Lengésszög +/-	°	10
	Kormányzás, mód		Törzscsuklós kormányzás
	Tartály térfogat/betöltési mennyiség		
	Üzemanyagtartály, térfogat	L	290
	Zajszint		
	Hangteljesítmény LW(A), címke	db(A)	106
	Hangteljesítmény LW(A), mért	db(A)	101

FELSZERELTSÉG

2 kartámasz, 3-pontos csuklós kormányzás, Beállítható lehúzó, Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolóval, Automatikus trakció ellenőrzés és kipörgésgátló, Akkumulátor leválasztó kapcsoló, Kezelőállás kormányoszlop állítással, Vezetőállás kétoldali fellépővel, Sebesség előválasztás, Hidrosztatikus kormányzás, Rezgésmentes vezetőállás, Fokozat nélküli hidrosztatikus összerék meghajtás, ROPS-kabin, Hangszigetelés

KÜLÖNLLEGES FELSZERELÉS

Állófűtés, Rádió, Védőtető, Kivétel kiegészítő üzemanyag előszűrővel, HAMM Compaction Meter (HCM), Tolatás hangjelző, Telematikai interfész, Munkafényező, Forgóvillogó lámpa, Világításcsomag védőrács

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM