

3625 HT VC

VC クラッシャードラム搭載縮機

圧縮機 シリーズ 3000 / モデル H177




主な特長 3000







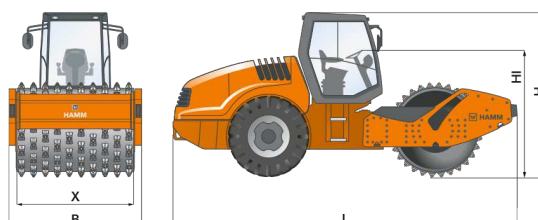



- > 2 in 1 : 破碎と転圧を一つの作業で実施
- > 優れたトラクションと走行性能を発揮する、3節点スィベルジョイント。
- > 特許取得済みのホルダ交換システムで、簡単なビット交換
- > 負荷を点集中させることによる高い破碎力
- > 標準仕様・特殊仕様ともに、自由な使いこなしが可能

機械寸法

全長 (L)	mm	6591
幅 (B)	mm	2540
全高 (H)	mm	3065
ドラム幅 (X)	mm	2220
積み込み高さ、最低 (H1)	mm	2360



EU Stage IIIA
/ EPA Tier 3

技術データ		単位	3625 HT VC
	重量		
	運転重量 (キャビン付き)	kg	25420
	最大運転重量	kg	25940
	軸荷重、フロント/リヤ	kg	17075/8345
	フランス式分類、値/等級		111,2/VPMS
	機械寸法		
	全長	mm	6591
	全高 (キャビン付き)	mm	3065
	積み込み高さ、最低	mm	2360
	ホイールベース	mm	3186
	全幅 (キャビン付き)	mm	2540
	最低地上高、センタ	mm	420
	旋回サークル、内側	mm	4590
	傾斜度 (前/後)	°	45/27
	ドラム寸法		
	ドラム幅、フロント	mm	2220
	ドラム直径、フロント	mm	1710
	ドラム厚、フロント	mm	35
	ドラムタイプ、フロント		VC
	工具ホルダ、数		150
	ホイール寸法		
	タイヤサイズ、リヤ		EM 23.5-R25 XTLA
	ディーゼルエンジン		
	メーカー		DEUTZ
	型式		TCD 2012 L06 2V
	シリンダ、数		6
	出力比 ISO 14396、kW/PS/rpm		155,0/210,8/2300
	出力比 SAE J1349、kW/HP/rpm		155,0/207,7/2300
	排出ガスレベル		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
	ドライブ		
	速度、無段階	km/h	0 - 8,0
	調整、無段階		Hammtronic
	登坂能力、バイブレーションあり/なし	%	61/66
	バイブレーション		
	バイブレーション周波数、フロント	Hz	27
	振幅、フロント	mm	2,09
	起振力、フロント	kN	351
	ステアリング		
	揺動角度 +/-	°	10
	ステアリング、種類		屈曲ステアリング
	タンク容量/充填量		
	燃料タンク、容量	L	290
	騒音レベル		
	音響出力 LW(A)、ステッカ	db(A)	106
	音響出力 LW(A)、測定済み	db(A)	101

装備

アームレスト 2個, 3節点スイベルジョイント, 調節式スクレイパー, ダッシュボード (インジケーター, 表示ランプ, スイッチ装備), トラクション制御装置 & 横滑防止装置, バッテリー遮断スイッチ, ステアリングコラム調節機能付き操作盤, 両側ステップ付き運転席, 速度プリセット, 油圧式ステアリング, 振動が響かない運転席, 油圧式無段階全輪駆動, ROPSキャビン, 消音装置

オプション装備

補助ヒーター, 無線, 保護ルーフ, 予備燃料プレフィルター付属仕様, ハムコンパクションメータ (HCM), バックブザー, テレマティクスインターフェース, 作業灯, 回転灯, 照明器具パッケージ用保護網

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM