

3625 HT VC


Тас уақтайтын тегістегіш VC құрсауы бар топырақ катогы


Топырақ катоктары Серия 3000 / Сериялық нөмірі H177



ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 3000

- > 1 ішінде 2: Бір жұмыс әрекетінде тоқтайды және қысады
- > Керемет созылу мен сығылу үшін бұрылысқа арналған 3 нүктелі теңселмелі топса
- > Щеткалы құрсау ұстағыштарының патенттелген жүйесінің арқасында құрылғыны жеңіл алмастыруға болады.
- > Жоғары нүктелік жүктеменің арқасында сынудың жоғары күші
- > Жоғары икемділік - стандартты және арнайы қосымшалар бойынша іске қосу

 Машина өлшемдері			
Жалпы ұзындығы (L)	mm		6591
Ені (B)	mm		2540
Жалпы биіктігі (H)	mm		3065
Барабан ені (X)	mm		2220
Биіктік, жүктеме, мин. (H1)	mm		2360

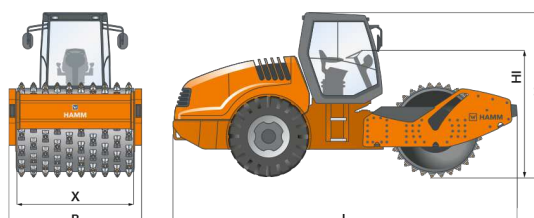

ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР		Жабдық бірлігі	3625 HT VC
Салмақтар			
Кабинамен жұмыс салмағы	kg		25420
Жұмыс салмағы, макс.	kg		25940
Оқпан жүктемесі, алды/арты	kg		17075/8345
Француз жіктеуі, деректер/класс			111,2/VPМ5
Машина өлшемдері			
Жалпы ұзындығы	mm		6591
Кабинамен бірге жалпы биіктігі	mm		3065
Биіктік, жүктеме, мин.	mm		2360
Дөңгелек базасы	mm		3186
Кабинамен жалпы ені	mm		2540
Жерден биіктігі, ортасы	mm		420
Бұрылу радиусы, ішінде	mm		4590
Алдыңғы/артқы асылма бұрышы	°		45/27
Барабан өлшемдері			
Барабан ені, алды	mm		2220
Барабан диаметрі, алды	mm		1710
Барабан қалыңдығы, алды	mm		35
Барабан түрі, алды			VC
Құрал ұстауыш, саны			150
Доңғалақ өлшемдері			
Шиналардың өлшемі, арты			EM 23.5-R25 XTLA
Дизель моторы			
Жасап шығарушы			DEUTZ
Түрі			TCD 2012 L06 2V
Цилиндрлердің саны			6
Номинал қуаты ISO 14396, кВт/руль гидрокүшейткіші/айн.-мин			155,0/210,8/2300
Қуат деңгейі SAE J1349, кВт/HP/айналым/минут			155,0/207,7/2300
Елдерінің пайдаланылған газдар құрамының			EC IIIA/EPA Tier 3
Жетек			
Жылдамдық, шексіз айнымалы	km/h		0 - 8,0
Реттеу, шексіз айнымалы			Hamtronic
Жоғары шығу мүмкіндігі, вибрация қосулы/өшірулі	%		61/66
Вибрация			
Вибрация жиілігі, алды	Hz		27
Амплитуда, алды	mm		2,09
Центрифугалық күш, алды	kN		351
Рульдік басқару			
Тербеліс бұрышы +/-	°		10
Рульдік басқару, түрі			Топсалы рульдік басқару
Бак сыйымдылығы/толық сыйымдылығы			
Отын бағы, сыйымдылығы	L		290
Дыбыс деңгейі			
Акустикалық қуат LW(A), жапсырма	db(A)		106
Акустикалық қуат LW(A), өлшенген	db(A)		101

ЖАБДЫҚ

2 шынтақ таяныш, 3 нүктелі руль бұрылысы, Реттелетін шыны тазартқыш, Индикаторлары, жарықтамалық бақылау аспаптары мен ауыстырып-қосқышы бар аспаптар тақтасы, Жетекші доңғалақтар жетектің және кептелуге қарсы тетіктің автоматты түрде реттелуі, Батареяны ағытып алуға арналған кілт, Рульмен басқару бағанындағы берілістерді ауыстырып-қосу тетігін басқару жетегінің көмегімен басқару, Машинистің екі жақты көтергіші бар платформасы, Айналым санын таңдау, Гидростатикалық рульдік басқару, Машинистің тербелмелі платформасы, Барлық доңғалақтарға арналған сатысыз гидростатикалық жетек, ROPS кабина қорғанысы, Дыбыс оқшауламасы

ҚОСЫМША ЖАБДЫҚ

Автономды жылыту жүйесі, Радио, Қорғаушы жаппа, Жанармайды алдын ала тазартатын қосымша сүзгісі бар конструкция, HAMM Compaction Meter (HCM), Артқы жүрістің дыбыстық сигналы, Интеграцияланған коммуникациялар жүйесінің интерфейсі, Жұмыс жарығы, Жыпылықтайтын төбешам, Жарықтандыру блогына арналған қорғаныш торшасы

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM