

3625 HT VC

Valjak sa jednim VC omotačem bubnja za drobljenje


Valjci sa jednim bubnjem Serija 3000 / Serija H177









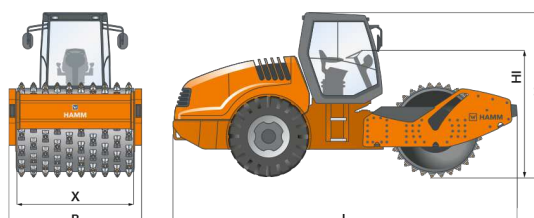



NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE 3000

- > 2 u 1: Drobljenje i zbijanje u jednom radnom taktu
- > Zglobna veza u tri tačke za odličnu vuču i prohodnost
- > Jednostavna izmena alata zbog patentiranog sistema izmenljivih držača
- > Velika sila drobljenja zbog velikog tačkastog opterećenja
- > Velika fleksibilnost – za standardnu i specijalnu primenu

Dimenzije mašine		
Ukupna dužina (L)	mm	6591
Širina (B)	mm	2540
Ukupna visina (H)	mm	3065
Širina bubnja (X)	mm	2220
Visina punjenja, min. (HI)	mm	2360



EU Stage
III/A/EPA
Tier 3

TEHNIČKI PODACI		Jedinica	3625 HT VC
	Težine		
	Radna težina sa kabinom	kg	25420
	Maks. radna težina	kg	25940
	Osovinsko opterećenje, spreda/otpozadi	kg	17075/8345
	Francuska klasifikacija, vrednost/klasa		111,2/VPM5
	Dimenzije mašine		
	Ukupna dužina	mm	6591
	Ukupna visina sa kabinom	mm	3065
	Visina punjenja, min.	mm	2360
	Međuosovinski razmak	mm	3186
	Ukupna širina sa kabinom	mm	2540
	Slobodna visina, sredina	mm	420
	Krug okretanja, unutrašnji	mm	4590
	Ugao nagiba, spreda/otpozadi	°	45/27
	Dimenzije bubnja		
	Širina bubnja, spreda	mm	2220
	Prečnik bubnja, spreda	mm	1710
	Debljina bubnja, spreda	mm	35
	Vrsta bubnja, spreda		VC
	Držač alata, broj		150
	Dimenzije pneumatika		
	Veličina pneumatika, otpozadi		EM 23.5-R25 XTLA
	Dizel motor		
	Proizvođač		DEUTZ
	Tip		TCD 2012 L06 2V
	Broj cilindara		6
	Snaga ISO 14396, kW/KS/o/min		155,0/210,8/2300
	Snaga SAE J1349, kW/KS/o/min		155,0/207,7/2300
	Stepen izduvnih gasova		EU Stage IIIA/EPA Tier 3
	Pogon		
	Brzina, kontinualna	km/h	0 - 8,0
	Regulator, kontinualni		Hammtronic
	Moć penjanja, sa vibracijom/bez vibracije	%	61/66
	Vibracije		
	Frekvencija vibracija, spreda	Hz	27
	Amplituda, spreda	mm	2,09
	Centrifugalna sila, spreda	kN	351
	Upravljanje		
	Ugao oscilacija +/-	°	10
	Upravljanje, vrsta		Zglobno upravljanje
	Kapacitet rezervoara/zapremina punjenja		
	Rezervoar za gorivo, kapacitet	L	290
	Nivo zvuka		
	Akustička snaga LW(A), nalepnica	db(A)	106
	Akustička snaga LW(A), izmerena	db(A)	101

OPREMA

2 naslona za ruke, Zglobna veza u 3 tačke, Podesivi strugač, Instrument-tabla sa prikazima, kontrolnim lampicama i prekidačima, Automatska kontrola vuče i regulacija za sprečavanje proklizavanja, Rastavni prekidač akumulatora, Komandno mesto sa podesivim upravljačkim stubom, Mesto za vozača sa mogućnošću penjanja sa obe strane, Predizbor brzine, Hidrostatičko upravljanje, Vibraciono izolovano mesto za vozača, Kontinualni hidrostatički pogon na svim točkovima, Kabina ROPS, Zvučna izolacija

DODATNA OPREMA

Pomoćno grejanje, Radio, Zaštitni krov, Verzija sa dodatnim prefilterom za gorivo, HAMM Compaction Meter (HCM), Sirena za vožnju unazad, Telematski interfejs, Radno osvetljenje, Rotaciona signalna lampa, Zaštitna rešetka za paket osvetljenja

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM