

# 3625 HT VC

Ťahačový valec s VC drviacim behúňom

Ťahačové valce Séria 3000 / Typový rad H177

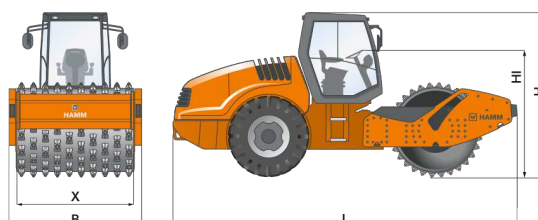


## NAJDÔLEŽITEJŠIE 3000



- > 2 v 1: Drvenie a zhutňovanie v jednom pracovnom kroku
- > 3-bodový otočný kĺb pre výbornú trakciu a priechodnosť v teréne
- > Jednoduchá výmena nástrojov vďaka patentovanému systému vymeniteľného držiakov
- > Veľká drviaca sila kvôli veľkému bodovému zaťaženiu
- > Vysoký stupeň flexibility – Použitie v štandardných a zvláštnych podmienkach

### Rozmery stroja

Celková dĺžka (L)	mm	6591
Šírka (B)	mm	2540
Celková výška (H)	mm	3065
Šírka bandáže (X)	mm	2220
Výška nakladania, min. (HI)	mm	2360



EU Stage  
IIIA / EPA  
Tier 3

TECHNICKÉ ÚDAJE		Jednotka	3625 HT VC
	<b>Hmotnosť</b>		
	Prevádzková hmotnosť s kabínou	kg	25420
	Prevádzková hmotnosť max.	kg	25940
	Zaťaženie nápravy, vpredu/vzadu	kg	17075/8345
	Franc. klasifikácia, hodnota/trieda		111,2/VPM5
	<b>Rozmery stroja</b>		
	Celková dĺžka	mm	6591
	Celková výška s kabínou	mm	3065
	Výška nakladania, min.	mm	2360
	Rázvor náprav	mm	3186
	Celková šírka s kabínou	mm	2540
	Svetlá výška, v strede	mm	420
	Stopový polomer zatáčania, vnútorný	mm	4590
	Uhol nájazdu, vpredu/vzadu	°	45/27
	<b>Rozmery bandáží</b>		
	Šírka bandáže, vpredu	mm	2220
	Priemer bandáže, vpredu	mm	1710
	Hrúbka bandáže, vpredu	mm	35
	Druh bandáže, vpredu		VC
	Držiak náradia, počet		150
	<b>Rozmery pneumatík</b>		
	Veľkosť pneumatík, vzadu		EM 23.5-R25 XTLA
	<b>Vznetový motor</b>		
	Výrobca		DEUTZ
	Typ		TCD 2012 L06 2V
	Valce, počet		6
	Výkon ISO 14396, kW/PS/ot./min.		155,0/210,8/2300
	Výkon SAE J1349, kW/HP/ot./min.		155,0/207,7/2300
	Emisná trieda		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
	<b>Pohon pojazdu</b>		
	Rýchlosť, plynulo	km/h	0 - 8,0
	Regulácia, plynulá		Hammtronic
	Stúpavosť, s/bez vibrácií	%	61/66
	<b>Vibrácie</b>		
	Frekvencia vibrácií, vpredu	Hz	27
	Amplitúda, vpredu	mm	2,09
	Odstredivá sila, vpredu	kN	351
	<b>Riadenie</b>		
	Uhol výkyvu +/-	°	10
	Riadenie, druh		Kĺbové riadenie
	<b>Objem nádrže/objem náplne</b>		
	Palivová nádrž, objem	L	290
	<b>Hladina akustického tlaku</b>		
	Akustický výkon LW(A), nálepka	db(A)	106
	Akustický výkon LW(A), zmeraný	db(A)	101

#### VYBAVENIE

2 opierky ruky, 3-bodový otočný kĺb, Stierač nastaviteľný, Palubná doska s ukazovateľmi, kontrolnými svetlami a prepínačmi, Automatická kontrola trakcie a protišmyková regulácia, Vypínač batérie, Stanovište obsluhy s prestavením stĺpika riadenia, Pracovisko vodiča s obojstranným nastupovaním, Predvoľba rýchlosti, Hydrostatické riadenie, Pracovisko vodiča vibračne oddelené, Plynulý hydrostatický pohon všetkých kolies, ROPS, kabína, Zvuková izolácia

#### ŠPECIÁLNE VYBAVENIE

Nezávislé kúrenie, Rádio, Ochranná strecha, Prevedenie s dodatočným predradeným palivovým filtrom, Zariadenie na meranie zhutnenia HAMM (HCM), Sírénka pre cúvanie, Telematické rozhranie, Pracovný svetlomet, Otočný maják, Ochranná mriežka pre balík osvetlenia

#### HAMM AG

Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



# HAMM