

# 3625 HT VC


Envalsvält med VC-krossvals

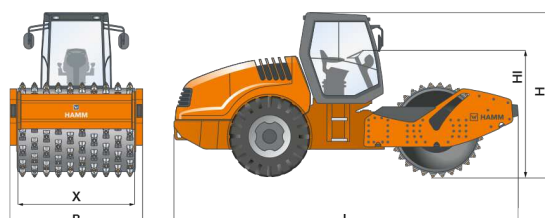
Envalsvältar Serie 3000 / Modell H177





## HÖJDPUNKTER 3000

- > 2-i-1: Brytning och packning i en arbetsgång
- > Enkel verktygsväxling tack vare patenterat växelhållarsystem
- > Hög brytkraft genom hög punktlast
- > Stor flexibilitet – användning i standard- och specialapplikationer
- > Trepunkts midjeled för utmärkt grepp och terrängframkomlighet

 Mått maskin			
Totallängd (L)	mm	6591	
Bredd (B)	mm	2540	
Total höjd (H)	mm	3065	
Valsbredd (X)	mm	2220	
Höjd last, minim. (Hl)	mm	2360	



EU nivå  
IIIA/EPA  
Tier 3

TEKNISKA DATA		Enhet	3625 HT VC
	<b>Vikt</b>		
	Tjänstevikt med hytt	kg	25420
	Tjänstevikt, max.	kg	25940
	Axeltryck fram/bak	kg	17075/8345
	Fransk klassning, värde/klass		111,2/VPM5
	<b>Mått maskin</b>		
	Totallängd	mm	6591
	Totalhöjd med hytt	mm	3065
	Höjd last, minim.	mm	2360
	Axelavstånd	mm	3186
	Totalbredd med hytt	mm	2540
	Markfrigång, mitten	mm	420
	Vändradie insida	mm	4590
	Lutningsvinkel, fram/bak	°	45/27
	<b>Mått vals</b>		
	Valsbredd, fram	mm	2220
	Valsdiameter, fram	mm	1710
	Valstjocklek fram	mm	35
	Valstyp, fram		VC
	Verktygshållare, antal		150
	<b>Mått däck</b>		
	Däckstorlek, bak		EM 23.5-R25 XTLA
	<b>Dieselmotor</b>		
	Tillverkare		DEUTZ
	Typ		TCD 2012 L06 2V
	Cylinder, antal		6
	Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		155,0/210,8/2300
	Effekt SAE J1349, kW/HP/UpM		155,0/207,7/2300
	Avgasnorm		EU nivå IIIA/EPA Tier 3
	<b>Drivning</b>		
	Hastighet, steglös	km/h	0 - 8,0
	Styrning, steglös		Hammtronic
	Stigningsförmåga med/utan vibration	%	61/66
	<b>Vibration</b>		
	Vibrationsfrekvens, fram	Hz	27
	Amplitud, fram	mm	2,09
	Centrifugalkraft, fram	kN	351
	<b>Styrning</b>		
	Pendelvinkel +/-	°	10
	Styrning, typ		Centertappstyrning
	<b>Tankinhåll/påfyllningsmängd</b>		
	Bränsletank, innehåll	L	290
	<b>Bullernivå</b>		
	Buller LW(A), etikett	db(A)	106
	Buller LW(A), uppmätt	db(A)	101

#### UTRUSTNING

2 armstöd, Trepunkts midjeled, Skrapa, inställbar, Instrumentpanel med indikatorer, kontrollampor och brytare, Automatisk drivningskontroll och antislirreglering, Batterifrånskiljare, Manövreringsplattform med rattstångsinställning, Förarplats med uppstigning på båda sidor, Hastighetsförval, Hydrostatisk styrning, Vibrationsfrikopplad förarplats, Steglös hydrostatisk allhjulsdrevning, ROPS-hytt, Ljudisolering

#### SPECIALUTRUSTNING

Parkeringsvärmare, Radio, Skyddstak, Utförande med extra bränslefilter, HAMM Compaction Meter (HCM), Bactuta, Telematik-gränssnitt, Arbetsstrålkastare, Roterande varningslampa, Skyddsgaller för belysningspaket

**HAMM AG**  
Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu

