

3625 HT VC

有粉鼓的路機


路機系列 3000 / 系列品 H177









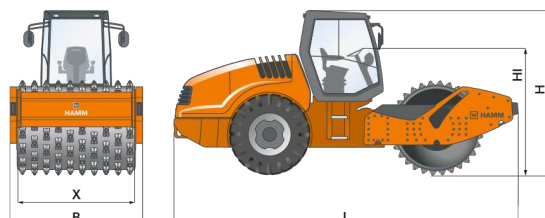



加亮 3000

- > 二合一：和在同一道工序完成
- > 使用 3 点接機構可現出色的牽引力和越野性能
- > 使用獲得利的快速更換刀具系統可以更換刀具
- > 通過超高的集中載荷現超高力
- > 高度的活性用於准和特殊用途

機器尺寸			
長度 (L)	mm	6591	
度 (B)	mm	2540	
高度 (H)	mm	3065	
輪度 (X)	mm	2220	
高度, 載, 最小 (H1)	mm	2360	



技術資料		位	3625 HT VC
	重量		
	含駕室的操作重量	kg	25420
	最大操作重量	kg	25940
	輪軸負載, 前/後	kg	17075/8345
	法分類, 資料/等級		111,2/VPM5
	機器尺寸		
	長度	mm	6591
	含駕室的高度	mm	3065
	高度, 載, 最小	mm	2360
	軸距	mm	3186
	含駕室的度	mm	2540
	離地間隙, 中央	mm	420
	半, 側	mm	4590
	傾斜角, 前/後	°	45/27
	輪尺寸		
	輪度, 前方	mm	2220
	輪直, 前方	mm	1710
	輪厚度, 前方	mm	35
	輪類型, 前方		VC
	工具架, 量		150
	車輪尺寸		
	輪胎大小, 後方		EM 23.5-R25 XTLA
	柴油引		
	製造商		道依茨
	類型		TCD 2012 L06 2V
	汽		6
	額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		155,0/210,8/2300
	額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		155,0/207,7/2300
	排放准		盟 IIIA 級/美環境保護署 3 級
	動		
	速度, 無限動	km/h	0 - 8,0
	調整, 無限動		Hammtronic
	能力, 開/閉振動	%	61/66
	振動		
	振動頻率, 前方	Hz	27
	振幅, 前方	mm	2,09
	離心力, 前方	kN	351
	向		
	動角度 +/-	°	10
	向, 類型		接式向
	油箱容積/填充容量		
	燃油箱, 容量	L	290
	音量		
	功率 LW(A), 標	db(A)	106
	功率 LW(A), 測量	db(A)	101

設備

2 個扶手, 3 接機構, 可調整板, 示儀表盤, 指示燈和開, 自動牽引力控制系統和防滑控制, 電池開, 有向柱調整的操作台, 側可登車的操作台, 速度預選, 態液向, 振動解操作台, 無等級液式全輪動, ROPS 防翻駕室, 隔音置

選配設備

協助加熱器, 音機, 遮板, 型附加燃油預器, HAMM 度指示器 (HCM), 倒車警報器, 遠端通訊介面, 照明燈, 旋警示燈, 照明套包的保格

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM