

# HD 14i TT


Тегершіктердің екі жинағы бар екі жанышқылы жол катогы


Екі жанышқылы жол катоктары Серия HD CompactLine / Сериялық нөмірі H264



## ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ HD CompactLine

- > Басқару әдісі қарапайым, интуитивтік және жазбаларсыз
- > Қарапайым тасымалдау, қарапайым жүктеу әдісі
- > Жүргізушінің эргономикалық платформасы
- > Тысқа, құрылғыға және құрылыс алаңына тамаша көрініс
- > Шағын габариттер

 <b>Машина өлшемдері</b>		
Жалпы ұзындығы (L)	mm	2965
Ені (B)	mm	1296
Жалпы биіктігі (H)	mm	2590
Шиналар үстіндегі ені (Y)	mm	1127/1276
Биіктік, жүктеме, мин. (H1)	mm	1820

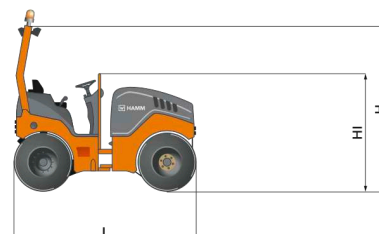

EU Stage V /  
EPA Tier 4

ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР		Жабдық бірлігі	HD 14i TT
<b>Салмақтар</b>			
Кабинамен жұмыс салмағы	kg	3845	
ROPS бар жұмыс салмағы	kg	3545	
Кабинасыз, ROPS жоқ негізгі салмақ	kg	3205	
Жұмыс салмағы, макс.	kg	4400	
Оқпан жүктемесі, алды/арты	kg	1680/1865	
Француз жіктеуі, деректер/класс		5,6/PLO	
Әр шинаның жүктемесі, алды/арты	kg	560/466,25	
<b>Машина өлшемдері</b>			
Жалпы ұзындығы	mm	2965	
Кабинамен бірге жалпы биіктігі	mm	2720	
ROPS бар жалпы биіктігі	mm	2590	
Биіктік, жүктеме, мин.	mm	1820	
Дөңгелек базасы	mm	1950	
Жалпы ені	mm	1296	
Ең үлкен жұмыс ені	mm	1276	
Жерден биіктігі, ортасы	mm	305	
Жаяжол шетін нығыздау, сол/оң	mm	-/-	
Бұрылу радиусы, ішінде	mm	2602	
<b>Доңғалақ өлшемдері</b>			
Шиналардың өлшемі, алды/арты		10.5/80-16	
Шиналар үстіндегі ені, алды/арты	mm	1127/1276	
Шиналардың саны, алды/арты		3/4	
<b>Дизель моторы</b>			
Жасап шығарушы		KUBOTA	
Түрі		V2403-CR	
Цилиндрлердің саны		4	
Номинал қуаты ISO 14396, кВт/руль гидрокүшейткіші/айн.-мин		37.4/50,9/2700	
Қуат деңгейі SAE J1995, кВт/HP/айналым/минут		37,4/50,1/2700	
Елдерінің пайдаланылған газдар құрамының		EU Stage V / EPA Tier 4	
Өңдеуден кейінгі шыққан газ		DOC-DPF	
<b>Жетек</b>			
Жылдамдық, шексіз айнымалы	km/h	0-10,0	
Өрге шығу мүмкіндігі	%	40	
<b>Рульдік басқару</b>			
Тербеліс бұрышы +/-	°	8	
Рульдік басқару, түрі		Топсалы рульдік басқару	
<b>Спринклерлік жүйе</b>			
Су спринклері, түрі		Қысым	
<b>Бак сыйымдылығы/толық сыйымдылығы</b>			
Отын бағы, сыйымдылығы	L	73	
Су бағы, сыйымдылығы	L	260	
Қосымша бак, сыйымдылығы	L	18	
<b>Дыбыс деңгейі</b>			
Акустикалық қуат LW(A), жапсырма	db(A)	101	
Акустикалық қуат LW(A), өлшенген	db(A)	100	

#### ЖАБДЫҚ

12 В розетка, 3 нүктелі руль бұрылысы, Индикаторлары, жарықтамалық бақылау аспаптары мен ауыстырып-қосқышы бар аспаптар тақтасы, Аспаптар тақтасының қорғағыш қабаты, бұғатталады және ауа райына төзімді, Тұтқалар, Батареяны ағытып алуға арналған кілт, Сумен жабдықтаудың интервалдарды ауыстырып-қосқышы бар қысымды жүйесі, Машинистің екі жақты көтергіші бар платформасы, Гидростатикалық рульдік басқару, Машинистің тербелмелі платформасы, Ықшам сызықтың алдыңғы жағына көз салу, Қоғамдық жолдарда пайдалануға арналған жарықтандыру жинағы

#### ҚОСЫМША ЖАБДЫҚ

Жылытқышы бар ROPS кабинасы, , , Қауіпсіздік белдігінің құлпын бақылау, , ROPS қорғанышындағы қорғаушы брезент жаппа, , Қозғалтқышты автоматты тоқтату жүйесі, Артқы жүрістің дыбыстық сигналы, Жұмыс жарығы, Жыпылықтайтын төбешам, Дыбыс өткізбейтін қозғалтқыш капоты, Суға арналған бактың құлыпталатын қақпағы, Салқындатқыш сұйықты ағызуға арналған шүмек, Іліністік құрылғы,

#### HAMM AG

Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



# HAMM